

BUtgb vzw - **UBAtc** asbl



AFWERKING

GIPSPLEISTERS VOOR BINNENTOEPASSINGEN

**KNAUF MP 75 E, KNAUF ROTBAND,
KNAUF GOLDBAND E, KNAUF ECOFIN 2.0,
KNAUF GOLDBAND XT, KNAUF REBOLUX,
KNAUF FIX & FINISH, KNAUF FINISH 2, KNAUF MP 75 DIAMOND**

Geldig van 27/05/2025 tot 26/05/2030

Goedkeuringshouder:

KNAUF N. & B. Cie s.c.s-e.c.v

Rue du Parc Industriel 1


4480 ENGIS

Tel.: + 32 (0)42 73 83 11

Fax.: + 32 (0)42 73 83 30

Website: www.knauf.be

E-mail: Info@knauf.be



Een technische goedkeuring betreft een gunstige beoordeling door een door de BUtgb aangeduide competente, onafhankelijke en onpartijdige goedkeuringsoperator van een bouwproduct voor een welbepaalde toepassing.

De technische goedkeuring legt de resultaten van het goedkeuringsonderzoek vast. Dit onderzoek bestaat uit:

- de identificatie van de relevante eigenschappen van het product in functie van de beoogde toepassing en de plaatsings- of verwerkingswijze ervan,
- het ontwerp van het product,
- de betrouwbaarheid van de productie.

De technische goedkeuring heeft een hoog betrouwbaarheidsniveau door de statistische interpretatie van de controleresultaten, de periodieke opvolging, de aanpassing aan de stand van zaken en techniek en de kwaliteitsbewaking van de goedkeuringshouder.

Het behouden van de technische goedkeuring vereist dat de goedkeuringshouder te allen tijde kan bewijzen dat hij het nodige doet opdat de gebruiksgeschiktheid van het product aangetoond blijft. De opvolging van de overeenstemming van het product met de technische goedkeuring is daarbij essentieel. Deze opvolging wordt door de BUtgb toevertrouwd aan een competente, onafhankelijke en onpartijdige certificatieoperator.

De technische goedkeuring, evenals de certificatie van de overeenstemming van het product met de technische goedkeuring, staan los van individueel uitgevoerde werken. De aannemer en/of architect blijven onverminderd verantwoordelijk voor de overeenstemming van de uitgevoerde werken met de bepalingen van het bestek.

De technische goedkeuring behandelt, met uitzondering van specifiek opgenomen bepalingen, niet de veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bijgevolg is de BUtgb niet verantwoordelijk voor enige schade die zou worden veroorzaakt door het niet naleven door de Goedkeuringshouder of de aannemer(s) en/of de architect van de bepalingen m.b.t. veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen.

Goedkeuringsoperatoren



Buildwise

Kleine Kloosterstraat 23 1932 Sint-Stevens-Woluwe
info@buildwise.be - www.buildwise.be



SECO Belgium

Hoofdzetel: Kantersteen 47 1000 Brussel
Kantoren: Hermeslaan 9 1831 Diegem
mail@seco.be - www.groupseco.be

Certificatieoperator



BCCA

Hoofdzetel: Kantersteen 47 1000 Brussel
Kantoren: Hermeslaan 9 1831 Diegem
mail@bccabe - www.bccabe




VOORWOORD

Dit document betreft uitbreiding van de goedkeuringstekst ATG 1617, geldig van 02/07/2021 tot 01/07/2026. De wijzigingen t.o.v. voorgaande versie worden hieronder opgesomd:

Aanpassingen t.o.v. de voorgaande versie
<ul style="list-style-type: none">- Toevoeging van het product MP 75 Diamond- Schrappen van het product Knauf Silko

Technische goedkeuringen worden regelmatig geactualiseerd. Het wordt aanbevolen steeds gebruik te maken van de versie die op de BUtgb-website (www.butgb-ubatc.be) gepubliceerd werd.

De meest recente versie van de technische goedkeuring kan geraadpleegd worden door de QR-code op de voorpagina te scannen.

 De intellectuele eigendomsrechten betreffende de technische goedkeuring, waaronder de auteursrechten, behoren exclusief toe aan de BUtgb.



NORMEN EN ANDERE REFERENTIES

AGCR-RGAC	2022-06-30	BUtgb Algemeen Goedkeurings- en Certificatiereglement
TV 284	2022	Binnenbepleisteringen
NBN EN 13279-1	2009	Gipsbindmiddelen en gipspleister - Deel 1: Definities en eisen

1 Voorwerp

De gebruiksklare gipspleisters voor binnentoepassingen van KNAUF en de specifieke kenmerken van elk type pleister staan opgegeven in de productcatalogus in bijlage bij dit document. De gipspleisters die gecertificeerd zijn in het kader van onderhavige technische goedkeuring zijn:

- Knauf MP 75 E: machinaal te verwerken licht gipspleister voor binnentoepassing (Bijlage I);
- Knauf Rotband: handmatig te verwerken hechtend licht gipspleister voor binnentoepassing (Bijlage II);
- Knauf Goldband E: handmatig te verwerken licht gipspleister voor binnentoepassing (Bijlage III);
- Knauf Goldband XT: handmatig of machinaal te verwerken licht gipspleister voor binnentoepassing (Bijlage IV);
- Knauf ECOfin 2.0: handmatig of machinaal te verwerken licht gipspleister voor binnentoepassing (Bijlage V);
- Knauf Rebolux: handmatig of machinaal te verwerken licht gipspleister voor binnentoepassing (Bijlage VI);
- Knauf Fix & Finish: handmatig gipsgebonden dunpleister voor binnentoepassing (Bijlage VII);
- Knauf Finish 2: handmatig gipsgebonden dunpleister voor binnentoepassing (Bijlage VIII);
- Knauf MP 75 Diamond: machinaal te verwerken gipspleister voor binnentoepassing met een verhoogde oppervlaktehardheid en een verhoogde druksterkte (Bijlage IX).

De gipspleisters die gecertificeerd zijn in het kader van onderhavige technische goedkeuring dienen te worden aangebracht op gelijkaardige en even vlakke ondergronden als die waarop doorgaans traditioneel pleisterwerk (van stukadoors) met hydraulische bindmiddelen wordt gebruikt, d.w.z. voornamelijk op metselwerk in baksteen, in betonsteen, in silicaatsteen, in cellenbeton of op betonnen ondergronden.

De gipspleisters die gecertificeerd zijn in het kader van onderhavige technische goedkeuring zijn ontworpen om in één laag te worden aangebracht, met uitzondering van Knauf Finish 2 dat moet worden aangebracht in combinatie met een basislaag zoals de pleisters Knauf MP 75 E, Knauf Rotband, Knauf Goldband E, Knauf Goldband XT, Knauf ECOfin 2.0, Knauf Rebolux of Knauf MP 75 Diamond. Wanneer tweelagige pleisters worden aangebracht, dienen de bijzondere voorzorgen vermeld in de § 4.3 “Aanbrenging van het pleister” te worden gevolgd. De pleisters Knauf Rotband, Knauf Goldband E, Knauf Fix & Finish en Knauf Finish 2 worden handmatig verwerkt. De pleisters Knauf MP 75 E, Knauf Goldband XT, Knauf ECOfin 2.0, Knauf Rebolux en Knauf MP 75 Diamond zijn ontworpen om via een spuitmachine te worden verwerkt maar kunnen ook handmatig worden aangebracht.

De technische goedkeuring heeft betrekking op de basismaterialen van het systeem, met inbegrip van de techniek van aanbrenging, maar niet op de kwaliteit van de uitvoering.

Producten die genieten van een technische goedkeuring met certificatie kunnen vrijgesteld worden van de keuringsproeven die aan de plaatsing voorafgaan.

2 Materialen

2.1 Pleisters

De pleisters hebben de vorm van fijn wit poeder dat hoofdzakelijk bestaat uit gips van diverse afkomst, d.w.z. $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$, kalkhydraat, bindingsvertragers en waterretentiemiddelen.

De lichte pleisters bevatten daarenboven geëxpandeerd perliet, zie bijlagen bij deze technische goedkeuring.

Verpakking en levering

De pleisters worden verhandeld in zakken of in bulk (silo's en silowagen), zie bijlagen bij deze technische goedkeuring.

De silo's kunnen rechtstreeks door het bedrijf KNAUF op de werf worden geleverd of per silowagen op de werf worden gevuld. Handelaars die zelf over een silostation beschikken staan in voor de ophaling en de vervanging op de werf.

De pleisters van KNAUF kunnen gedurende een periode van maximaal 4 maanden worden bewaard. Deze periode kan tot 6 maanden worden verlengd wanneer de pleisters in zakken van 20 kg of 25 kg verhandeld worden. Voor de silo's en silowagens: contact opnemen met de fabrikant.

2.2 Toebehoren: grondlaag

De in deze alinea (§ 2.2) vermelde toebehoren zijn niet gecertificeerd in het kader van onderhavige technische goedkeuring. De Goedkeuringshouder controleert regelmatig de verenigbaarheid van deze producten met de gecertificeerde pleisters.

De noodzaak en de keuze van de grondlaag (primer) hangen af van de ondergrond en het aan te brengen gipspleister. Deze gegevens staan voor elk gipspleister vermeld in de bijlagen bij dit document.

De vier hierna beschreven producten moeten worden opgeslagen in een droge, vorstvrije ruimte, buiten de toepassing van grote warmtebronnen die enig smeltgevaar van de emmers kunnen inhouden. In dergelijke omstandigheden kunnen de vier producten minstens tot 18 maanden na de productiedatum worden bewaard.

Ze moeten worden aangebracht op een permanent droge, schone, samenhangende en dimensioneel stabiele ondergrond.

De omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond tijdens de verwerking en tijdens de uitdroging mogen niet lager zijn dan + 5 °C en niet hoger dan + 30 °C.

De zones die niet behandeld moeten worden (ramen en deuren, tegels, metselwerk, ...) dienen doeltreffend te worden afgeschermd.

Belangrijke opmerkingen:

Het goede gedrag van deze grondlagen is afhankelijk van:

- De bewaringstijd en de bewaringsvoorwaarden van het product;
- De aangebrachte hoeveelheid (verduunningsverhoudingen van de fabrikant naleven);
- de constantheid van de hoeveelheid (product homogeen aanbrengen);
- Het restvochtgehalte in de ondergrond en in de lucht (dauwpunt);
- De applicatie zelf (zie paragraaf 4.1.1).

2.2.1 Knauf Betokontakt

Knauf Betokontakt is een gebruiksklare hechtbrug voor gebruik bij een gladde en/of weinig zuigende ondergrond wanneer gewerkt wordt met de gipspleisters van KNAUF die het voorwerp uitmaken van onderhavige goedkeuring (zie 4.1.1).

- Samenstelling: kunstharsdispersiebasis met zuiver kwartszand met een hoge weerstand tegen alkalische stoffen;
- Dichtheid: 1,40 g/cm³;
- pH bij 20°C: 9;
- Kleur: roodachtig;
- Korrelgrootte: 0,1 mm tot 0,8 mm;
- Diameter van de grootste korrel: 1 mm;
- Verpakkingen: emmers van 1 kg, 5 kg en 20 kg;
- Verbruik: ± 225 gr/m² (niet verdunnen zonder goedkeuring van de fabrikant).

Knauf Betokontakt is niet geschikt om grote bewegingen van de ondergrond (krimp, kruip, uitzetting, ...) op te vangen.

Bij twijfel over de kwaliteit van de ondergrond wordt aanbevolen om de fabrikant te contacteren of om op de ondergrond een metalen pleisterdrager zoals Stucanet SN (zonder karton) mechanisch te bevestigen en deze dan in één laag te bepleisteren.

2.2.2 Knauf Betospray

Knauf Betospray is een gebruiksklare hechtbrug voor gebruik bij een gladde en/of weinig zuigende ondergrond wanneer gewerkt wordt met de gipspleisters KNAUF die het voorwerp uitmaken van onderhavige goedkeuring (zie 5.1.1).

- Samenstelling: dispersie op basis van synthetische stoffen met een grote alkalische stabiliteit;
- Dichtheid: 1,10 g/cm³;
- pH bij 20°C: 8 tot 9;
- Kleur: oranje;
- Verpakkingen: emmers van 10 l;
- Verbruik: 100 ml/m² tot 150 ml/m² (niet verdunnen zonder goedkeuring van de fabrikant).

Knauf Betospray is niet geschikt om grote bewegingen van de ondergrond (krimp, kruip, uitzetting, ...) op te vangen.

Bij twijfel over de kwaliteit van de ondergrond wordt aanbevolen om de fabrikant te contacteren of om op de ondergrond een metalen pleisterdrager zoals Stucanet SN (zonder karton) mechanisch te bevestigen en deze dan in één laag te bepleisteren.

2.2.3 Knauf Stuc-Primer

Knauf Stuc-Primer is een te verdunnen impregneerlaag die wordt gebruikt bij sterk zuigende ondergronden, zoals bv. cellenbeton, silicaatsteen, bepaalde bakstenen (Poroton, Snelbouw, ...), ... Knauf Stuc-Primer wordt verdund in zuiver water volgens een verhouding van 1 deel grondering met 1 tot max. 3 delen water (afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond). Deze regelt het absorptievermogen en zorgt ervoor dat het pleisterwerk normaal kan binden.

Het product nooit onverdund gebruiken.

- Samenstelling: waterige dispersie van een copolymeer van styreen-acrylaat en cellulose-ether;
- Volumegewicht: 1,1 g/cm³;
- pH bij 20 °C: 8;
- Vaste stofgehalte bij 105 °C: 24% tot 26%;
- Kleur: geel;
- Verpakkingen: emmers van 1 kg, 5 kg en 15 kg;
- Verbruik: ± 100 g/m² (onverdund).

2.2.4 Versterking Knauf Gitex – Knauf Gitex LW

Knauf Gitex – Knauf Gitex LW zijn wapeningsweefsels in glasvezel.

Knauf Gitex wordt enkel binnen en in combinatie met gipspleisters zoals Knauf MP 75 E, Knauf Rotband, Knauf Goldband, Knauf Goldband XT, Knauf ECOfin 2.0, Knauf Rebolux of Knauf MP 75 Diamond toegepast. Het wordt gebruikt bij muren met verwarmingselementen, ondergronden in EPS, rotswol of andere gelijkaardige materialen en bij overgangen tussen verschillende ondergronden.

Knauf Gitex LW wordt enkel binnen en in combinatie met gipspleisters toegepast wanneer de ondergrond geen grote spanningen vertoont en een kleine weerstand tegen trekkrachten in het wapeningsweefsel volstaat.

Knauf Gitex en Knauf Gitex LW worden gebruikt bij onstabiele ondergronden, bij stabiele en beperkt bewegende scheuren en waar verschillende materialen samenkomen.

De toepassing van de wapeningsweefsels heeft als doel het risico op eventuele scheurvorming in het pleister te beperken. Het risico kan echter niet volledig uitgesloten worden.

Knauf Gitex:

- Treksterkte: ~900 N/50 mm;
- Maaswijdte (6 mm x 6 mm);
- Oppervlaktemassa: 110 g/m²;
- Beschikbare breedten: 10 cm, 12,5 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm;
- Lengte per rol: 100 m.

Knauf Gitex LW:

- Treksterkte: ~600 N/50 mm;
- Maaswijdte (mm): 5 mm x 5 mm;
- Oppervlaktemassa: 70 g/m²;
- Beschikbare breedtes: 10 cm, 12,5 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm;
- Lengte per rol: 100 m.

3 Vervaardiging en controle

Het bedrijf KNAUF N. & B. Cie s.c.s.-e.c.v. slaat diverse bestanddelen in en doseert en vermengt deze in zijn fabriek gelegen te Engis.

Na het branden in rotatie-ovens, het vermalen en het verzeven wordt het gedroogde gips vermengd met de toeslagstoffen.

Deze mengeling wordt dan in zakken of in bulk (silo's en silowagen) gedaan.

Alle zakken dragen een fabricagedatum. De gebruiksaanwijzing staat op de verpakkingen vermeld.

Voor de bulkleveringen wordt gedurende 4 maanden een monster bewaard door KNAUF N. & B. Cie s.c.s.-e.c.v.

De zelfcontrole bestaat uit een controle van de grondstoffen (gips, toeslagstoffen, ...), een controle tijdens de vervaardiging (bindingstijd, korrelgrootte, ...) en een controle op de afgewerkte producten (korrelgrootte, bindingstijd, opbrengst, volumemassa, druksterkte, buigsterkte en hechtsterkte).

4 Uitvoering

Het bedrijf KNAUF N. & B. Cie s.c.s-e.c.v. staat in voor de technische opleiding van het personeel en/of de bijstand bij de opstart op de werf, bij de gebruikers die daarom vragen, om de specifieke voorschriften inzake verwerking van KNAUF-producten toe te lichten. Deze bijstand mag evenwel niet worden gelijkgesteld met het ontwerp van het bouwwerk, noch met de keuring van de ondergronden, noch met een controle van de regels voor verwerking.

4.1 Voorbereiding van de ondergrond

- Het gipspleister voor binnengebruik moet worden aangebracht op schone, droge (restvochtgehalte in de ondergrond: max. 3 % in gewicht) en dimensioneel stabiele ondergronden. Voor de algemene controle van de ondergrond verwijzen we naar TV 284 § 3 en Bijlagen E en F en naar de richtlijnen van de fabrikant.
- Elk product dat de goede hechting verhindert dient te worden verwijderd (zie hierna).

4.1.1 Applicatie op glad en/of weinig zuigend beton

Alvorens over te gaan tot de verwerking van de grondlaag dienen op aanbeveling van de fabrikant verschillende controles te gebeuren, nl.:

A. Controle van de leeftijd van de ondergrond

Het beton moet minstens 3 maanden en bij voorkeur 6 of meer maanden oud zijn (in het laatste geval zal het beton ongeveer 85% van zijn krimp hebben doorlopen in normale drogingsomstandigheden).

Indien deze termijn niet kan worden nageleefd, dient de fabrikant van gipspleisters te worden geraadpleegd.

Te nemen maatregelen:

- Wachten tot de aanbevolen veroudering een feit is of een pleisterdrager aan de ondergrond bevestigen (Stucanet SN – zonder karton).

B. Visuele controle

Via visuele controle kan worden nagegaan welke ongunstige invloeden op het gedrag van het pleisterwerk kunnen inwerken (vuil, roest, mortelspatten, betonsporen, losse delen, kalkafzetting, sinterhuid, enz.).

Te nemen maatregelen:

- Vastzittende en losse vreemde lichamen verwijderen.
- Kalkafzetting met een stalen borstel verwijderen en grondig afstoffen.

C. Tastcontrole

Via tastcontrole kan worden nagegaan of er nog hechtend stof of vuil aanwezig is.

Te nemen maatregelen:

- Stof en vuil met behulp van een vochtige borstel wegnemen.
- Nooit schoonmaken met de waterslang.

D. Krabtest

Via de krabtest kan de staat van het oppervlak worden nagegaan. Deze wordt uitgevoerd met behulp van een hard, scherp voorwerp (troffel, spatel, ...).

Indien het oppervlak zou barsten of afbrokkelen zijn maatregelen vereist vóór aanvang van de werken.

Te nemen maatregelen:

- Het oppervlak krachtig afborstelen met behulp van een stalen borstel en het volledig afkrabben of zandstralen
- Daarna het oppervlak grondig afstoffen en behandelen met Knauf Betokontakt of Knauf Betospray.
- Alternatief: aan de ondergrond een metalen pleisterdrager zoals Stucanet SN – zonder karton bevestigen en het pleister in een laag van maximum 15 mm dikte aanbrengen.

E. Bevochtigingsproef

Via de bevochtigingsproef kan het absorptievermogen van de ondergrond worden ingeschat. Deze controle moet op meerdere plaatsen gebeuren.

De proef wordt uitgevoerd met behulp van een natte borstel die diagonaal over de ondergrond wordt bewogen. Als het water na enkele minuten (ong. 3 tot 5) nog steeds op het beton parelt of als de kleurverandering niet onmiddellijk optreedt, kan worden afgeleid dat er ofwel nog resten van ontkistingsolie aanwezig zijn, of het beton nog steeds vochtig is, of er een luchtdichte sinterhuid aanwezig is.

Te nemen maatregelen:

- Bij een vochtige ondergrond, afwachten.
- In de twee andere gevallen moet de ondergrond grondig worden schoongemaakt en eventueel worden behandeld met Knauf Betokontakt.
- Alternatief: aan de ondergrond een pleisterdrager bevestigen (Stucanet SN – zonder karton)

F. Controle van restvochtgehalte

Deze maatregel is facultatief maar wordt aanbevolen door de fabrikant.

De meest nauwkeurige meting gebeurt met een calciumcarbidebus. Het restvochtgehalte mag niet méér bedragen dan 3 % in gewicht.

Te nemen maatregelen:

- Laten drogen indien het vochtgehalte hoger is dan 3 % of een pleisterdrager gebruiken (Stucanet SN – zonder papier).

Bij een betonnen oppervlak dat aan alle gunstige criteria voldoet: handmatig met een lamsvachtroller of met de borstel ongeveer 225 g Knauf Betokontakt per m² (onverdund) aanbrengen. De inhoud van de emmer Knauf Betokontakt geregeld mengen (risico op bezinking van de vulstof). Het gebruik van Knauf Betospray is ook mogelijk in dit geval.

Alvorens het gipspleister aan te brengen, wachten tot Knauf Betokontakt of Knauf Betospray niet meer kleeft en droog is. De periode tussen de uitharding van Knauf Betokontakt of Knauf Betospray en de aanvang van de pleisterwerken wordt zo kort mogelijk gehouden om te vermijden dat er zich werfstof afzet.

4.1.2 Aanbrenging op zuigende ondergronden, bijv. op cellenbeton, silicaatsteen, bepaalde bakstenen

Knauf Stuc-Primer aanbrengen met een verstuiver, een lamsvachtroller of een borstel (ongeveer 50 tot 100 g/m² in functie van het zuigvermogen van de ondergrond – onverdund).

Knauf Stuc-Primer wordt in zuiver water verdund (verhouding product/water: 1:1 tot max. 1:3 naargelang het absorptievermogen van de ondergrond).

Beginnen met pleisteren wanneer de impregneerlaag droog is. De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid in de te pleisteren ruimte.

De periode tussen de uitharding van KNAUF Stuc-Primer of Knauf Unispray en de aanvang van de pleisterwerken wordt zo kort mogelijk gehouden om te vermijden dat er zich werfstof afzet.

4.2 Bereiding van het mengsel

Zie bijlagen bij deze Technische Goedkeuring.

4.3 Aanbrenging van het pleister

Het pleister mag niet dikker zijn dan 15 mm op plafonds en 50 mm op verticaal metselwerk. Ingeval van abnormale situaties (grote bewegingen van de ondergrond, trillingen, ...) dient de fabrikant te

worden geraadpleegd of moet een pleisterdrager worden gebruikt (Stucanet SN – zonder papier).

- Beginnen met pleisteren wanneer de grondlaag droog is. De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid in de te pleisteren ruimte (normaal ongeveer 4 uur).
- Het pleister aanbrengen in de dagen volgend op het aanbrengen van de grondlaag.

Op een volledig vlakke ondergrond kunnen eventueel andere pleisters worden gebruikt die geen deel uitmaken van onderhavige goedkeuring, zoals bijv. KNAUF Multi-Finish.

Indien het gipspleister zeer dik wordt aangebracht (meer dan 25 mm), moet het (met uitzondering van de pleisters Knauf Fix & Finish en Knauf Finish 2) in twee lagen worden aangebracht. Dit geldt ook wanneer het pleister op een metalen pleisterdrager (Stucanet) wordt aangebracht.

De eerste laag moet absoluut met een pleisterkam worden opgeruwd. De tweede laag wordt aangebracht na verharding van de eerste.

Voor het aanbrengen in één laag, zie bijlagen.

Bij het aanbrengen van een gipspleister op prefab vloerplaten of spanbetonelementen, of op pleisterdragers zoals Knauf Stucanet S of platen van het type Knauf Stuc of Knauf Delta PT, dient het bepleisterde oppervlak te worden vrijgesneden of dient voorafgaandelijk een uitzetprofiel te worden geplaatst. Bij twijfel de fabrikant raadplegen.

4.4 Verwerkingsomstandigheden

- KNAUF-gipspleister dat na het begin van binding is uitgehard mag niet opnieuw worden gehomogeniseerd.
- Niet méér mengsel bereiden dan de hoeveelheid die binnen de termijnen bepaald in de productcatalogus kan worden aangebracht.
- De omgevingstemperatuur en die van de ondergrond mogen niet lager zijn dan 5 °C en niet hoger dan 30 °C bij het aanbrengen en tijdens de uitharding van het pleisterwerk (tot min. 48u na het aanbrengen van het pleister).


4.5 Droging

Het aangebrachte pleister moet normaal kunnen drogen, d.w.z. het verluchten van de ruimtes is noodzakelijk om de vochtigheid te evacueren.

5 Markering

Elke verpakking is voorzien van de volgende gegevens:

- De naam van het gipspleister;
- Het ATG-logo met het nummer van deze technische goedkeuring;
- De gebruiksvoorwaarden, de houdbaarheidstermijn en de verwerkingstijd;
- De fabricagedatum;
- De gegevens betreffende de bereiding van het product.

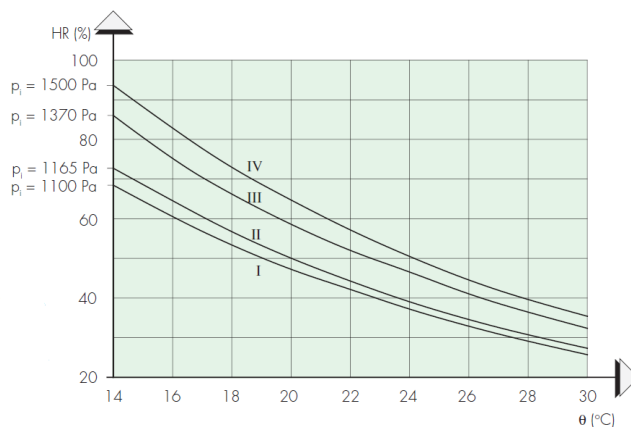

6 Kenmerken en prestaties

Zie bijlagen bij deze Technische Goedkeuring.

7 Richtlijnen en beperkingen voor gebruik

7.1 Vochtigheid, condensatie en opspattend water

Het gipspleister mag niet onder het niveau van het waterkerend membraan worden aangebracht.

Er mag geen pleister worden aangebracht op wanden die rechtstreeks onderhevig zijn aan opspattend of condenserend water.

In ruimtes met een tijdelijk hoog vochtgehalte mag het pleister enkel worden aangebracht als het oppervlak van de muren niet vochtig is.

De ruimtes moeten absoluut worden verlucht tijdens de droogperiode van het pleisterwerk en indien nodig verwarmd en ontvocht.

Ingeval van vochtige ruimtes, zoals keukens, badkamers (ruimtes van klasse I tot III volgens onderstaande grafiek), dient rekening te worden gehouden met de bevochtigingscycli en de werkzaamheid van de verluchting en de afwatering zodat geen enkele opeenhoping van vocht in het pleisterwerk kan optreden.

Washokken, droogruimtes en gemeenschappelijke doucheruimtes (ruimtes die overeenstemmen met klasse IV volgens onderstaande grafiek) worden beschouwd als te vochtig om met gipspleisters te worden bewerkt (zie TV 153 "Vochtproblemen in gebouwen" van Buildwise).

Fig. 1 – Binnenklimaatklassen (jaargemiddelden)

x-as θ = gemiddelde temperatuur in het gebouw (°C).
y-as φ = gemiddeld vochtgehalte in het gebouw (%).
 P_i : dampspanning in het gebouw (Pa)

Klasse I:	1100 Pa	<	P_i	<	1165 Pa
Klasse II:	1165 Pa	<	P_i	<	1370 Pa
Klasse III:	1370 Pa	<	P_i	<	1500 Pa
Klasse IV:	1500 Pa	<	P_i		

7.2 Uitbloeiingen

Uitbloeiingen die op gipspleisters verschijnen wijzen over het algemeen op de aanwezigheid van opstijgend vocht. De eerste te nemen voorzorgsmaatregel bestaat erin het gebouw zodanig te ontwerpen dat het beschermt is tegen capillair opstijgend vocht.

In geval van uitbloeiingen op de ondergrond (doorgaans op metselwerk in baksteen) dient men contact op te nemen met het bedrijf KNAUF N. & B. Cie s.c.s-e.c.v.

Indien er per ongelijk water opstijgt dient men te wachten tot volledige uitdroging en vervolgens het oppervlak van het pleisterwerk af te borstelen. Schade aan eventuele afwerking valt niet uit te sluiten.

7.3 Afwerking met een eindlaag

Het pleisterwerk moet droog zijn en blijven (vochtgehalte < 1% op basis van een calciumcarbidebus) en voldoende hard zijn, ook in de diepte (ten minste 4 weken oud), alvorens een afwerking wordt aangebracht.

- Verf
 - Afwerkingsgraad van het pleisterwerk: gladgestreken.
 - Het aanbrengen van een impregneerlaag is aanbevolen en in overeenstemming met de verfafwerking (eventueel te controleren via een afpelproef).
- Behangpapier
 - Afwerkingsgraad van het pleisterwerk: gladgestreken.
 - Het aanbrengen van een impregneerlaag is aanbevolen en in overeenstemming met de bekleding.
- Tegelwerk
 - Het pleister moet minstens 10 mm dik zijn en in één laag worden aangebracht.
 - Het pleister zal enkel vlak worden gezet en niet worden gladgestreken noch afgeschuurd.
 - Restvochtgehalte bij de plaatsing van het tegelwerk: max. 1 % (calciumcarbidebus).
 - Het aanbrengen van de primer "KNAUF-diepground (TIEFENGRUND)" op het pleisterwerk is aanbevolen alvorens enig tegelwerk wordt verlijmd.
 - Iedere tegellijm met een technische goedkeuring mag worden gebruikt op voorwaarde dat hierin uitdrukkelijk is vermeld dat de lijm onder de voorziene voorwaarden op gipsondergronden mag worden aangebracht.

Belangrijke opmerking:






Als het vocht achter een luchtdichte bekleding wordt afgesloten, wordt de verharding van het pleisterwerk afgeremd (verminderd) met een mogelijke invloed op metalen profielen (hoekprofielen, wapening, ... met risico op roest), hetgeen de werkzaamheid van de hechtlaag en de cohesie van het pleisterwerk zelf kan verminderen.

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK EN BEHOUD VAN DE ATG

- A.** Deze technische goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op de bouwproducten vermeld op de voorpagina van dit document.
- B.** Voor productbeoordelingen die niet in overeenstemming zijn met de technische goedkeuring, noch voor producten (alook voor de eigenschappen of kenmerken ervan) die niet het voorwerp uitmaken van de technische goedkeuring mogen de goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler geen gebruik maken van de naam en het logo van de BUtgb, het ATG-merk, de technische goedkeuring of het goedkeuringsnummer.
- C.** De technische goedkeuring kwam tot stand op basis van de beschikbare technische en wetenschappelijke kennis en informatie, aangevuld door informatie ter beschikking gesteld door de aanvrager en vervolledigd door een goedkeuringsonderzoek dat rekening houdt met het specifieke karakter van het product. Niettemin blijven de gebruikers verantwoordelijk voor de selectie van het product, zoals beschreven in de technische goedkeuring, voor de specifieke door de gebruiker beoogde toepassing.
- D.** Enkel de goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler kunnen aanspraak maken op de technische goedkeuring.
- E.** Verwijzingen naar de technische goedkeuring dienen te gebeuren aan de hand van het identificatienummer ATG 1617 en de geldigheidstermijn.
- F.** De goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler moeten de onderzoeksresultaten, opgenomen in de technische goedkeuring, in acht te nemen bij het ter beschikking stellen van informatie aan een partij. De BUtgb of de certificatieoperator kunnen de nodige initiatieven ondernemen indien de goedkeuringshouder [of de verdeler] dit niet of niet voldoende uit eigen beweging doet.
- G.** Informatie die door de goedkeuringshouder, de verdeler of een erkende aannemer, of hun vertegenwoordigers, op welke wijze dan ook, ter beschikking wordt gesteld van (potentiële) gebruikers (bv. bouwheren, aannemers, architecten, voorschrijvers, ontwerpers, ...) van het product, die het voorwerp zijn van de technische goedkeuring, mag niet onvolledig of in strijd zijn met de inhoud van de technische goedkeuring, noch met informatie waarnaar in de technische goedkeuring wordt verwezen.
- H.** De BUtgb, de goedkeuringsoperator en de certificatieoperator kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadelig gevolg veroorzaakt aan derden ingevolge het niet nakomen door de goedkeuringshouder of de verdeler van de bepalingen van dit document.
- I.** De technische goedkeuring blijft geldig, gesteld dat de producten, de vervaardiging ervan en alle daarmee verband houdende relevante processen:
- onderhouden worden, zodat minstens de onderzoeksresultaten bereikt worden zoals bepaald in deze technische goedkeuring;
 - doorlopend aan de controle door de certificatieoperator onderworpen worden en deze bevestigt dat de certificatie geldig blijft.
- Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de Technische Goedkeuring worden opgeschort of ingetrokken en de Technische Goedkeuring van de BUtgb website worden verwijderd.
- J.** De goedkeuringshouder is steeds verplicht tijdig eventuele aanpassingen aan de grondstoffen en producten, de verwerkingsrichtlijnen, het productie- en verwerkingsproces en/of de uitrusting, voorafgaandelijk aan de BUtgb, de Goedkeurings- en de certificatieoperator bekend te maken. Afhankelijk van de meegeedeelde informatie kunnen de BUtgb, de goedkeurings- en de certificatieoperator oordelen dat de Technische Goedkeuring al dan niet moet worden aangepast.

Deze technische goedkeuring is gepubliceerd door de BUtgb, onder verantwoordelijkheid van de goedkeuringsoperator, SECO/Buildwise, en op basis van het gunstig advies van de gespecialiseerde groep "AFWERKING", verleend op 3 september 2021. Daarnaast bevestigde de certificatieoperator, BCCA, dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met de goedkeuringshouder een certificatieovereenkomst ondertekend werd.

Datum van deze uitgave: 27 mei 2025.

Voor de BUtgb, als geldigverklaring van het goedkeuringsproces	 Eric Winnepenninckx Directeur	 Frederic De Meyer Directeur
Voor de operatoren		
Buildwise	 Olivier Vandooren Directeur	
SECO Belgium	 Bernard Heiderscheidt Directeur	
BCCA	 Olivier Delbrouck Directeur	

BUtgb vzw - UBAtc asbl

Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw vzw

Union belge pour l'Agrément technique de la construction asbl

Maatschappelijke zetel en kantoren:

Kleine Kloosterstraat 23
1932 Sint-Stevens-Woluwe

Tel.: +32 (0)2 716 44 12
info@butgb-ubatc.be
www.butgb-ubatc.be

BTW: BE 0820.344.539
RPR Brussel

De BUtgb vzw werd aangemeld door de FOD Economie in het kader van Verordening (EU) n°305/2011.

De BUtgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van:





BIJLAGEN

Bijlage Productcatalogus

Productnaam	Groep van pleisters volgens EN 13279-1	Type gipsgebonden binnenpleister	Productgegevens
Knauf MP 75 E	B4 – 50 – 2	Licht gipspleister	Bijlage I
Knauf Rotband	B4 – 20 – 2	Licht gipspleister	Bijlage II
Knauf Goldband E	B4 – 20 – 2	Licht gipspleister	Bijlage III
Knauf Golband XT	B4 – 50 – 2	Licht gipspleister	Bijlage IV
Knauf ECOfin 2.0	B4 – 50 – 2	Licht gipspleister	Bijlage V
Knauf Rebolux	B4 – 50 – 2	Licht gipspleister	Bijlage VI
Knauf Fix & Finish	C6 – 20 – 2	Dun gipspleister	Bijlage VII
Knauf Finish 2	C6 – 20 – 2	Dun gipspleister	Bijlage VIII
Knauf MP 75 Diamond	B7 – 50 – 6	Gipspleister met een verhoogde hardheid	Bijlage IX

Bijlage I: Knauf MP 75 E

	Beschrijving	Gegevens																												
1	Groep van pleisters EN 13279-1	B4 – 50 - 2																												
2	Voorwerp	Licht gipspleister voor binnentoepassing: <ul style="list-style-type: none"> – Eenlagig pleister; – Mechanische verwerking 																												
3	Materialen																													
3.1	Pleisters																													
	Beschrijving	Wit poeder dat hoofdzakelijk bestaat uit gips van diverse afkomst, d.w.z. CaSO ₄ ·½ H ₂ O, kalkhydraat, bindingsvertragers, waterretentiemiddelen en geëxpandeerd perliet.																												
	Verpakking	25 kg (zakken), silo's																												
	Bewaring	4 maanden (silo's) of 6 maanden (zakken)																												
	Opslag	Op paletten en in vochtvrije omgeving																												
3.2	Grondlagen	Zie ATG § 2.2																												
4	Vervaardiging en controle	Zie ATG § 3																												
5	Uitvoering																													
5.1	Vorbereiding van de ondergrond	Zie ATG § 4.1																												
	Aangeraden combinaties ondergrond/primer	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ondergrond</th> <th>Primer*</th> <th>X/O**</th> <th>Hechting</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ruw beton</td> <td>Knauf Betokontakt/Betospray</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Glad beton</td> <td>Knauf Betokontakt/Betospray</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Betonblokken</td> <td>Knauf Betokontakt/Betospray</td> <td>X/O***</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Gebakken aarde</td> <td>Knauf Stuc-primer</td> <td>X/O***</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Kalkzandsteenblokken</td> <td>Knauf Stuc-primer</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Cellenbeton</td> <td>Knauf Stuc-primer</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> </tbody> </table>	Ondergrond	Primer*	X/O**	Hechting	Ruw beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²	Glad beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²	Betonblokken	Knauf Betokontakt/Betospray	X/O***	> 0,1 N/mm ²	Gebakken aarde	Knauf Stuc-primer	X/O***	> 0,1 N/mm ²	Kalkzandsteenblokken	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²	Cellenbeton	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²
Ondergrond		Primer*	X/O**	Hechting																										
Ruw beton		Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²																										
Glad beton		Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²																										
Betonblokken		Knauf Betokontakt/Betospray	X/O***	> 0,1 N/mm ²																										
Gebakken aarde		Knauf Stuc-primer	X/O***	> 0,1 N/mm ²																										
Kalkzandsteenblokken	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²																											
Cellenbeton	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²																											
5.2	Bereiding van het mengsel	Het poeder in een spuitmachine gieten, zoals bijv. de Knauf-PFTG4 X/G5, en het debiet voor zuiver water instellen (bij voorkeur leidingwater) om de consistentie te bereiken die geschikt is voor het aanbrengen van het mengsel. Bij machinaal aanbrengen de machine reinigen indien de tijd tussen twee spuitbeurten méér bedraagt dan 15 minuten.																												

	Beschrijving	Gegevens	
5.3	Aanbrengen van het pleister	Het pleister is voorzien om in één spuitgang te worden aangebracht. Het mengsel wordt gespoten in opeenvolgende horizontale "worsten". Het spuiten moet van beneden naar boven gebeuren.	
	Verbruik (per m ²)	± 8 kg/cm	
	Termijnen voor uitstrijken van het pleister	Het pleister moet worden uitgestreken binnen de 20 minuten na het aanmaken. Daarna wordt het pleister vlakgezet, aangedrukt, na een lichte bevochtiging doorgeschuurd en gladgestreken.	
	Begin van binding	60 tot 90 minuten naargelang van de ondergrond.	
	Laagdikte	Gemiddelde dikte 10 mm; min. dikte 5 mm, max. dikte op plafond 15 mm. > 25 mm dikte: verwerking in twee lagen, zie ATG § 4.3. Tegelwerk: minimale dikte 10 mm aangebracht in één laag, zie ATG § 7.3. Bij afwerking met eindlaagpleister Knauf Fix & Finish of Knauf Finish 2: de basislaag Knauf MP 75 E schrappen tijdens de binding. Het eindlaagpleister Knauf Fix & Finish of Knauf Finish 2 wordt aangebracht op het verharde pleister Knauf MP 75 E.	
5.4	Verwerkingsomstandigheden	Zie ATG § 4.4	
5.5	Droging	Zie ATG § 4.5	
6	Kenmerken en prestaties		
	Brandreactie	EN 13501-1	A1
	Volumemassa (poeder)	EN 459-2	600 – 750 kg/m ³
	Drukweerstand	EN 13279-2	> 2 N/mm ²
	Buigweerstand	EN 13279-2	> 1 N/mm ²
	Hechtsterkte	EN 13279-2	Zie § 4.1 "Voorbereiding van de ondergrond"
7	Richtlijnen en beperkingen voor gebruik	Zie ATG § 7	
*	Gebruik van de aan de ondergrond aangepaste primer is sterk aanbevolen.		
**	X aanbrenging voorzien voor dit soort ondergrond, O aanbrenging niet voorzien voor dit soort ondergrond.		
***	Afhankelijk van het uitzicht aan de oppervlakte en van het zuigvermogen van de ondergrond (in geval van twijfel dient men met de fabrikant contact te opnemen).		

Bijlage II: Knauf Rotband

	Beschrijving	Gegevens																												
1	Groep van pleisters EN 13279-1	B4 – 20 - 2																												
2	Voorwerp	Hechtend licht gipspleister voor binnentoepassing. <ul style="list-style-type: none"> – Eenlagig pleister; – Handmatige verwerking. 																												
3	Materialen																													
3.1	Pleisters																													
	Beschrijving	Wit poeder dat hoofdzakelijk bestaat uit gips van diverse afkomst, d.w.z. $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$, kalkhydraat, bindingsvertragers, waterretentiemiddelen en geëxpandeerd perliet.																												
	Verpakking	10 kg, 25 kg (zakken)																												
	Bewaring	6 maanden																												
	Opslag	Op paletten en in vochtvrije omgeving																												
3.2	Grondlagen	Zie ATG § 2.2																												
4	Vervaardiging en controle	Zie ATG § 3																												
5	Uitvoering																													
5.1	Vorbereiding van de ondergrond	Zie ATG § 4.1																												
	Aangeraden combinaties ondergrond/primer	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ondergrond</th> <th>Primer*</th> <th>X/O**</th> <th>Hechting</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ruw beton</td> <td>Knauf Betokontakt/Betospray</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Glad beton</td> <td>Knauf Betokontakt/Betospray</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Betonblokken</td> <td>Knauf Betokontakt/Betospray</td> <td>X/O***</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Gebakken aarde</td> <td>Knauf Stuc-primer</td> <td>X/O***</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Kalkzandsteenblokken</td> <td>Knauf Stuc-primer</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Cellenbeton</td> <td>Knauf Stuc-primer</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> </tbody> </table>	Ondergrond	Primer*	X/O**	Hechting	Ruw beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²	Glad beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²	Betonblokken	Knauf Betokontakt/Betospray	X/O***	> 0,1 N/mm ²	Gebakken aarde	Knauf Stuc-primer	X/O***	> 0,1 N/mm ²	Kalkzandsteenblokken	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²	Cellenbeton	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²
Ondergrond	Primer*	X/O**	Hechting																											
Ruw beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²																											
Glad beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²																											
Betonblokken	Knauf Betokontakt/Betospray	X/O***	> 0,1 N/mm ²																											
Gebakken aarde	Knauf Stuc-primer	X/O***	> 0,1 N/mm ²																											
Kalkzandsteenblokken	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²																											
Cellenbeton	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²																											
5.2	Bereiding van het mengsel	Een zak van 25 kg (10 kg) in ongeveer 16 (ca. 6,5) liter zuiver water (bij voorkeur leidingwater) gieten en zonder andere toevoegsels met een schroefmixer 400 t/min mengen tot een klontervrije massa wordt verkregen.																												

	Beschrijving	Gegevens	
5.3	Aanbrengen van het pleister	Het pleister is voorzien om in één laag te worden aangebracht. Het handmatig aanbrengen gebeurt met behulp van een pleisterspaan uit roestvrij staal op dezelfde manier als bij traditioneel pleisterwerk.	
	Verbruik (per m ²)	± 8 kg/cm	
	Termijnen voor uitstroking van het pleister	Het pleister moet worden uitgestreken binnen de 20 minuten na het aanmaken. Daarna wordt het pleister vlakgezet, aangedrukt, na een lichte bevochtiging doorgeschuurd en gladgestreken.	
	Begin van binding	45 tot 75 minuten naargelang van de ondergrond.	
	Laagdikte	Gemiddelde dikte 10 mm; min. dikte 5 mm, max. dikte op plafond 15 mm. > 25 mm dikte: verwerking in twee lagen, zie ATG § 4.3. Tegelwerk: minimale dikte 10 mm aangebracht in één laag, zie ATG § 7.3. Bij afwerking met eindlaagpleister Knauf Fix & Finish of Knauf Finish 2: de basislaag Knauf Rotband schrappen tijdens de binding. Het eindlaagpleister Knauf Fix & Finish of Knauf Finish 2 wordt aangebracht op het verharde pleister Knauf Rotband.	
5.4	Verwerkingsomstandigheden	Zie ATG § 4.4	
5.5	Droging	Zie ATG § 4.5	
6	Kenmerken en prestaties		
	Brandreactie	EN 13501-1	A1
	Volumemassa (poeder)	EN 459-2	550 – 700 kg/m ³
	Drukweerstand	EN 13279-2	> 2 N/mm ²
	Buigweerstand	EN 13279-2	> 1 N/mm ²
	Hechtsterkte	EN 13279-2	Zie § 4.1 "Voorbereiding van de ondergrond"
7	Richtlijnen en beperkingen voor gebruik	Zie ATG § 7	
*	Gebruik van de aan de ondergrond aangepaste primer is sterk aanbevolen.		
**	X aanbrenging voorzien voor dit soort ondergrond, O aanbrenging niet voorzien voor dit soort ondergrond.		
***	Afhankelijk van het uitzicht aan de oppervlakte en van het zuigvermogen van de ondergrond (in geval van twijfel dient men met de fabrikant contact te opnemen).		

Bijlage III: Knauf Goldband E

	Beschrijving	Gegevens																												
1	Groep van pleisters EN 13279-1	B4 – 20 - 2																												
2	Voorwerp	Lichte gipspleister voor binnentoepassing: <ul style="list-style-type: none"> – Eenlagige pleister; – Handmatige verwerking. 																												
3	Materialen																													
3.1	Pleisters																													
	Beschrijving	Wit poeder dat hoofdzakelijk bestaat uit gips van diverse afkomst, d.w.z. CaSO ₄ ·½ H ₂ O, kalkhydraat, bindingsvertragers, waterretentiemiddelen en geëxpandeerd perliet.																												
	Verpakking	4 kg, 10 kg, 25 kg (zakken)																												
	Bewaring	4 maanden (4 en 10 kg) of 6 maanden (20 en 25 kg)																												
	Opslag	Op paletten en in vochtvrije omgeving																												
3.2	Grondlagen	Zie ATG § 2.2																												
4	Vervaardiging en controle	Zie ATG § 3																												
5	Uitvoering																													
5.1	Voorbereiding van de ondergrond	Zie ATG § 4.1																												
	Aangeraden combinaties ondergrond/primer	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ondergrond</th> <th>Primer*</th> <th>X/O**</th> <th>Hechting</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ruw beton</td> <td>Knauf Betokontakt/Betospray</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Glad beton</td> <td>Knauf Betokontakt/Betospray</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Betonblokken</td> <td>Knauf Betokontakt/Betospray</td> <td>X/O***</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Gebakken aarde</td> <td>Knauf Stuc-primer</td> <td>X/O***</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Kalkzandsteenblokken</td> <td>Knauf Stuc-primer</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Cellenbeton</td> <td>Knauf Stuc-primer</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> </tbody> </table>	Ondergrond	Primer*	X/O**	Hechting	Ruw beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²	Glad beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²	Betonblokken	Knauf Betokontakt/Betospray	X/O***	> 0,1 N/mm ²	Gebakken aarde	Knauf Stuc-primer	X/O***	> 0,1 N/mm ²	Kalkzandsteenblokken	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²	Cellenbeton	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²
Ondergrond	Primer*	X/O**	Hechting																											
Ruw beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²																											
Glad beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²																											
Betonblokken	Knauf Betokontakt/Betospray	X/O***	> 0,1 N/mm ²																											
Gebakken aarde	Knauf Stuc-primer	X/O***	> 0,1 N/mm ²																											
Kalkzandsteenblokken	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²																											
Cellenbeton	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²																											
5.2	Bereiding van het mengsel	Een zak van 25 kg (4, 10 of 20 kg) in ongeveer 16 (ca. 2,5, 6,5 of 13) liter zuiver water (bij voorkeur leidingwater) gieten en zonder andere toevoegsels met een schroefmixer 400 t/min mengen tot een klontervrije massa wordt verkregen.																												

	Beschrijving	Gegevens	
5.3	Aanbrengen van het pleister	Het pleister is voorzien om in één laag handmatig te worden aangebracht. De handmatige aanbrenging gebeurt met behulp van een pleisterspaan uit roestvrij staal op dezelfde manier als bij traditioneel pleisterwerk.	
	Verbruik (per m ²)	± 8 kg/cm	
	Termijnen voor uitstrijken van het pleister	Het pleister moet worden uitgestreken binnen de 20 minuten na het aanmaken. Daarna wordt het pleister vlakgezet, aangedrukt, na een lichte bevochtiging doorgeschuurd en gladgestreken.	
	Begin van binding	60 tot 90 minuten naargelang van de ondergrond.	
	Laagdikte	Gemiddelde dikte 10 mm; min. dikte 5 mm, max. dikte op plafond 15 mm. > 25 mm dikte: verwerking in twee lagen, zie ATG § 4.3. Tegelwerk: minimale dikte 10 mm aangebracht in één laag, zie ATG § 7.3. Bij afwerking met eindlaagpleister Knauf Fix & Finish of Knauf Finish 2: de basislaag Knauf Goldband E schrapen tijdens de binding. Het eindlaagpleister Knauf Fix & Finish of Knauf Finish 2 wordt aangebracht op het verharde pleister Knauf Goldband E.	
5.4	Verwerkingsomstandigheden	Zie ATG § 4.4	
5.5	Droging	Zie ATG § 4.5	
6	Kenmerken en prestaties		
	Brandreactie	EN 13501-1	A1
	Volumemassa (poeder)	EN 459-2	600 – 750 kg/m ³
	Drukweerstand	EN 13279-2	> 2 N/mm ²
	Buigweerstand	EN 13279-2	> 1 N/mm ²
	Hechtsterkte	EN 13279-2	Zie § 4.1 "Voorbereiding van de ondergrond"
7	Richtlijnen en beperkingen voor gebruik	Zie ATG § 7	
*	Gebruik van de aan de ondergrond aangepaste primer is sterk aanbevolen.		
**	X aanbrenging voorzien voor dit soort ondergrond, O aanbrenging niet voorzien voor dit soort ondergrond.		
***	Afhankelijk van het uitzicht aan de oppervlakte en van het zuigvermogen van de ondergrond (in geval van twijfel dient men met de fabrikant contact te opnemen).		

Bijlage IV: Knauf Goldband XT

	Beschrijving	Gegevens																												
1	Groep van pleisters EN 13279-1	B4 – 50 - 2																												
2	Voorwerp	Licht gipspleister voor binnentoepassing: <ul style="list-style-type: none"> – Eenlagig pleister; – Handmatige of machinale verwerking. 																												
3	Materialen																													
3.1	Pleisters																													
	Beschrijving	Wit poeder dat hoofdzakelijk bestaat uit gips van diverse afkomst, d.w.z. CaSO ₄ ·½ H ₂ O, kalkhydraat, bindingsvertragers, waterretentiemiddelen en geëxpandeerd perliet.																												
	Verpakking	25 kg – Silo's																												
	Bewaring	4 maanden (silo's) of 6 maanden (zakken)																												
	Opslag	Op paletten en in vochtvrije omgeving																												
3.2	Grondlagen	Zie ATG § 2.2																												
4	Vervaardiging en controle	Zie ATG § 3																												
5	Uitvoering																													
5.1	Voorbereiding van de ondergrond	Zie ATG § 4.1																												
	Aangeraden combinaties ondergrond/primer	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ondergrond</th> <th>Primer*</th> <th>X/O**</th> <th>Hechting</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ruw beton</td> <td>Knauf Betokontakt/Betospray</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Glad beton</td> <td>Knauf Betokontakt/Betospray</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Betonblokken</td> <td>Knauf Betokontakt/Betospray</td> <td>X/O***</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Gebakken aarde</td> <td>Knauf Stuc-primer</td> <td>X/O***</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Kalkzandsteenblokken</td> <td>Knauf Stuc-primer</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Cellenbeton</td> <td>Knauf Stuc-primer</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> </tbody> </table>	Ondergrond	Primer*	X/O**	Hechting	Ruw beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²	Glad beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²	Betonblokken	Knauf Betokontakt/Betospray	X/O***	> 0,1 N/mm ²	Gebakken aarde	Knauf Stuc-primer	X/O***	> 0,1 N/mm ²	Kalkzandsteenblokken	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²	Cellenbeton	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²
Ondergrond	Primer*	X/O**	Hechting																											
Ruw beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²																											
Glad beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²																											
Betonblokken	Knauf Betokontakt/Betospray	X/O***	> 0,1 N/mm ²																											
Gebakken aarde	Knauf Stuc-primer	X/O***	> 0,1 N/mm ²																											
Kalkzandsteenblokken	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²																											
Cellenbeton	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²																											
5.2	Bereiding van het mengsel	<p><u>Handmatige verwerking:</u> een zak van 25 kg in ongeveer 16,5 liter zuiver water (bij voorkeur leidingwater) gieten en zonder toevoegsels met een schroefmixer (400 t/min) mengen tot een klontervrije massa wordt verkregen.</p> <p><u>Machinale verwerking:</u> de inhoud van een zak in de trechter van een spuitmachine gieten, zoals bijv. de Knauf-PFTG4 X/G5, en het debiet voor zuiver water instellen (bij voorkeur leidingwater) om de consistentie te bereiken die geschikt is voor het aanbrengen van het mengsel. De machine reinigen indien de tijd tussen twee spuitgangen méér bedraagt dan 15 minuten.</p>																												

	Beschrijving	Gegevens	
5.3	Aanbrenging van het pleister	<p>Het pleister is voorzien om in één laag te worden aangebracht.</p> <p><u>Handmatige aanbrenging</u>: de handmatige aanbrenging gebeurt met behulp van een pleisterspaan uit roestvrij staal op dezelfde manier als bij traditioneel pleisterwerk.</p> <p><u>Machinale aanbrenging</u>: het mengsel wordt gespoten in opeenvolgende horizontale "worsten". Het spuiten moet van beneden naar boven gebeuren.</p>	
	Verbruik (per m ²)	± 8 kg/cm	
	Termijnen voor uitstrijken van het pleister	Het pleister moet worden uitgestreken binnen de 20 minuten na het aanmaken.. Daarna wordt het pleister vlakgezet, aangedrukt, na een lichte bevochtiging doorgeschuurd en gladgestreken.	
	Begin van binding	60 tot 90 minuten naargelang van de ondergrond.	
	Laagdikte	<p>Gemiddelde dikte 10 mm; min. dikte 5 mm, max. dikte op plafond 15 mm.</p> <p>> 25 mm dikte: verwerking in twee lagen, zie ATG § 3.3.</p> <p>Tegelwerk: minimale dikte 10 mm aangebracht in één laag, zie ATG § 5.3</p> <p>Bij afwerking met eindlaagpleister Knauf Fix & Finish of Knauf Finish 2: de basislaag Knauf Goldband XT schrapen tijdens de binding. Het eindlaagpleister Knauf Fix & Finish of Knauf Finish 2 wordt aangebracht op het verharde pleister Knauf Goldband XT.</p>	
5.4	Verwerkingsomstandigheden	Zie ATG § 4.4	
5.5	Droging	Zie ATG § 4.5	
6	Kenmerken en prestaties		
	Brandreactie	EN 13501-1	A1
	Volumemassa (poeder)	EN 459-2	625 – 775 kg/m ³
	Drukweerstand	EN 13279-2	> 2 N/mm ²
	Buigweerstand	EN 13279-2	> 1 N/mm ²
	Hechtsterkte	EN 13279-2	Zie § 4.1 "Voorbereiding van de ondergrond"
7	Richtlijnen en beperkingen voor gebruik	Zie ATG § 7	
*	Gebruik van de aan de ondergrond aangepaste primer is sterk aanbevolen.		
**	X aanbrenging voorzien voor dit soort ondergrond, O aanbrenging niet voorzien voor dit soort ondergrond.		
***	Afhankelijk van het uitzicht aan de oppervlakte en van het zuigvermogen van de ondergrond (in geval van twijfel dient men met de fabrikant contact te opnemen).		

Bijlagen V: Knauf ECOfin 2.0

	Beschrijving	Gegevens																												
1	Groep van pleisters EN 13279-1	B4 – 50 - 2																												
2	Voorwerp	Licht gipspleister voor binnentoepassing: <ul style="list-style-type: none"> – Eenlagig pleister; – Handmatige of mechanische verwerking. 																												
3	Materialen																													
3.1	Pleisters																													
	Beschrijving	Wit poeder dat hoofdzakelijk bestaat uit gips van diverse afkomst, d.w.z. CaSO ₄ ·½ H ₂ O, kalkhydraat, bindingsvertragers, waterretentiemiddelen en geëxpandeerd perliet.																												
	Verpakking	25 kg (zakken) – Silo's																												
	Bewaring	4 maanden (silo's) of 6 maanden (zakken)																												
	Opslag	Op paletten en in vochtvrije omgeving																												
3.2	Grondlagen	Zie ATG § 2.2																												
4	Vervaardiging en controle	Zie ATG § 3																												
5	Uitvoering																													
5.1	Voorbereiding van de ondergrond	Zie ATG § 4.1																												
	Aangeraden combinaties ondergrond/primer	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ondergrond</th> <th>Primer*</th> <th>X/O**</th> <th>Hechting</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ruw beton</td> <td>Knauf Betokontakt/Betospray</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Glad beton</td> <td>Knauf Betokontakt/Betospray</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Betonblokken</td> <td>Knauf Betokontakt/Betospray</td> <td>X/O***</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Gebakken aarde</td> <td>Knauf Stuc-primer</td> <td>X/O***</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Kalkzandsteenblokken</td> <td>Knauf Stuc-primer</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Cellenbeton</td> <td>Knauf Stuc-primer</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> </tbody> </table>	Ondergrond	Primer*	X/O**	Hechting	Ruw beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²	Glad beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²	Betonblokken	Knauf Betokontakt/Betospray	X/O***	> 0,1 N/mm ²	Gebakken aarde	Knauf Stuc-primer	X/O***	> 0,1 N/mm ²	Kalkzandsteenblokken	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²	Cellenbeton	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²
Ondergrond	Primer*	X/O**	Hechting																											
Ruw beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²																											
Glad beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²																											
Betonblokken	Knauf Betokontakt/Betospray	X/O***	> 0,1 N/mm ²																											
Gebakken aarde	Knauf Stuc-primer	X/O***	> 0,1 N/mm ²																											
Kalkzandsteenblokken	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²																											
Cellenbeton	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²																											
5.2	Bereiding van het mengsel	<p><u>Handmatige verwerking:</u> een zak van 25 kg in ongeveer 17 liter zuiver water (bij voorkeur leidingwater) gieten en zonder toevoegsels met een schroefmixer (400 t/min) mengen tot een klontervrije massa wordt verkregen.</p> <p><u>Machinale verwerking:</u> de inhoud van een zak in de trechter van een spuitmachine gieten, zoals bijv. de Knauf-PFTG4 X/G5, en het debiet voor zuiver water instellen (bij voorkeur leidingwater) om de consistentie te bereiken die geschikt is voor het aanbrengen van het mengsel. De machine reinigen indien de tijd tussen twee spuitgangen méér bedraagt dan 15 minuten.</p>																												

	Beschrijving	Gegevens	
5.3	Aanbrengen van het pleister	<p>Het pleister is voorzien om in één laag te worden aangebracht.</p> <p><u>Handmatig aanbrengen</u>: de handmatige aanbrenging gebeurt met behulp van een pleisterspaan uit roestvrij staal op dezelfde manier als bij traditioneel pleisterwerk.</p> <p><u>Machinaal aanbrengen</u>: het mengsel wordt gespoten in opeenvolgende horizontale "worsten". Het spuiten moet van beneden naar boven gebeuren.</p>	
	Verbruik (per m ²)	± 8 kg/cm	
	Termijnen voor uitstrijken van het pleister	Het pleister moet worden uitgestreken binnen de 20 minuten na het aanmaken.. Daarna wordt het pleister vlakgezet, aangedrukt, na een lichte bevochtiging doorgeschuurd en gladgestreken.	
	Begin van binding	60 tot 90 minuten naargelang van de ondergrond.	
	Laagdikte	<p>Gemiddelde dikte 10 mm; min. dikte 8 mm, max. dikte op plafond 15 mm.</p> <p>> 25 mm dikte: verwerking in twee lagen, zie ATG § 4.3.</p> <p>Tegelwerk: minimale dikte 10 mm aangebracht in één laag, zie ATG § 7.3</p> <p>Bij afwerking met eindlaagpleister Knauf Fix & Finish of Knauf Finish 2: de basislaag Knauf ECOfin 2.0 schrappen tijdens de binding. Het eindlaagpleister Knauf Fix & Finish of Knauf Finish 2 wordt aangebracht op het verharde pleister Knauf ECOfin 2.0.</p>	
5.4	Verwerkingsomstandigheden	Zie ATG § 4.4	
5.5	Droging	Zie ATG § 4.5	
6	Kenmerken en prestaties		
	Brandreactie	EN 13501-1	A1
	Volumemassa (poeder)	EN 459-2	600 – 750 kg/m ³
	Drukweerstand	EN 13279-2	> 2 N/mm ²
	Buigweerstand	EN 13279-2	> 1 N/mm ²
	Hechtsterkte	EN 13279-2	Zie § 4.1 "Voorbereiding van de ondergrond"
7	Richtlijnen en beperkingen voor gebruik	Zie ATG § 7	
*	Gebruik van de aan de ondergrond aangepaste primer is sterk aanbevolen.		
**	X aanbrenging voorzien voor dit soort ondergrond, O aanbrenging niet voorzien voor dit soort ondergrond.		
***	Afhankelijk van het uitzicht aan de oppervlakte en van het zuigvermogen van de ondergrond (in geval van twijfel dient men met de fabrikant contact te opnemen).		

Bijlage VI: Knauf Rebolux

	Beschrijving	Gegevens																												
1	Groep van pleisters EN 13279-1	B4 – 50 - 2																												
2	Voorwerp	Licht gipspleister voor binnentoepassing: <ul style="list-style-type: none"> – Eenlagig pleister; – Handmatige of mechanische verwerking. 																												
3	Materialen																													
3.1	Pleisters																													
	Beschrijving	Wit poeder dat hoofdzakelijk bestaat uit gips van diverse afkomst, d.w.z. CaSO ₄ ·½ H ₂ O, kalkhydraat, bindingsvertragers, waterretentiemiddelen en geëxpandeerd perliet.																												
	Verpakking	25 kg (zakken) – Silo's																												
	Bewaring	4 maanden (silo's) of 6 maanden (zakken)																												
	Opslag	Op paletten en in vochtvrije omgeving																												
3.2	Grondlagen	Zie ATG § 2.2																												
4	Vervaardiging en controle	Zie ATG § 3																												
5	Uitvoering																													
5.1	Voorbereiding van de ondergrond	Zie ATG § 4.1																												
	Aangeraden combinaties ondergrond/primer	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ondergrond</th> <th>Primer*</th> <th>X/O**</th> <th>Hechting</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ruw beton</td> <td>Knauf Betokontakt/Betospray</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Glad beton</td> <td>Knauf Betokontakt/Betospray</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Betonblokken</td> <td>Knauf Betokontakt/Betospray</td> <td>X/O***</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Gebakken aarde</td> <td>Knauf Stuc-primer</td> <td>X/O***</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Kalkzandsteenblokken</td> <td>Knauf Stuc-primer</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Cellenbeton</td> <td>Knauf Stuc-primer</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> </tbody> </table>	Ondergrond	Primer*	X/O**	Hechting	Ruw beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²	Glad beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²	Betonblokken	Knauf Betokontakt/Betospray	X/O***	> 0,1 N/mm ²	Gebakken aarde	Knauf Stuc-primer	X/O***	> 0,1 N/mm ²	Kalkzandsteenblokken	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²	Cellenbeton	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²
Ondergrond	Primer*	X/O**	Hechting																											
Ruw beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²																											
Glad beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²																											
Betonblokken	Knauf Betokontakt/Betospray	X/O***	> 0,1 N/mm ²																											
Gebakken aarde	Knauf Stuc-primer	X/O***	> 0,1 N/mm ²																											
Kalkzandsteenblokken	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²																											
Cellenbeton	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²																											
5.2	Bereiding van het mengsel	<p><u>Handmatige verwerking:</u> een zak van 25 kg in ongeveer 16,5 liter zuiver water (bij voorkeur leidingwater) gieten en zonder toevoegsels met een schroefmixer (400 t/min) mengen tot een klontervrije massa wordt verkregen.</p> <p><u>Machinale verwerking:</u> de inhoud van een zak in de trechter van een spuitmachine gieten, zoals bijv. de Knauf-PFTG4 X/G5, en het debiet voor zuiver water instellen (bij voorkeur leidingwater) om de consistentie te bereiken die geschikt is voor de aanbrenging van het mengsel. Bij machinale aanbrenging de machine reinigen indien de tijd tussen twee spuitgangen méér bedraagt dan 15 minuten.</p>																												

	Beschrijving	Gegevens	
5.3	Aanbrengen van het pleister	<p>Het pleister is voorzien om in één laag te worden aangebracht.</p> <p><u>Handmatige aanbrengen</u>: de handmatige aanbrenging gebeurt met behulp van een pleisterspaan uit roestvrij staal op dezelfde manier als bij traditioneel pleisterwerk.</p> <p><u>Machinaal aanbrengen</u>: het mengsel wordt gespoten in opeenvolgende horizontale "worsten". Het spuiten moet van beneden naar boven gebeuren.</p>	
	Verbruik (per m ²)	± 8 kg/cm	
	Termijnen voor uitstrijken van het pleister	Het pleister moet worden uitgestreken binnen de 20 minuten na het aanmaken.. Daarna wordt het pleister vlakgezet, aangedrukt, na een lichte bevochtiging doorgeschuurd en gladgestreken.	
	Begin van binding	60 tot 90 minuten naargelang van de ondergrond.	
	Laagdikte	<p>Gemiddelde dikte 10 mm; min. dikte 5 mm, max. dikte op plafond 15 mm.</p> <p>> 25 mm dikte: verwerking in twee lagen, zie ATG § 4.3.</p> <p>Tegelwerk: minimale dikte 10 mm aangebracht in één laag, zie ATG § 7.3</p> <p>Bij afwerking met eindlaagpleister Knauf Fix & Finish of Knauf Finish 2: de basislaag Knauf Rebolux schrapen tijdens de binding. Het eindlaagpleister Knauf Fix & Finish of Knauf Finish 2 wordt aangebracht op het verharde pleister Knauf Rebolux.</p>	
5.4	Verwerkingsomstandigheden	Zie ATG § 4.4	
5.5	Droging	Zie ATG § 4.5	
6	Kenmerken en prestaties		
	Brandreactie	EN 13501-1	A1
	Volumemassa (poeder)	EN 459-2	625 – 775 kg/m ³
	Drukweerstand	EN 13279-2	> 2 N/mm ²
	Buigweerstand	EN 13279-2	> 1 N/mm ²
	Hechtsterkte	EN 13279-2	Zie § 4.1 "Vorbereiding van de ondergrond"
7	Richtlijnen en beperkingen voor gebruik	Zie ATG § 7	
*	Gebruik van de aan de ondergrond aangepaste primer is sterk aanbevolen.		
**	X aanbrenging voorzien voor dit soort ondergrond, O aanbrenging niet voorzien voor dit soort ondergrond.		
***	Afhankelijk van het uitzicht aan de oppervlakte en van het zuigvermogen van de ondergrond (in geval van twijfel dient men met de fabrikant contact te opnemen).		

Bijlage VII: Knauf Fix & Finish

	Beschrijving	Gegevens																								
1	Groep van pleisters EN 13279-1	C6 – 20 - 2																								
2	Voorwerp	Gipsgebonden eindlaagpleister voor binnentoepassing: <ul style="list-style-type: none"> – Eenlagig pleister; – Handmatige verwerking 																								
3	Materialen																									
3.1	Pleisters																									
	Beschrijving	Wit poeder dat hoofdzakelijk bestaat uit gips van diverse afkomst, d.w.z. $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$, kalkhydraat, bindingsvertragers en waterretentiemiddelen.																								
	Verpakking	10 kg – 25 kg (zakken)																								
	Bewaring	4 maanden (10 kg) of 6 maanden (25 kg)																								
	Opslag	Op paletten en in vochtvrije omgeving																								
3.2	Grondlagen	Zie ATG § 2.2																								
4	Vervaardiging en controle	Zie ATG § 3																								
5	Uitvoering																									
5.1	Vorbereiding van de ondergrond	Zie ATG § 4.1																								
	Aangeraden combinaties ondergrond/primer	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ondergrond</th> <th>Primer*</th> <th>X/O**</th> <th>Hechting</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ruw beton</td> <td>Knauf Betokontakt/Betospray</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Glad beton</td> <td>Knauf Betokontakt/Betospray</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Kalkzandsteenblokken</td> <td>Knauf Stuc-primer</td> <td>X/O</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Cellenbeton</td> <td>Knauf Stuc-primer</td> <td>X/O</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Knauf MP 75 E Knauf Rotband Knauf Goldband E Knauf Goldband XT Knauf ECOfin 2.0 Knauf Rebolux</td> <td>Knauf Betokontakt / Knauf Stuc-primer</td> <td>X/O***</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> </tbody> </table>	Ondergrond	Primer*	X/O**	Hechting	Ruw beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²	Glad beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²	Kalkzandsteenblokken	Knauf Stuc-primer	X/O	> 0,1 N/mm ²	Cellenbeton	Knauf Stuc-primer	X/O	> 0,1 N/mm ²	Knauf MP 75 E Knauf Rotband Knauf Goldband E Knauf Goldband XT Knauf ECOfin 2.0 Knauf Rebolux	Knauf Betokontakt / Knauf Stuc-primer	X/O***	> 0,1 N/mm ²
Ondergrond	Primer*	X/O**	Hechting																							
Ruw beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²																							
Glad beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²																							
Kalkzandsteenblokken	Knauf Stuc-primer	X/O	> 0,1 N/mm ²																							
Cellenbeton	Knauf Stuc-primer	X/O	> 0,1 N/mm ²																							
Knauf MP 75 E Knauf Rotband Knauf Goldband E Knauf Goldband XT Knauf ECOfin 2.0 Knauf Rebolux	Knauf Betokontakt / Knauf Stuc-primer	X/O***	> 0,1 N/mm ²																							
5.2	Bereiding van het mengsel	De inhoud van een zak van 25 kg (10 kg) traag uitstrooien in ongeveer 18 (ca. 7) liter zuiver water (bij voorkeur leidingwater). Enkele minuten laten rusten en zonder andere toevoegsels machinaal mengen tot een homogene pasta wordt verkregen.																								

	Beschrijving	Gegevens	
5.3	Aanbrengen van het pleister	<p>Op gipspleisters die tijdens de binding geschraapt zijn (Knauf MP 75 E, Knauf Rotband, Knauf Goldband E, Knauf Goldband XT, Knauf ECOfin 2.0 en Knauf Rebolux): Knauf Fix & Finish met een pleisterspaan aanbrengen en gladstrijken.</p> <p>Op sterk zuigende ondergronden (bijv. cellenbeton of silicaatsteen): Knauf Fix & Finish in twee opeenvolgende lagen aanbrengen, waarbij de tweede laag wordt aangebracht na een lichte verharding van de eerste.</p> <p>Geen Knauf Fix & Finish aanbrengen als het oppervlak later betegeld moet worden.</p>	
	Verbruik (per m ²)	± 0,8 kg/mm	
	Termijnen voor uitstrijken van het pleister	<p>Het pleister moet worden uitgestreken binnen de 30 minuten na het aanmaken.</p> <p>Het pleister Knauf Fix & Finish wordt op de ondergrond aangebracht met behulp van een pleisterspaan uit roestvrij staal. Na binding wordt het pleisterwerk lichtjes opgeschuurd en dan gladgestreken (aanvoer van water beperken).</p>	
	Begin van binding	50 tot 60 minuten naargelang van de ondergrond.	
	Laagdikte	2 à 4 mm	
5.4	Verwerkingsomstandigheden	Zie ATG § 4.4	
5.5	Droging	Zie ATG § 4.5	
6	Kenmerken en prestaties		
	Brandreactie	EN 13501-1	A1
	Volumemassa (poeder)	EN 459-2	525 – 675 kg/m ³
	Drukweerstand	EN 13279-2	> 2 N/mm ²
	Buigweerstand	EN 13279-2	> 1 N/mm ²
	Hechtsterkte	EN 13279-2	Zie § 4.1 "Vorbereitung van de ondergrond"
7	Richtlijnen en beperkingen voor gebruik	Zie ATG § 7	
*	Gebruik van de aan de ondergrond aangepaste primer is sterk aanbevolen.		
**	X aanbrenging voorzien voor dit soort ondergrond, O aanbrenging niet voorzien voor dit soort ondergrond.		
***	Afhankelijk van de oppervlaktestaat van de basislaag (open of gesloten poreusheid) (in geval van twijfel dient men met de fabrikant contact te opnemen).		

Bijlage VIII: Knauf Finish 2

	Beschrijving	Gegevens																								
1	Groep van pleisters EN 13279-1	C6 – 20 - 2																								
2	Voorwerp	Gipsgebonden dunpleister voor binnentoepassing: <ul style="list-style-type: none"> – Tweelagig pleister; – Handmatige verwerking. 																								
3	Materialen																									
3.1	Pleisters																									
	Beschrijving	Wit poeder dat hoofdzakelijk bestaat uit gips van diverse afkomst, d.w.z. $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$, kalkhydraat, bindingsvertragers en waterretentiemiddelen.																								
	Verpakking	20 kg (zakken)																								
	Bewaring	6 maanden																								
	Opslag	Op paletten en in vochtvrije omgeving																								
3.2	Grondlagen	Zie ATG § 2.2																								
4	Vervaardiging en controle	Zie ATG § 3																								
5	Uitvoering																									
5.1	Voorbereiding van de ondergrond	Zie ATG § 4.1																								
	Aangeraden combinaties ondergrond/primer	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ondergrond</th> <th>Primer*</th> <th>X/O**</th> <th>Hechting</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ruw beton</td> <td>Knauf Betokontakt/Betospray</td> <td>O</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>Glad beton</td> <td>Knauf Betokontakt/Betospray</td> <td>O</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>Kalkzandsteenblokken</td> <td>Knauf Stuc-primer</td> <td>X/O</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>Cellenbeton</td> <td>Knauf Stuc-primer</td> <td>X/O</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>Knauf MP 75 E Knauf Rotband Knauf Goldband E Knauf Goldband XT Knauf ECOfin 2.0 Knauf Rebolux</td> <td>Knauf Betokontakt / Knauf Stuc-primer</td> <td>X/O***</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> </tbody> </table>	Ondergrond	Primer*	X/O**	Hechting	Ruw beton	Knauf Betokontakt/Betospray	O	–	Glad beton	Knauf Betokontakt/Betospray	O	–	Kalkzandsteenblokken	Knauf Stuc-primer	X/O	–	Cellenbeton	Knauf Stuc-primer	X/O	–	Knauf MP 75 E Knauf Rotband Knauf Goldband E Knauf Goldband XT Knauf ECOfin 2.0 Knauf Rebolux	Knauf Betokontakt / Knauf Stuc-primer	X/O***	> 0,1 N/mm ²
Ondergrond	Primer*	X/O**	Hechting																							
Ruw beton	Knauf Betokontakt/Betospray	O	–																							
Glad beton	Knauf Betokontakt/Betospray	O	–																							
Kalkzandsteenblokken	Knauf Stuc-primer	X/O	–																							
Cellenbeton	Knauf Stuc-primer	X/O	–																							
Knauf MP 75 E Knauf Rotband Knauf Goldband E Knauf Goldband XT Knauf ECOfin 2.0 Knauf Rebolux	Knauf Betokontakt / Knauf Stuc-primer	X/O***	> 0,1 N/mm ²																							
5.2	Bereiding van het mengsel	De inhoud van een zak van 20 kg uitstrooien in ongeveer 13,5 liter zuiver water (bij voorkeur leidingwater). Enkele minuten laten rusten en alles met behulp van een elektrische mixer (400 t/min) mengen tot een homogene pasta wordt verkregen.																								

	Beschrijving	Gegevens	
5.3	Aanbrengen van het pleister	Op gipspleisters die tijdens de binding geschraapt zijn (Knauf MP 75 E, Knauf Rotband, Knauf Goldband E, Knauf Goldband XT, Knauf ECOfin 2.0, Knauf Rebolux): Knauf Finish 2 met een pleisterspaan uit roestvrij staal in twee opeenvolgende lagen aanbrengen. Geen Knauf Finish 2 aanbrengen als het oppervlak later betegeld moet worden.	
	Verbruik (per m ²)	± 0,8 kg/mm	
	Termijnen voor uitstroking van het pleister	Het pleister moet worden uitgestreken binnen de 30 minuten na het aanmaken. Het pleister Knauf Finish 2 wordt op de ondergrond aangebracht met behulp van een pleisterspaan uit roestvrij staal. Na binding wordt het pleisterwerk lichtjes opgeschuurd en dan gladgestreken (aanvoer van water beperken).	
	Begin van binding	65 tot 75 minuten naargelang van de ondergrond.	
	Laagdikte	2 à 4 mm per laag	
5.4	Verwerkingsomstandigheden	Zie ATG § 4.4	
5.5	Droging	Zie ATG § 4.5	
6	Kenmerken en prestaties		
	Brandreactie	EN 13501-1	A1
	Volumemassa (poeder)	EN 459-2	500 – 650 kg/m ³
	Drukweerstand	EN 13279-2	> 2 N/mm ²
	Buigweerstand	EN 13279-2	> 1 N/mm ²
	Hechtsterkte	EN 13279-2	Zie § 4.1 "Voorbereiding van de ondergrond"
7	Richtlijnen en beperkingen voor gebruik	Zie ATG § 7	
*	Gebruik van de aan de ondergrond aangepaste primer is sterk aanbevolen.		
**	X aanbrenging voorzien voor dit soort ondergrond, O aanbrenging niet voorzien voor dit soort ondergrond.		
***	Afhankelijk van de oppervlaktestaat van de basislaag (open of gesloten porositeit) (in geval van twijfel dient men met de fabrikant contact te opnemen).		

Bijlage IX: Knauf MP 75 Diamond

	Beschrijving	Gegevens																												
1	Groep van pleisters EN 13279-1	B7 – 50 - 6																												
2	Voorwerp	Gipspleister met een verhoogde hardheid voor binnentoepassing: <ul style="list-style-type: none"> – Eenlagig pleister; – Mechanische verwerking 																												
3	Materialen																													
3.1	Pleisters																													
	Beschrijving	Wit poeder dat hoofdzakelijk bestaat uit gips van diverse afkomst, d.w.z. CaSO ₄ ·½ H ₂ O, kalkhydraat, bindingsvertragers, waterretentiemiddelen en geëxpandeerd perliet.																												
	Verpakking	25 kg (zakken), silo's																												
	Bewaring	4 maanden (silo's) of 6 maanden (zakken)																												
	Opslag	Op paletten en in vochtvrije omgeving																												
3.2	Grondlagen	Zie ATG § 2.2																												
4	Vervaardiging en controle	Zie ATG § 3																												
5	Uitvoering																													
5.1	Vorbereiding van de ondergrond	Zie ATG § 4.1																												
	Aangeraden combinaties ondergrond/primer	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ondergrond</th> <th>Primer*</th> <th>X/O**</th> <th>Hechting</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ruw beton</td> <td>Knauf Betokontakt/Betospray</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Glad beton</td> <td>Knauf Betokontakt/Betospray</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Betonblokken</td> <td>Knauf Betokontakt/Betospray</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Gebakken aarde</td> <td>Knauf Stuc-primer</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Kalkzandsteenblokken</td> <td>Knauf Stuc-primer</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Cellenbeton</td> <td>Knauf Stuc-primer</td> <td>X</td> <td>> 0,1 N/mm²</td> </tr> </tbody> </table>	Ondergrond	Primer*	X/O**	Hechting	Ruw beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²	Glad beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²	Betonblokken	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²	Gebakken aarde	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²	Kalkzandsteenblokken	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²	Cellenbeton	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²
Ondergrond	Primer*	X/O**	Hechting																											
Ruw beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²																											
Glad beton	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²																											
Betonblokken	Knauf Betokontakt/Betospray	X	> 0,1 N/mm ²																											
Gebakken aarde	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²																											
Kalkzandsteenblokken	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²																											
Cellenbeton	Knauf Stuc-primer	X	> 0,1 N/mm ²																											
5.2	Bereiding van het mengsel	Het poeder in een spuitmachine gieten, zoals bijv. de Knauf-PFTG4 X/G54/Ritmo, en het debiet voor zuiver water instellen (bij voorkeur leidingwater) om de consistentie te bereiken die geschikt is voor het aanbrengen van het mengsel. Bij machinaal aanbrengen de machine reinigen indien de tijd tussen twee spuitbeurten méér bedraagt dan 15 minuten.																												

	Beschrijving	Gegevens	
5.3	Aanbrengen van het pleister	Het pleister is voorzien om in één spuitgang te worden aangebracht. Het mengsel wordt gespoten in opeenvolgende horizontale "worsten". Het spuiten moet van beneden naar boven gebeuren.	
	Verbruik (per m ²)	± 10 kg/cm	
	Termijnen voor uitstrijken van het pleister	Het pleister moet worden uitgestreken binnen de 20 minuten na het aanmaken. De verwerkingstijd tussen het mengen tot de afwerking is maximaal 3,5u.	
	Begin van binding	60 tot 90 minuten naargelang van de ondergrond.	
	Laagdikte	<ul style="list-style-type: none"> - Gemiddelde dikte 10 mm; min. dikte 5 mm, max. dikte op plafond 15 mm. - > 25 mm dikte: verwerking in twee lagen, zie ATG § 4.3. - Tegelwerk: minimale dikte 10 mm aangebracht in één laag, zie ATG § 7.3. 	
5.4	Verwerkingsomstandigheden	Zie ATG § 4.4	
5.5	Droging	Zie ATG § 4.5	
6	Kenmerken en prestaties		
	Brandreactie	EN 13501-1	A1
	Volumemassa (poeder)	EN 459-2	600 – 800 kg/m ³
	Drukweerstand	EN 13279-2	> 6 N/mm ²
	Buigweerstand	EN 13279-2	> 2 N/mm ²
	Hardheid	EN 13279-2	> 2,5 N/mm ²
	Hechtsterkte	EN 13279-2	Zie § 4.1 "Voorbereiding van de ondergrond"
7	Richtlijnen en beperkingen voor gebruik	Zie ATG § 7	
*	Gebruik van de aan de ondergrond aangepaste primer is sterk aanbevolen.		
**	X aanbrenging voorzien voor dit soort ondergrond, O aanbrenging niet voorzien voor dit soort ondergrond.		
***	Afhankelijk van het uitzicht aan de oppervlakte en van het zuigvermogen van de ondergrond (in geval van twijfel dient men met de fabrikant contact te opnemen).		