





AMF THERMATEX® Alpha Colorido



- AMF THERMATEX® Alpha Colorido é uma placa de fibra mineral para uso em forros modulares que oferece uma aparência moderna e uma absorção sonora excepcional. Além do acabamento laminado branco ou preto, há opções nas cores creme, prata, azul, laranja, vermelho, cinza, amarelo e verde
- Excelente absorção sonora α_w 0,95
- Ideal para escritórios, restaurantes, cinemas, lojas, igrejas e escolas

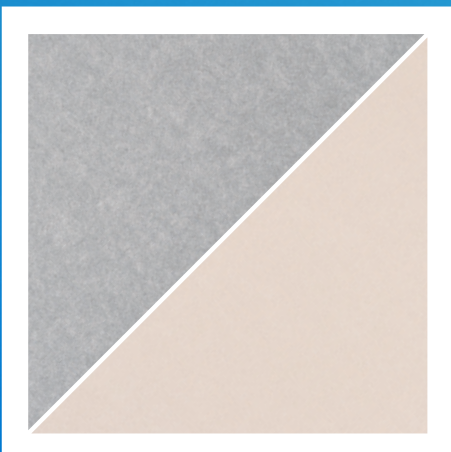

Detalhes de borda Consulte-nos sobre outros tipos de bordas	 Board 																												
Espessura (mm)	 19																												
Dimensões (mm) Consulte-nos sobre outros formatos	 625 x 625 1250 x 625																												
Sistema	 Aparente, desmontável - Sistema C																												
Peso	 3.3 kg / m²																												
Cor Outras cores sob consulta	 Várias Cores de Design  PretoPrataCremeGranitoAçoMármore verdeCobreCarvalhoLatãoArenitoConcreto																												
Absorção sonora	EN ISO 354 $\alpha_w = 1.00$ conforme EN ISO 11654 - Classe A (Preto) $\alpha_w = 0.95$ conforme EN ISO 11654 - Classe A (Outras cores) <table><tr><td>Frequência f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p Preto</td><td>0.45</td><td>0.80</td><td>0.95</td><td>0.95</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table><table><tr><td>Frequência f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p Outras cores</td><td>0.50</td><td>0.80</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.90 conforme ASTM C 423	Frequência f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p Preto	0.45	0.80	0.95	0.95	1.00	1.00	Frequência f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p Outras cores	0.50	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00
Frequência f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																							
α_p Preto	0.45	0.80	0.95	0.95	1.00	1.00																							
Frequência f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																							
α_p Outras cores	0.50	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00																							
Atenuação sonora	EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 28$ dB conforme EN ISO 717-1 CAC = 29 dB conforme ASTM E 413-10																												
Isolamento acústico	EN ISO 10140-2 $R_w = 14$ dB conforme EN ISO 717-1																												
Reação ao fogo	Euroclass A2-s1, d0 conforme EN 13501-1 Classe A conforme NBR 9442:1986 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) conforme 123-FZ																												
Condutividade térmica	$\lambda = 0.075$ W/mk conforme EN 12667																												
Permeabilidade do ar	PM1 (≤ 30 m³/hm²) conforme DIN 18177																												
Resistência à umidade	95% RH																												
Qualidade do ar interno	    A+E1IACG																												
Tipo de limpeza	 																												
Sustentabilidade	   43% www.blauer-engel.de/uz132																												