


## Kontrapanel

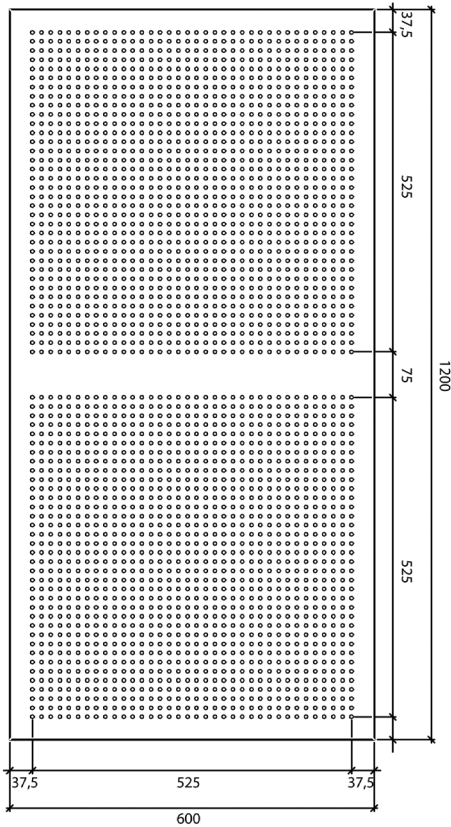

ע"פ מפרט ת D112/ת D114 של אורבונד ובהתאם לת"י 1924.

עגול 6 מ"מ  
מרחק בין מרכזי חורים 15 מ"מ  
אחוז חירור: 10.2%

אריח - 600X600 מ"מ.  
\* 600X1800 מ"מ.  
\* 600X2800 מ"מ.

12.5 מ"מ כ-8.9 ק"ג/מ"ר

צבע לבן.



צורת הנחה והתקנה -



סוג חירור -



מידות -




עובי/משקל עצמי -



גמר -



צורת הנחה והתקנה -

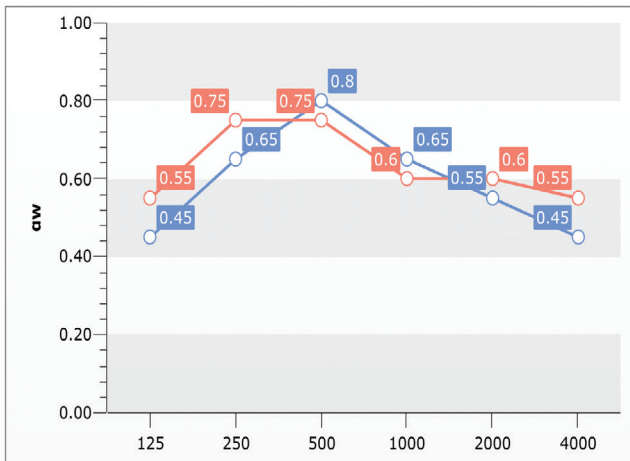

גרף בליעה אקוסטית ■ מרווח אויר 200 מ"מ עם מזרון צמר סלעים 50 מ"מ  
■ מרווח אויר 200 מ"מ ללא מזרון צמר סלעים

■ aw=0.60 (L) NRC=0.65  
■ aw=0.65 NRC=0.70

(EN 11654) (ASTM C 423)

.86.3

עד 70% לחות יחסית.

755 לפי ת"י V.4.3



אקוסטיקה, ספיגת קול -



החזר אור -



עמידה בלחות -



סיווג בשריפה -



תחזוקה -



בניה ירוקה -

יש לבצע הנחת אריחים ופירוקם בכפפות בלבד.  
יש לנקות אריחים בעזרת שואב אבק או מברשת.  
ניתן לצבוע את אריחים ברולר שיער קצר בלבד.

ניתן למחזור וידידותי לסביבה.