


KNAUF

Distanziatore universale

Accessori

2019/05

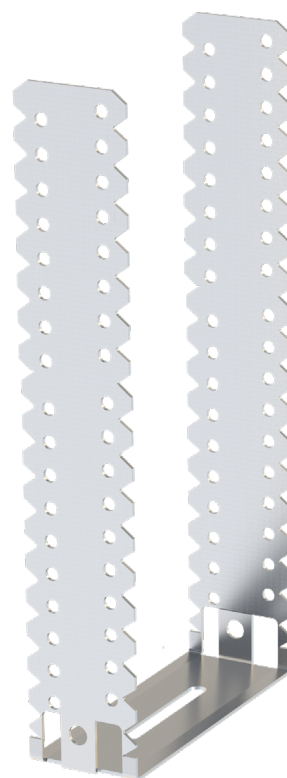

CE

Descrizione

Distanziatore universale 0-12 realizzato in acciaio DX51D, conforme alla norma EN 10346.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il distanziatore universale 0-12 è da usare nella realizzazione di controsoffitti e/o contropareti.

L'inserimento nell'orditura metallica avviene per accoppiamento staffa-profilato alla quota prestabilita mediante l'utilizzo di idonee viti. La parte in eccedenza della staffa si riposiziona girando verso l'interno le estremità della stessa. Il distanziatore universale dovrà essere vincolato alla superficie retrostante con idoneo fissaggio meccanico.

Build on us.

Caratteristiche

- Carico Ammissibile pari a 400 N
- Classe di reazione al fuoco A1 - incombustibile
- Marcato CE secondo EN 13964

Sede
Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Intonaci
Gambassi Terme (FI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.