


# HOMESEAL LDS FLEX PLUS

Membrana de controlo de vapor

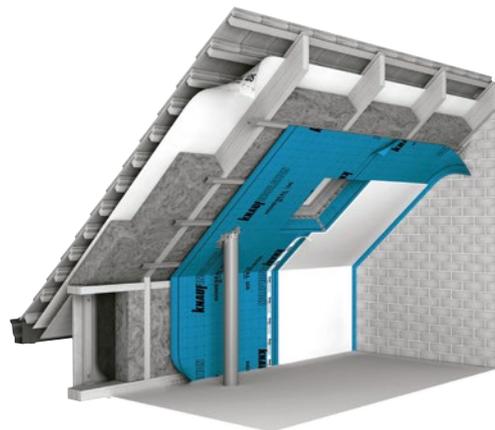

## Descrição

Membrana de controlo de vapor variável, reforçada e laminada, impermeável à água e permeável ao vapor de água feita com uma combinação de Poliéster (PES) e Poliamida (PA).

Tem valor Sd variável, entre 0,2 e 20, dependendo da humidade relativa. Está em conformidade com a norma UNE EN 13984.

## Vantagens

- Selagem hermética da envolvente opaca (fachada e cobertura).
- Alta resistência ao envelhecimento.

## Campos de aplicação

- ✓ Barreira de controlo de vapor variável para instalar no lado interior da fachada e cobertura.
- ✓ A parte impressa deve ficar voltada para o interior da habitação.
- ✓ Recomendada para a construção em madeira em cumprimento com ETAG 007.
- ✓ Repercussão de 1,2 m<sup>2</sup> de membrana por cada m<sup>2</sup> de estrutura envolvente (fachada ou cobertura).

## Sistemas

Sistema Homeseal

## Dados técnicos

	SÍMBOLO	NORMA
Permeabilidade ao vapor de água; valor SD	0,2-20 m 11 m: Sd a 23°C y 37,5% HR	EN ISO 12572 EN 1931
Standard do produto		EN 13984
Certificação	Declaração de Prestações	
Reação ao fogo	E	EN 13501-1
Resistência à penetração da água	1W	EN 1928
Tensão de rotura (N/50mm )	159 (L) / 123 (T) N/50mm	EN 12311
Resistência ao rasgão	38 (L) / 32 (T) N	EN 12310
Presença de substâncias perigosas	NO	-

## Dimensões

Comprimento (m)	1,5
Largura (m)	40
Espessura (mm) (EN 1849-2)	Aprox. 0,14
Rolo (m <sup>2</sup> )	60