

Quick Souffle

Fiche technique




Souffleuse électrique Knauf Insulation sur roues pleines pour l'isolation des combles perdus et l'aspiration de la laine minérale de verre à souffler.



QUICK SOUFFLE – Laine à souffler

Compatible avec
les Systèmes Thermo Loft
et Supafil Loft

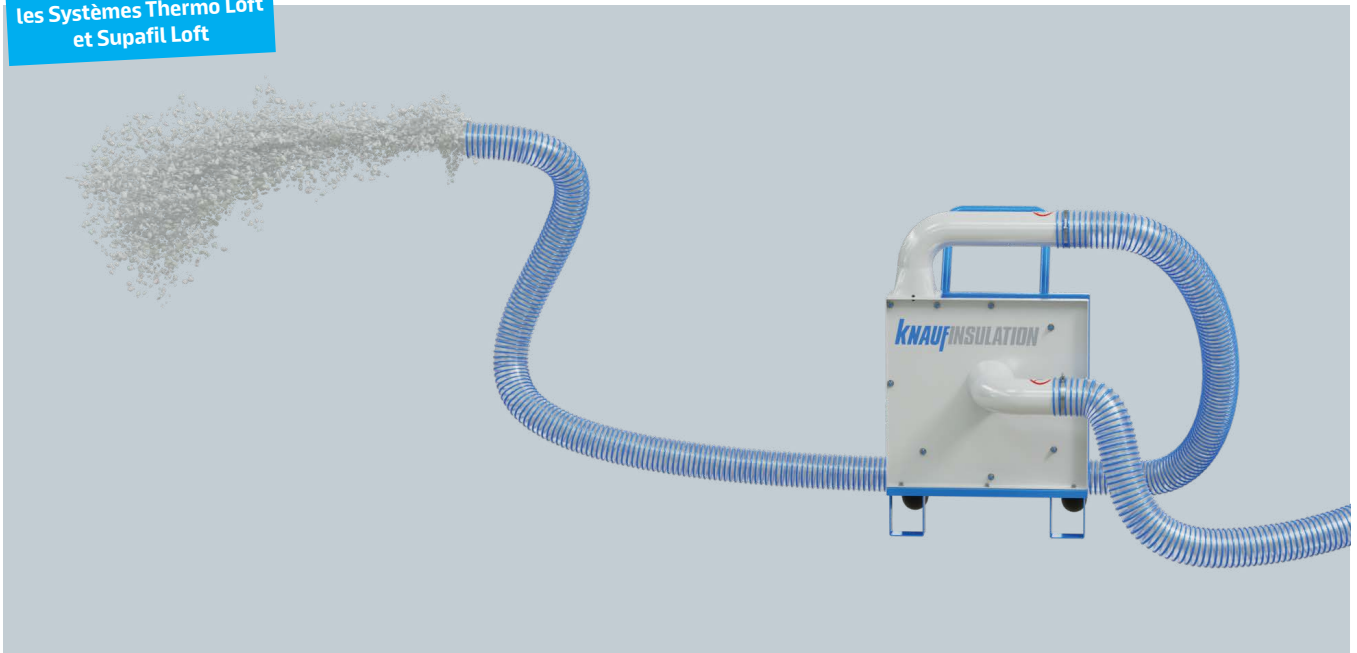

Les + produit :

- Machine 2 en 1 (soufflage et aspiration)
- Moteur puissant de 2,2 kW
- Longueur de tuyau standard de 20 ml et pouvant aller jusqu'à 40 ml pour une mise en oeuvre possible en R+2. Fourni avec la machine.
- Facilité de transport grâce à sa petite taille
- Roues pleines empêchant les crevaisons sur chantier
- Bon débit de soufflage (jusqu'à 400 kg/h)


Performances de la Quick Souffle

Typologie :	Soufflage / aspiration
Moteur :	1 moteur (2,2 kW)
Alimentation :	230 V monophasé
Débit de soufflage :	Jusqu'à 400 kg/h
Dimensions : en m (L x l x h) :	0,65 x 0,75 x 1,00
Poids :	60 kg
Tuyau :	Tuyau de soufflage : 20 ml, Ø : 100 mm

Conditionnement

Nom	Code KI
Quick Souffle	474020

QUICK SOUFFLE – Laine à souffler

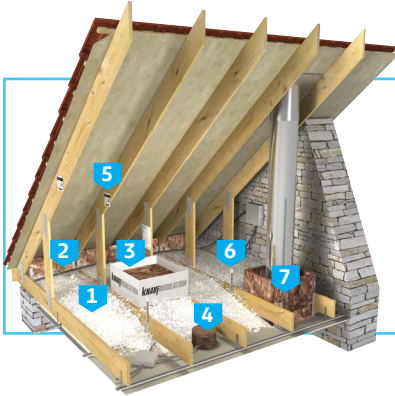

Combles perdus

- | | |
|---|--|
| 1. Isolant en laine minérale à souffler | 5. Repères électriques |
| 2. Déflecteurs (Système KI Loft) | 6. Piges de hauteur |
| 3. Kit tour de trappe | 7. Coffrage des ouvrages de fumisterie (Système KI Loft) |
| 4. KI Spot Protector | |



L'astuce **GAIN DE TEMPS**

Pour un nettoyage plus rapide de vos combles et de vos chantiers, optez pour la **fonction aspiration** de la machine Quick Souffle. Connectez le tuyau d'aspiration en **sortie haute** de la machine et le tuyau de soufflage en sortie basse de la machine. Démarrez la machine en utilisant la répartition des tuyaux suivante :

- 17 ml de tuyau d'**aspiration**
- 3 ml pour le soufflage d'isolant dans un **big bag**

