


## Profilé UA + 2 rangées de perforations

Fiche technique

11/2025

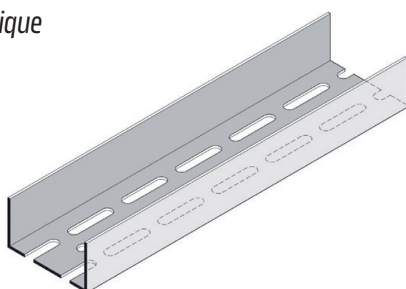

### Description produit

Profilé renforcé avec deux rangées de perforations Ø 8,50 mm pour cloisons de séparation et pour huisserie de porte dans une cloison métallique. Profilé métallique pour ossature de plafonds en plaques de plâtre système D116.be (voir brochure D11.be).

### Dimensions

| L x l x h x e (mm)  | N° d'art. | L x l x h x e (mm)  | N° d'art. |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| 2600 x 75 x 40 x 2  | 00322590  | 2750 x 100 x 40 x 2 | 00322599  |
| 2750 x 75 x 40 x 2  | 00322591  | 3000 x 100 x 40 x 2 | 00322600  |
| 3000 x 75 x 40 x 2  | 00322592  | 3250 x 100 x 40 x 2 | 00322601  |
| 3250 x 75 x 40 x 2  | 00322593  | 3500 x 100 x 40 x 2 | 00322602  |
| 3500 x 75 x 40 x 2  | 00322594  | 3750 x 100 x 40 x 2 | 00322603  |
| 3750 x 75 x 40 x 2  | 00322595  | 4000 x 100 x 40 x 2 | 00322604  |
| 4000 x 75 x 40 x 2  | 00322596  | 4500 x 100 x 40 x 2 | 00322605  |
| 4500 x 75 x 40 x 2  | 00322597  | 5000 x 100 x 40 x 2 | 00322636  |
| 5000 x 75 x 40 x 2  | 00045525  | FIX x 100 x 40 x 2  | 00322643  |
| FIX x 75 x 40 x 2   | 00322642  | FIX x 125 x 40 x 2  | 00003383  |
| 2600 x 100 x 40 x 2 | 00322598  | FIX x 150 x 40 x 2  | 00322645  |

### Données techniques

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Matériau  | Acier laminé à froid et revêtu DX51D |
| Zingage   | Z 275                                |
| Épaisseur | 2 mm                                 |
| Norme     | DIN EN 10346                         |

### Domaine d'application

- Intérieur
- Plafonds
- Cloison
- Huisserie de porte

### Propriétés et plus-values

- Fixation de WC suspendu
- Fixation de porte jusqu'à 150 kg avec un profilé de 150 mm et une porte ≤ 885 mm (voir W11.be)

### Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,  
B-4480 Engis

### Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

[www.knauf.com](http://www.knauf.com)

Knauf UA + 2 rangée de perforations (2 mm)\_K631a\_DSP\_FR.be

#### ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.

**Build on us.**