

Hollewand plug HARTMUT

Hollewand bevestigingsplug, ideaal
voor droogbouw

Belastbaar tot 75 kg

Technische fiche

08/2025



Productbeschrijving

Hartmut is gemaakt van een compositie van plastic en metaal met schroeven (M5x60).

Verpakking

50 ST / PAK Art.-nr. 00131376

Afwerking





- Snelle, veilige en eenvoudige installatie
- Hoog draagvermogen
- Duurzaam draagvermogen
- Voor alle diktes
- Variabele installatie met bevestigingsstangen en kliksysteem

Toepassingsgebied

Voor belastingen

- Op scheidingswanden met metalen of houten onderconstructie tot 75 kg per anker.
- Op verlaagde plafonds tot 6 kg per plug en 6 kg per overspanning van 1 meter. 1 meter overspanning.

Uitvoering

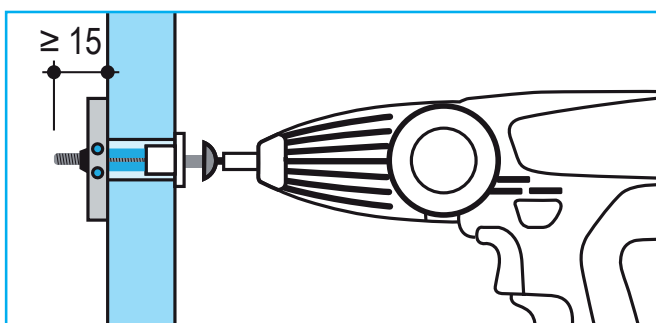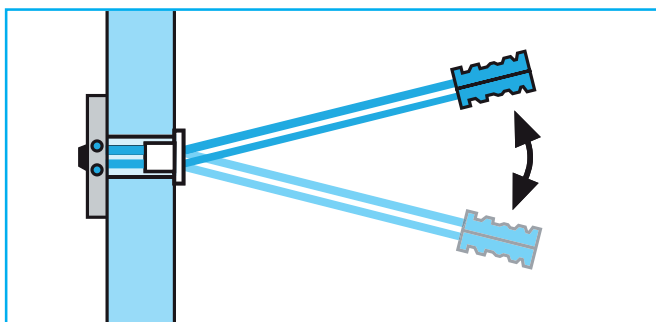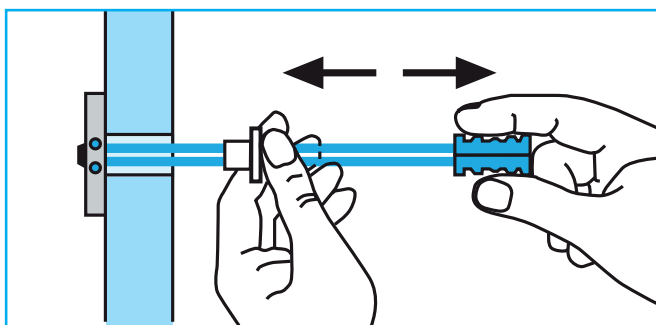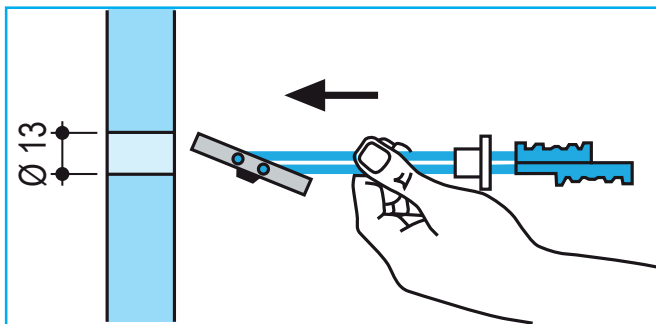

Technische gegevens

Paneeldikte d	Max. belasting per anker (trek en afschuiving) voor wanden en bekleding Knauf platen	Diamond Board plaat
mm	kg	kg
10	-	25
12,5	35	40
15/18	40	50
2 x 10/20	45	55
2 x 12,5/25	55	75

Maximale dikte afhankelijk van het te bevestigen object

Schroeflengte	60 mm
min plaatdikte	- d (mm)
min min. deuvellengte	- 15 mm
	 mm

Een langere M5-schroef kan worden gebruikt (niet meegeleverd).

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Hollewand plug Hartmut_K543_DSP_NL.be

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.