


Knauf T24 Pro 40 / Pro 30 Taşıyıcı Profilleri

Ürün Teknik Föyü

12/2023

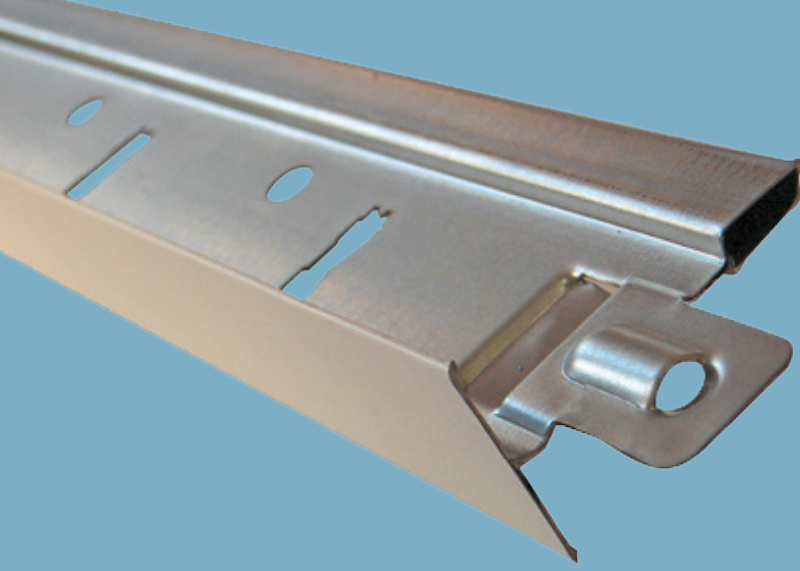

Knauf T24 Pro 40 / Pro 30 Taşıyıcı Profilleri

Profil

Ürün Tanımı

Modüler metal asma tavan sistemlerinde ana ve ara taşıyıcı profildir.

Depolama

- Profiller bağ olarak paketlenir.
- Profillerin ıslanmaması gerekir.
- Ambalajlar düz, kuru, temiz bir alanda stoklanmalıdır.

Referans Standart

-

Kullanım Alanları

- Modüler asma tavan sistemleri

Özellikleri

- Temiz ve kolay montaj

Teknik Özellikler

Profil Tipi	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)	Paketleme (adet/bağ)
T24 Ana Pro 40 Taşıyıcı Profili	0,40	0,402	24	38	3600	25
T24 Ara Pro 40 Taşıyıcı Profili		0,35		28,4	1200	50
				600	75	
T24 Ana Pro 30 Taşıyıcı Profili	0,30	0,26		30	3600	25
T24 Ara Pro 30 Taşıyıcı Profili		0,26		30	1200	50
				0,23	25	600

Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)
[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr

▶ teknik@knauf.com

Merkez: Knauf Moment Beştepe Ofis, Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218 06560 Beştepe-Yenimahalle
/ ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506

Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, kopyalanamaz.