




KURU YAPI SİSTEMLERİ

UA Profilleri

Ürün Teknik Föyü 03/2025

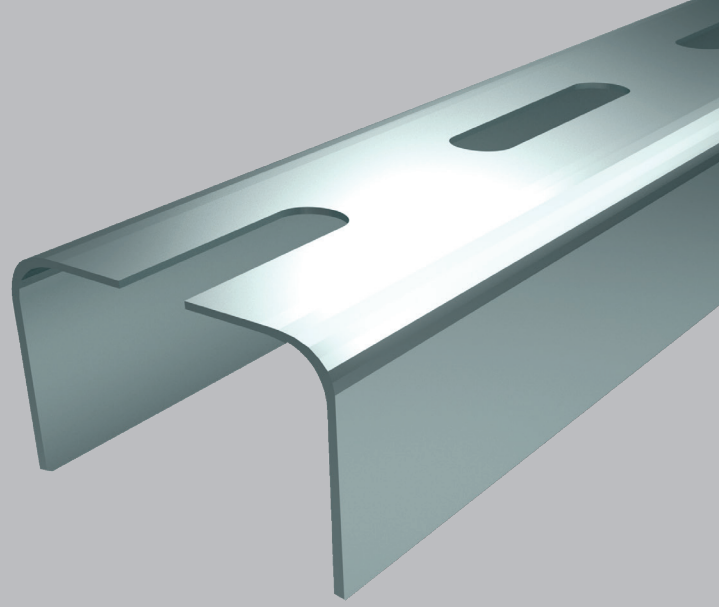

UA Profilleri

Profil

Ürün Tanımı

Alçıpan® Bölme Duvar ve Asma Tavan yapımında, kapı - pencere dikey kenarlarında ve Aquapanel® cephe uygulamalarında kullanılan, et kalınlığı yüksek, taşıyıcı profildir.

Referans Standart

TS EN 14195

Kullanım Alanları

- Bölme duvar sistemleri
- Asma tavan sistemleri

Depolama

- Profiller bağ olarak paketlenir.
- Profillerin ıslanmaması gerekir.
- Ambalajlar düz, kuru, temiz bir alanda stoklanmalıdır.

Build on us.

Teknik Özellikler

Tanım	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Paketleme (adet/bağ)	Ürün Kodu
UA Profilleri	UA50	3000	2	1,905	48,8	40/40	3345
	UA75			2,296	73,8		3355
	UA100			2,686	98,8		3364

Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'in kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf](#)[Döküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

[W11 Bölme Duvar Kataloğu](#)

Moment Beştepe / Beştepe Mahallesi
32. Cad. No:1 Kat:14 / No: 212-218
06560 Beştepe, Yenimahalle/Ankara

Destek Hattı

Telefon: 444 YAPI - 9274

www.knauf.com

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Güncel baskı geçerlidir. Burada yer alan bilgiler mevcut teknolojiye uygundur. Genel olarak kabul görmüş inşaat teknolojisi kuralları, ilgili standartlar, yönergeler ve ticaret yönetmelikleri, işleme talimatlarına ek olarak yüklenici tarafından gözetilmelidir. Garantimiz yalnızca malzememizin kusursuz kalitesiyle ilgilidir. Tüketim, miktar ve uygulama verileri, farklı koşullar olması durumunda daha fazla uzatmadan aktarılamayacak deneysel değerlerdir. Tüm hakları saklıdır. Değişiklikler, yeniden baskılar ve fotomekanik ve elektronik çoğaltım, alıntılarda bile, açık iznimizi gerektirir.

Knauf sistemlerinin yapısal, statik ve fiziksel özellikleri yalnızca Knauf sistem bileşenleri veya Knauf tarafından önerilen ürünler kullanıldığında garanti edilebilir.