

HOMESEAL LDS SOLIFIT-1


www.knaufinsulation.nl

EENZIJDIGE TAPE VOOR DETAILAFWERKING



PRODUCTBESCHRIJVING

Oplosmiddelvrije, eenzijdige, elastische tape van hoge dichtheid polyethyleen (HDPE) voor een luchtdichte afwerking van details, folie doorvoeren en aansluitingen met aangrenzende bouwelementen. Goede hechting op PVC, hout en metaal.



WATERKERENDE DAMPOPEN MEMBRAAN

- 1 Homeseal LDS 0.04

DAMPREMMENDE FOLIES


- 2 Homeseal LDS 100
Homeseal LDS FlexPlus

TAPES

- 3 Homeseal LDS Soliplan
- 4 Homeseal LDS Solifit-1

ISOLATIE

- 5 Knauf Insulation minerale wol

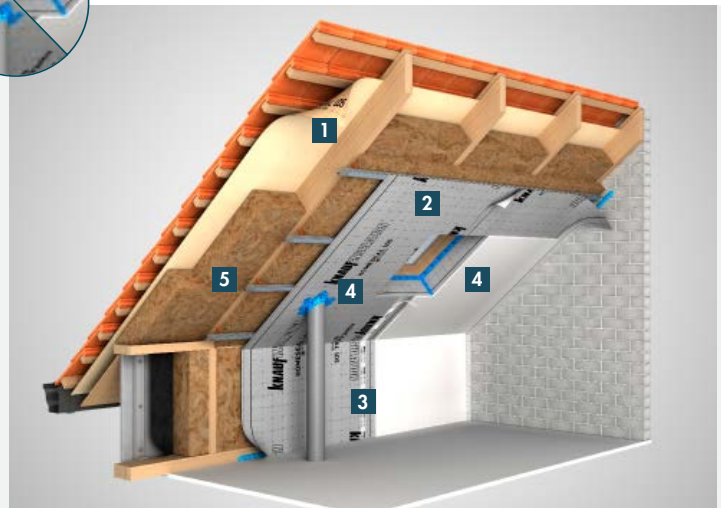

TECHNISCHE KENMERKEN

Beschermfolie	Siliconepapier
Ondergrond tape	Versterkte HDPE-film
Lijm	Acrylaatdispersie, solventvrij
Kleur van de ondergrond tape	Blauw
Temperatuurweerstand	-40°C tot +80°C
Plaatsingstemperatuur	> -10°C, aanbevolen > +5°C
Dikte	0,37 mm

SPECIFICATIES

Rollbreedte (mm)	Rollengte (m)
60	25

HOMESEAL LDS SOLIFIT-1

www.knaufinsulation.nl

AANVULLENDE INFORMATIE

TOEPASSINGEN

Door zijn lucht- en dampdichtheid is deze flexibele en rekbare tape zeer geschikt om de verbinding van verschillende folies met de aansluitende elementen luchtdicht te maken, zoals afwerkingsdetails, dakramen, aangrenzende muren, houten of metalen structuur.

GESCHIKT VOOR ONDERGRONDEN

- Homeseal LDS dampremmende folies,
- Dampremmende folies volgens EN 13984,
- Panelen op houtbasis met een hard oppervlak, OSB volgens EN 300,
- Constructies van geschaafd hout,
- Corrosievrije metalen vlakken en elementen van geschaafd hout binnenshuis,
- Componenten van PVC en PE.
- Hechting op gipsplaat en gipsvezelplaat.

WEERSTAND VAN DE MATERIAALCOMBINATIES TEGEN VEROUDERING

Goed uitgevoerde hechtingen met gecertificeerde systeemcomponenten zijn uiterst goed bestand tegen veroudering en voldoen aan de eisen van de ETAG 007 (Richtlijn voor Europese technische goedkeuring van houtskeletbouwconstructies).

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Volg de relevante verwerkingsrichtlijnen en de pictogrammen op de verpakking. Daarnaast zijn de relevante normen en de regels van goed vakmanschap van toepassing.

OPSLAG

Bewaar de tape op kamertemperatuur en bij een normale vochtigheidsgraad (50-70%), beschermd tegen direct zonlicht, regen en sneeuw.

TOEPASSINGSRICHTLIJNEN



Gebruik eenzijdige tape Homeseal LDS Solifit-1 voor details om de aansluitingen en openingen tussen dampremmende folies en de aangrenzende bouwelementen af te tapan.



De tape is alleen geschikt voor binnentoepassingen.



Druk aan om een goede hechting van de tape met de ondergrond te verzekeren.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op

Knauf Insulation B.V.

Dakota 7
5126 RL Gilze

Tel: + 31 (0)162 - 42 12 45

e-mail: customerservice.nl@knaufinsulation.com

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze uitgave kan Knauf Insulation geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die voortvloeit uit een eventuele fout in deze uitgave.