



AQUAPANEL® Q4 Finish

Rasante a tutta superficie pronto all'uso
per una finitura liscia di alta qualità

AQUAPANEL®

09/2019



Descrizione

AQUAPANEL® Q4 Finish di Knauf Aquapanel è un innovativo sigillante e rasante idrorepellente che, se usato per il rivestimento di lastre AQUAPANEL® Indoor e AQUAPANEL® SkyLite (solo in interni), consente di ottenere un'ottima finitura della superficie fino allo standard Q4. Offre a imprese e posatori un trattamento rapido a tutta superficie ideale come base per rivestimenti per parete lisci, brillanti o finemente strutturati.

ALTRE INDICAZIONI

AQUAPANEL® Q4 Finish è verniciabile con pitture a dispersione acquosa, pitture acriliche, tinte a base silicato e di calcio in emulsione acquosa.

RESA DEL MATERIALE

Circa 1,7 kg/m² per mm di spessore dello strato.

TEMPO DI LAVORABILITÀ

Applicazione manuale: circa 7 - 11 minuti (a seconda della qualità della superficie).

TEMPERATURA DI LAVORAZIONE/CONDIZIONI CLIMATICHE

La rasatura si può effettuare solo dopo che le lastre AQUAPANEL® Indoor e AQUAPANEL® SkyLite si sono adattate alle condizioni climatiche dell'ambiente. La temperatura dell'aria, del materiale e del sottofondo non deve essere inferiore a +5°C.

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

- Sacco da 20 kg
- Conservare in luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo
- Si conserva per circa 12 mesi in confezione sigillata

Build on us.

Caratteristiche

- Colore: bianco
- Reazione al fuoco: A2-s1, d0
- Tempo di correzione: > 25 minuti (a 23°C e umidità rel. del 63%)
- Tempo di asciugatura: circa 24 ore (a 23°C e umidità rel. del 63%)
- Dimensione max. grani: 50 µm
- Viscosità: 29-31 Pa.s

Preparazione del sottofondo

Le lastre AQUAPANEL® Indoor e AQUAPANEL® SkyLite devono essere fissate in modo stabile a una struttura portante secondo le istruzioni di installazione. I giunti nel soffitto devono essere sigillati con AQUAPANEL® Joint Filler & Skim Coating - white (AQUAPANEL® Indoor) o AQUAPANEL® SkyLite Joint Filler & Skim Coating (AQUAPANEL® SkyLite) e rinforzati con nastro AQUAPANEL® Tape (10 cm). La superficie deve essere asciutta, pulita e priva di polvere. Applicare alla superficie una mano di fondo di primer AQUAPANEL® Board Primer.


Campo di applicazione

Se usato come rivestimento per lastre AQUAPANEL® Indoor e AQUAPANEL® SkyLite (solo in interni), AQUAPANEL® Q4 Finish garantisce una finitura piana, liscia e di alta qualità per pareti e soffitti. Può anche essere utilizzato come finitura superficiale per applicazioni su soffitto in interni come strato superiore su AQUAPANEL® Joint Filler & Skim Coating - white con rete AQUAPANEL® Reinforcing Mesh. AQUAPANEL® Q4 Finish è applicabile in ambienti umidi, ma non è idoneo in aree esposte a spruzzi d'acqua.

Lavorazione/applicazione

Mescolare bene AQUAPANEL® Q4 Finish. Se necessario, diluire con una piccola quantità di acqua. Usare recipienti e utensili di miscelazione puliti (cazzuola per lisciatura in acciaio inox). AQUAPANEL® Q4 Finish può essere usato come strato di finitura al di sopra della superficie di lastre Aquapanel Indoor precedentemente rasate con Aquapanel Joint Filler e Skim Coating White ed armate con Reinforcing Mesh. In alcuni casi è possibile valutare l'applicazione di Aquapanel Q4 Finish direttamente sulla superficie delle lastre Aquapanel Indoor come di seguito descritto (e solo per piccole porzioni di parete al di sopra di un rivestimento in piastrelle).

La profondità massima del rivestimento è di 2 mm ad applicazione. Nelle pareti, solo nel caso di applicazione al di sopra delle piastrelle già posate, riempire con AQUAPANEL® Q4 Finish tutte le teste delle viti e i giunti tra lastre già incollati con AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU). Annegare le strisce di copertura sui giunti (ad es. strisce di copertura in nastro in fibra di vetro Knauf). Carteggiare tutte le irregolarità e applicare un secondo strato di AQUAPANEL® Q4 Finish (largo almeno 20 cm), annegando nuovamente le teste delle viti. Una volta che questo è asciutto, carteggiare tutte le irregolarità. Per il rivestimento al di sopra della zona piastrellata applicare uniformemente AQUAPANEL® Q4 Finish con una cazzuola (profondità di rivestimento minima 1 mm). Poi riempire tutte le cavità nei giunti e lisciare la superficie (se necessario, carteggiare dopo l'asciugatura). Quindi applicare un rivestimento superficiale aggiuntivo di AQUAPANEL® Q4 Finish (profondità del rivestimento circa 0,5 mm) e, quando è asciutto, carteggiare con carta abrasiva (grana 120 o più sottile). Il tempo di asciugatura è di circa 24 ore per mm di spessore del rivestimento, in funzione di temperatura e umidità.

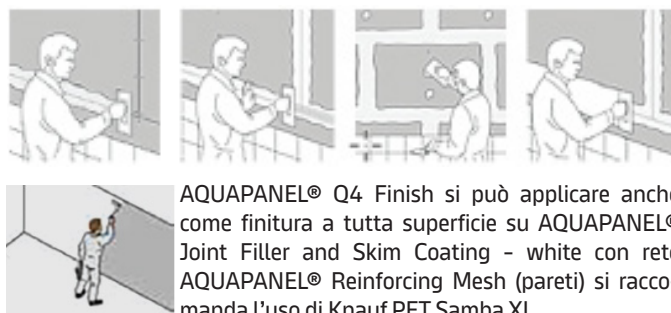

AQUAPANEL® Q4 Finish si può applicare anche come finitura a tutta superficie su AQUAPANEL® Joint Filler and Skim Coating - white con rete AQUAPANEL® Reinforcing Mesh (pareti) si raccomanda l'uso di Knauf PFT Samba XL.

Sede
Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Intonaci
Gambassi Terme (FI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.