

BANDE DE JONCTION D'ANGLE METALLIQUE PLIABLE

Accessoires

DESCRIPTION DU PRODUIT

La bande de jonction d'angle métallique pliable Knauf sert à réaliser le liaisonnement rigide des jonctions murs-rampants. Elle peut également servir d'élément de liaison pour tous les éléments d'ossature nécessitant un raccordement avec des angles variables.

DOMAINE D'EMPLOI

La bande de jonction d'angle métallique Knauf est destinée à la réalisation et au renforcement des ouvrages inclinés suivants :

- Jonction entre murs et rampants.
- Jonction entre cloisons droites et cloisons inclinées.
- Jonction entre rampant et lucarne (chien-assis) sur toiture.
- Jonction entre deux plafonds d'angles différents.
- Jonction entre gaine technique et murs ou plafonds.
- Jonction entre deux plaques brio dans le cas de planchers d'angles différents.

La bande de jonction d'angle métallique peut être mis en œuvre dans :

- Les locaux intérieurs de tous types ayant une classe d'hygrométrie EA, EB.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Propriétés	Unités	Valeurs	Normes
Longueur	m	50	-
Largeur	mm	100	-
Epaisseur	mm	0.6	-

****A conserver dans un local protégé à l'abri des intempéries.**


CONDITIONNEMENT

Référence commerciale	Code article	Masse par unité (kg)	Nombre d'unité par palette
JONCTION D'ANGLE METALLIQUE (ROUL=50ml)	7399	21.2	15

ANNEXE : EXEMPLES DE MISE EN ŒUVRE

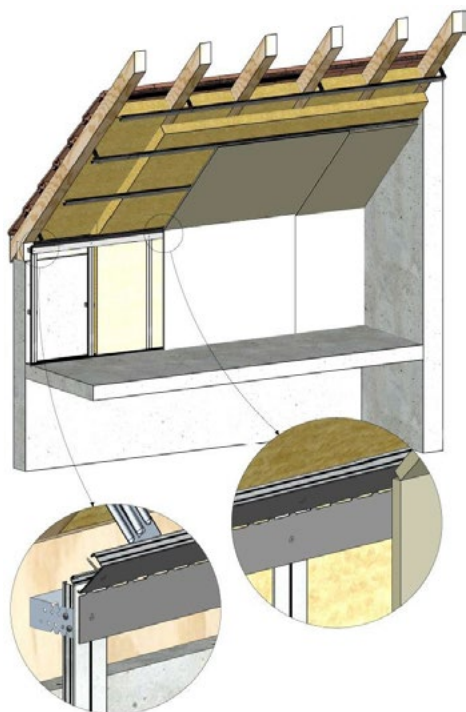

Jonction entre murs et rampants

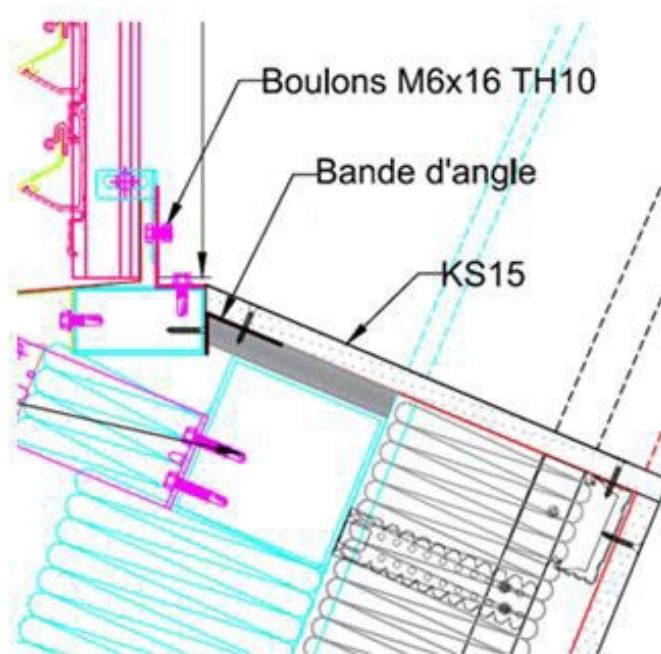

Jonction entre rampant et lucarne (chien-assis) sur toiture.