


Homeseal LDS Solifit-1

Yksipuolinen teippi viimeistelyyn



Tuotteen kuvaus

Yksipuolinen joustava teippi, joka ei sisällä liuottimia ja joka on valmistettu suuritiheyksisestä polyeteenistä.

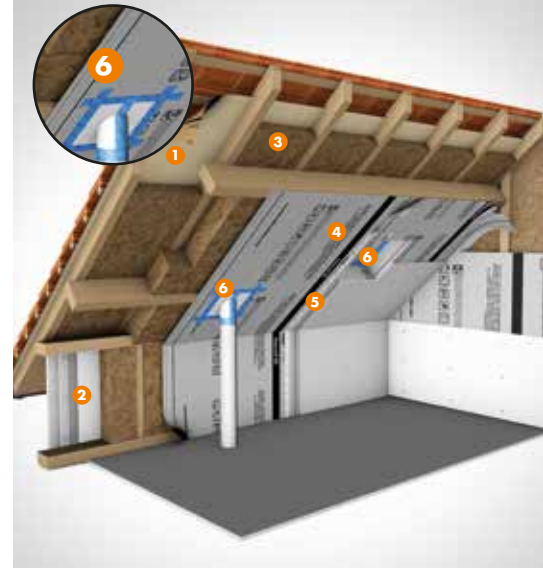

- 1 Homeseal LDS 0.04
- 2 Homeseal Vindsydd Premium
- 3 Knauf Insulation Mineral Wool
- 4 Homeseal LDS FlexPlus
- 5 Homeseal LDS Soliplan-1
- 6 Homeseal LDS Solifit-1

Tuotteen ominaisuudet

Irrokepaperi	Silikonipaperi
Teippirulla	HDPE-filamenttilanka
Tartunta-aine	Akrylaattidispersio, ei sis. liuottimia
Teippirullan väri	Sininen
Lämmönkestävyys	-40 °C – +80 °C
Asennuslämpötila	> -10° C, suositus > +5° C
Paksuus	0,37 mm
Rullan leveys	60 mm
Rullan pituus	25 m

Homeseal LDS Solifit-1

Käyttö

Joustavan ja laajennettavan ilma- ja höyrytiivin liittäminen muodostamiseen Homeseal LDS -höyrysulkutuotteisiin pienissä yksityiskohdissa. Joustavuutensa ansiosta tämä teippi sopii ihanteellisesti rakojen tiivistämiseen höyrysulkujen liittäntäputkien ja ympäröivien rakennuksen osien, kuten metalli- ja puulistojen, seinien, sisäkattojen ja lattioiden, ympäriltä.

Soveltuvat tartunta-alustat

- Homeseal LDS -höyrysulut ja Homeseal LDS -tiivisteet,
- Standardin EN 13984 mukaiset höyrysulkukerrokset,
- Puupohjaiset, tasapintaiset levyt, OSB-levyt EN 300:n mukaisesti,
- Höylätyt puurakenteet,
- Ruostumattomat metallipinnat ja höylätyt sisätilojen puurakenteet,
- PVC- ja PE-materiaalit. Kiinnittäminen kipsilevyihin ja kipsikuitulevyihin.

Materiaaliyhdistelmien ikääntymisen sietokyky

Sertifioiduilla järjestelmäkomponenteilla asianmukaisesti suoritettut kiinnitykset kestävät erittäin hyvin ikääntymistä ja täyttävät ETAG 007 -vaatimukset (Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän ohjeet puurakenteisille taloille).

Käyttöohjeet

Huomioi asiaan liittyvät asennusohjeet ja pakkauksen ohjeissa annetut tiedot. Lisäksi käyttöön sovelletaan asianmukaisia standardeja ja tunnettuja teknisiä sääntöjä.

Säilytys

Teipit tulee säilyttää huoneenlämmössä ja normaalissa kosteudessa (50-70 %) suojattuna auringonvalolta, sateelta ja lumelta.

Asennusohjeita



Käytä yksipuolista Homeseal LDS Solifit-1 teippiä viimeistelyyn, liittäntöjen ja aukkojen tiivistämiseen höyrysulkukerroksen ja sitä ympäröivien rakennosien välillä



Käytä riittävää painetta varmistaaksesi teipin kunnollinen kiinnittyminen alustaan



Teippi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön

Knauf Insulation Oy

Gårdatorget 1
412 50 Göteborg
Ruotsi

Puh: 0800 14 66 22

E-mail: info.fi@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.fi

Kaikki oikeudet pidätetään, mukaan lukien oikeudet, jotka liittyvät fotomekaaniseen kopiointiin ja säilytykseen sähköisillä tallennusvälineillä. Tähän asiakirjaan sisältyvien tietojen, tekstien ja kuvien koostamisessa ja laatimisessa on noudatettu erityistä huolellisuutta. Virheiden mahdollisuutta ei kuitenkaan voida sulkea pois. Kustantaja ja toimittajat eivät ole oikeudellisesti eivätkä muussa vastuussa virheellisestä tiedosta ja sen seurauksista. Kustantaja ja toimittajat ottavat mielellään vastaan parannusehdotuksia ja tietoja mahdollisesti havaituista virheistä.