


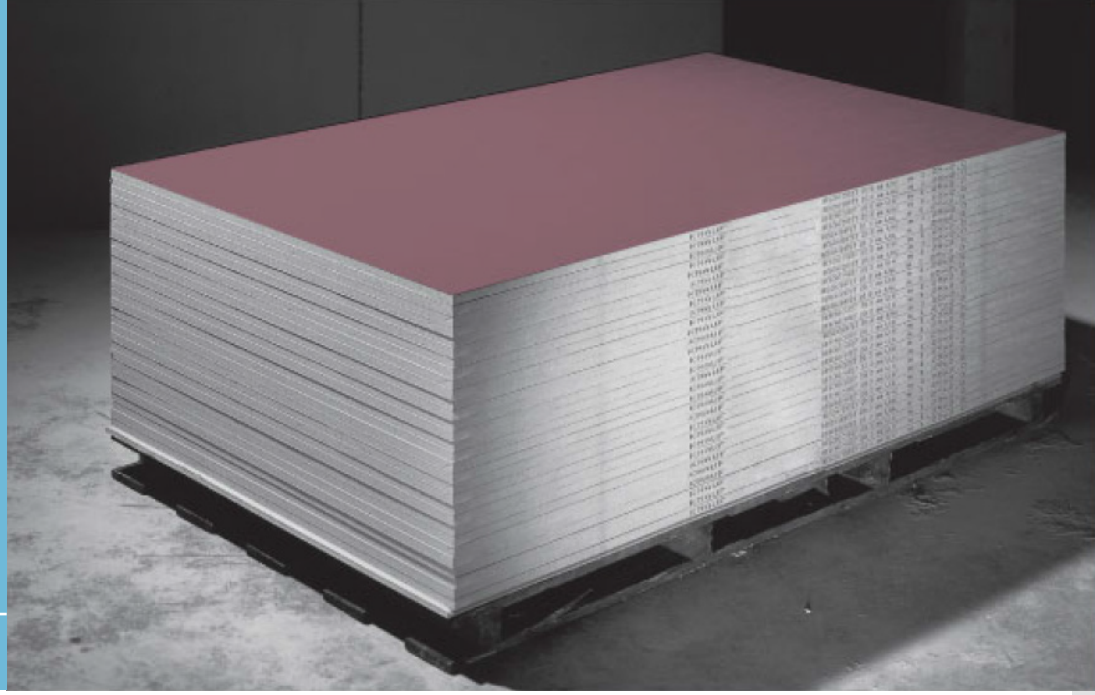

10 / 2017

ألواح جبسية مقاومة للحريق

ألواح جبسية مقاومة للحريق من «كناوف»

ألواح جبسية مقاومة للحريق من «كناوف» من نوع EN 520 وهي ألواح جبسية داعمة تتسم بالمرونة تم تصميمها خصيصًا لاستخدامها في المناطق التي يتوجب أن يكون بها قدر عالي من الوقاية ضد الحريق.

الخصائص	الاستخدامات	وصف المنتج
○ بنية خفيفة الوزن ○ يمكن تركيبها بسهولة وبسرعة وبطريقة جافة ○ أداء جيد في عزل الصوت ○ أداء فائق في الوقاية ضد الحريق ○ يحتوي على إضافات من الألياف الزجاجية لضمان دمج الألواح لفترات تدوم لوقت أطول من الألواح العادية عند تعرضها للحريق ○ صديقة للبيئة ○ تصميمات متنوعة لا حدود لها	الألواح الجبسية المقاومة للحريق من «كناوف» هي ألواح جبسية تتميز بأداء عالي حيث أنها تستخدم كمكون من مكونات التغليف للجدران الجبسية مثل: ○ الأماكن الأكثر عرضة للحريق والمكونة من إطارات معدنية. ○ الأسقف المعلقة التي تكون عرضة للحريق والمكونة من إطارات معدنية. ○ طبقة المحارة وبطانات الحوائط التي تكون عرضة للحريق. ○ عوارض الجدران التي تكون عرضة للحريق ملاحظة: الألواح الجبسية المقاومة للحريق تشكل فقط جزءاً من مجموعة كاملة من المواد المقاومة للحريق، ولكي يتم تحقيق المقاومة المطلوبة ضد الحريق باستخدام مكونات شركة «كناوف»، يلزم تركيب مجموعة مكونات شركة «كناوف» المقاومة للحريق وفقاً لإرشادات التركيب الخاصة بالشركة.	الألواح الجبسية المقاومة للحريق من «كناوف» هي ألواح جبسية تم تطويرها خصيصاً لتقديم أداء فائق في مقاومة الحريق عند استخدامها كمحتوى تغليف للجدران الجبسية والأسقف وفي نظام التجاليد.

البيانات الفنية		
المظهر الخارجي بطانات ورقية وردية اللون نوع اللوح EN520 - من نوع DF	شكل نهاية اللوح حافة مستدقة  المحتوى الصخري (الأسبستوس): لا يوجد	أبعاد اللوح السُمك: 12.5 / 15 مم العرض: 1200 مم الطول: 2400 / 3000 مم أوزان اللوح 12.5 مم ما يقرب من 10 كجم/م² 15 مم ما يقرب من 13 كجم/م²

ملاحظات
.....

في حالة وجود أي استفسارات عن طريقة التخزين والتعبئة يُرجى التواصل مع إدارة المبيعات لدى شركتنا.