


Afsluitprofiel in PVC voor Alu-sokkelprofiel

Profiel voor gevelpleisters

Technische fiche

08/2025

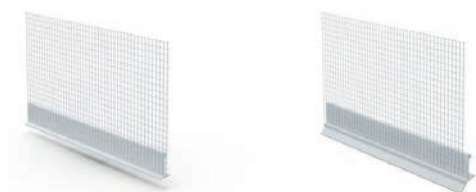

Productbeschrijving

Afsluitprofiel in PVC met wapening, om aan te brengen op het sokkelprofiel.

Opslag

Droog, koel en horizontaal opslaan.

Verpakking

- 2,5 m/stuk
- 15 stuks/doos
- 63 dozen/pallet

Toepassingsdomein

Aan te brengen op het sokkelprofiel om de scheurbestendigheid te verbeteren.

Verwerking

Het Afsluitprofiel in PVC vastklikken op de voorkant van het sokkelprofiel. De wapening van het profiel moet samen met de in de laag wapeningsmortel ingebedde hoofdwapening ervoor zorgen dat de isolatie volledig bedekt is met wapening.

Eigenschappen

- In wit kunststof
- Met druiprand
- Met pleistergeleider van 6 of 14 mm (voor dun afwerkpleister of krabpleister)

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

P385p/NL/08.25/0/ESDFI/TF

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouw fysieke eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.