


AQUAPANEL® Kruisverbinder voor CD 60/27 profiel- C5

Technische fiche

09/2025

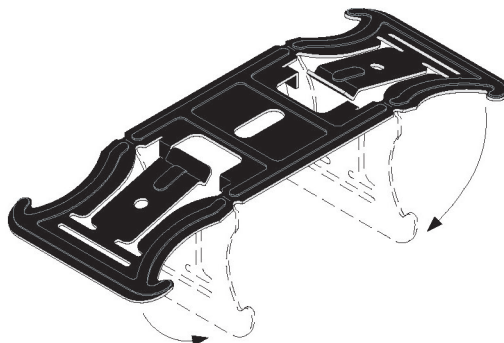

Productbeschrijving

Metalen kruisverbinder voor CD 60/27/0,6 profiel, klasse C5 voor verlaagde plafonds.

Fabricatienorm:	DIN EN 14195
Materiaal:	Koudgewalst staal met DX51D coating
Materiaal norm:	DIN EN 10346
Dikte materiaal:	1 mm
Verzinking :	min. Z 275
Bijkomende coating :	60 µm

Toepassingsgebied

De kruisverbinder voor CD 60/27 profielen wordt voornamelijk gebruikt met het Knauf D112 systeem voor plafonds in cementvezelplaten voor binnen- en buitenruimtes. Hij is geschikt voor ruimtes zoals bv. zwembaden, sauna's, ...

De kruisverbinder wordt geplaatst op de kruising tussen het draagprofiel en het basisprofiel. Hij verzekert de verbinding van de twee profielen en zorgt aldus voor een mechanische stabiliteit van het geheel.

AQUAPANEL®

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Aquapanel Kruisverbinder voor CD 60 27 - C5_K60k_DSP_FR.be

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouwphysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.

Build on us.