


HOMESeAL LDS SOLIFIT-1

Cinta adhesiva para el sellado de elementos de la envolvente con membranas de control de vapor

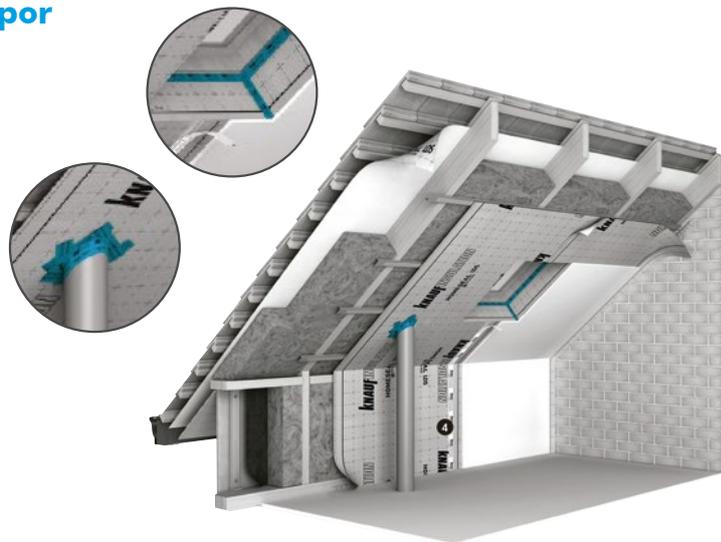

Descripción

Cinta adhesiva a una cara sin presencia de disolventes hecha de polietileno de alta densidad (HDPE) para el sellado de membranas de control de vapor con elementos constructivos.

Ventajas

- Cinta flexible y extensible ideal para uniones entre membranas y elementos interiores de la envolvente.
- Alta resistencia al envejecimiento.
- Recomendada para la construcción en madera en cumplimiento con la ETAG 007.

Campos de aplicación

- ✓ Sellado de uniones entre las membranas de control de vapor Homeseal y elementos como: conductos, tuberías, placa de yeso, cerámica, rastreles de madera, etc.
- ✓ Ideal para cerramientos en madera y paneles OSB en cumplimiento con EN 300.
- ✓ Repercusión de 0,30 m de cinta por cada m2 de aislamiento.

Sistemas

Sistema Homeseal

Datos técnicos

	VALOR (SÍMBOLO)	NORMATIVA
Soporte cinta adhesiva	Papel siliconado	
Material cinta adhesiva	Polietileno de alta densidad reforzado	
Adhesivo	Dispersión acrílica. Sin disolvente.	
Color de la cinta adhesiva	Azul	
Resistencia térmica	-40°C / -80C	-
Temperatura de instalación	>-10°C. Recomendado: >+5°C	-

Dimensiones

Espesor de la cinta adhesiva (mm)	0,37
Ancho del rollo (mm)	60
Longitud del rollo (m)	25