




AMF ECOMIN Filigran

- A Filigran perforált felülettel rendelkező költséghatékony mennyezeti megoldás, alkalmas jó hangelnyelést igénylő területekre
- Magas fényvisszaverő képesség (86%)
- Ideális kiskereskedelmi környezetben

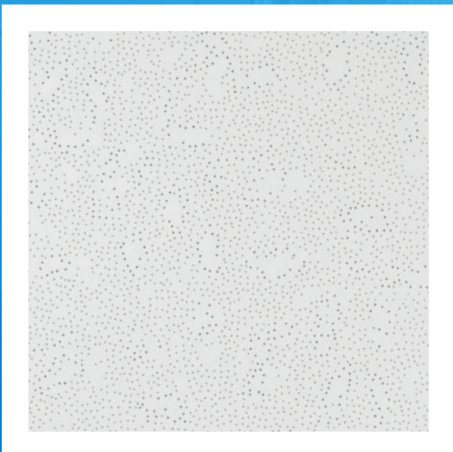

Élképzés részletek Kérésre további élrészletek		Board 														
Vastagság (mm)		13														
Méreték (mm) Egyéb méretek külön kérésre		600 x 600 1200 x 600														
Tartószerkezet		Látszóbordás tartószerkezet, kivethető táblák - C rendszer														
Súly		2.9 - 3.1 kg / m ²														
Szín		Fehér														
Hangelnyelés		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.55$ az EN ISO 11654 szabvány szerint - Osztály D <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekvencia f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.45</td> <td>0.45</td> <td>0.45</td> <td>0.60</td> <td>0.60</td> <td>0.50</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.50 az ASTM C 423 szabvány szerint	Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.45	0.45	0.60	0.60	0.50
Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
α_p	0.45	0.45	0.45	0.60	0.60	0.50										
Tűzvédelmi besorolás		Euroclass A2-s1, d0 az EN 13501-1 szabvány szerint RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) az 123-FZ szabvány szerint														
Fényvisszaverés		86%														
Hővezetés		$\lambda = 0.060 \text{ W/mK}$ az EN 12667 szabvány szerint														
Páraállóság		70% RH														
Beltéri levegő minősége																
Tisztíthatóság																
Fenntarthatóság		EN ISO 14021 EN ISO 14025 EC 1272/2008 Annex G 35-46%														

A termék országonként változhat. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel. További információk és jogi közlemények a weboldalunkon találhatóak