



Knauf Schwerlastprofil BOB

Schwere Türen einfach montieren

Knauf Schwerlastprofil BOB vereinfacht die Befestigung schwerer Lasten an Metallständerwänden. Mit den neuen, steckbaren Kopf- und Fußwinkeln und Bolzen im Set können u. a. ein- oder zweiteilige Türrahmensysteme schnell und sicher montiert werden.

Universal einsetzbar

Für Schall- und Feuerschutztüren

Die Maße der Profile sind mit 50, 75 oder 100 mm passgenau auf die Unterkonstruktion der GK-Trockenbau-Wand abgestimmt. Ausgleichsmaßnahmen wie Unterlegungen werden somit überflüssig.


Dabei verringert die einfache Verschraubung der Beplankung in das 2-mm-C-Profil und der direkten Montage der Zargen ohne Vorbohren den Montageaufwand erheblich.

Auch gleitende Deckenanschlüsse bis ± 30 mm können zeitsparend mit dem beiliegenden Kopf- und Fußwinkel ausgeführt werden.



Schwerlastprofil

Typ	Flansch	Profildicke
C 50	50	2,0
C 75	50	2,0
C 100	50	2,0

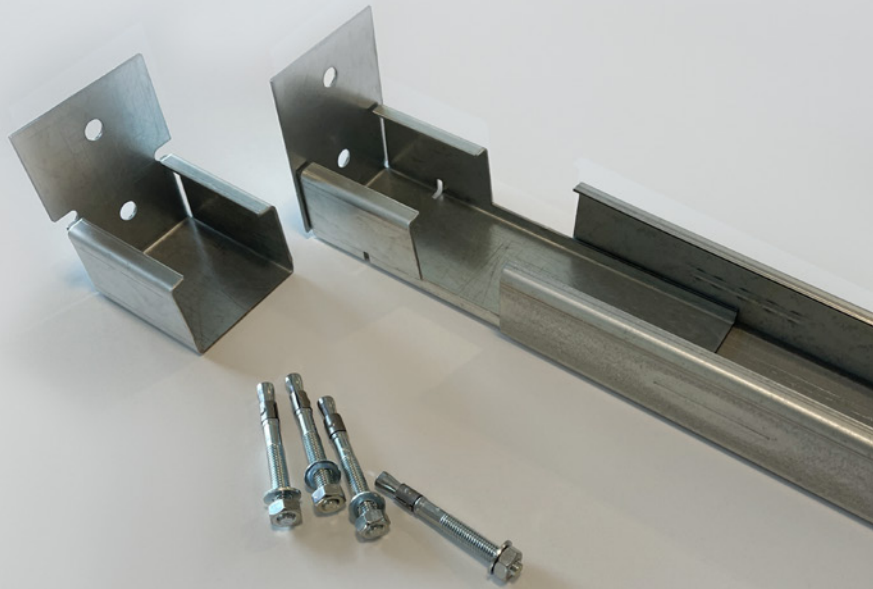

Lieferumfang (Set)


- 1 Stück Schwerlastprofil BOB, Materialstärke 2 mm
- 1 Stück Kopfwinkel (für den Anschluss an der Decke)
- 1 Stück Fußwinkel (für den Anschluss auf den Boden)
- 4 Stück Bolzenanker M8 x 76

Systemvorteile auf einen Blick

- › Einfache Verschraubung der Beplankung und der Zargen ohne Bohren (2 mm Profile)
- › Auf die Unterkonstruktion abgestimmte Profilmaße
- › Dämmstoffverlegung bis an die vordere Profilebene möglich
- › Standardlängen als Lagerware verfügbar, Sonderlängen und größere Höhen möglich
- › Weniger Gewicht – leichter Transport
- › Gleitender Deckenanschluss bis +/- 30 mm möglich
- › Einfache Durchführung von Kabeln in vorgestanztter Öffnung

Technische Unterlagen

- › K691-A01.de
Montageanleitung

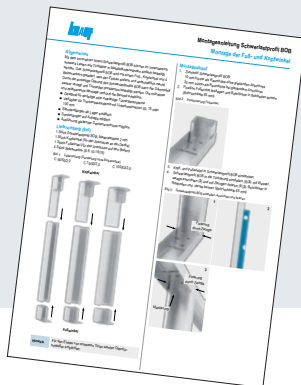


Türgewichte

Maximal zulässiges Türgewicht

Wand- höhe m	C 50/50/2,0 Türblattbreite		C 75/50/2,0 Türblattbreite		C 100/50/2,0 Türblattbreite	
	≤ 1,01 m	≤ 1,26 m	≤ 1,01 m	≤ 1,26 m	≤ 1,01 m	≤ 1,26 m
2,80	185 kg	130 kg				
2,90	160 kg	110 kg		200 kg		
3,00	135 kg	95 kg				
3,10	120 kg	85 kg	220 kg	210 kg		
3,20	105 kg	75 kg		190 kg		
3,30	95 kg	65 kg		170 kg		
3,40	85 kg	60 kg		150 kg	220 kg	
3,50	75 kg	55 kg	200 kg	135 kg		
3,60	70 kg	50 kg	180 kg	125 kg		
3,70	65 kg	45 kg	165 kg	115 kg		
3,80	60 kg	40 kg	155 kg	105 kg		210 kg
3,90	55 kg	40 kg	145 kg	100 kg		195 kg
4,00	50 kg	40 kg	135 kg	90 kg		180 kg

Mit freundlicher Empfehlung von



Montageschritte

1

Fußwinkel positionieren, anschließend Bohrungen einbringen

2

Schwerlastprofil BOB mit Kopf- und Fußwinkel in die Öffnung einstellen, lotrecht ausrichten und anzeichnen

3

Bohrungen oben einbringen und anschließend Schwerlastprofil BOB fixieren

4

Bolzenanker oben sowie unten setzen und festziehen. Zweite Seite analog einbauen

Mehr Info:

www.knauf.com

Tro232_FL.de/ger/12.25/0