


# Hörnregel HR

Stålregel för hörn i innerväggar

09/2020

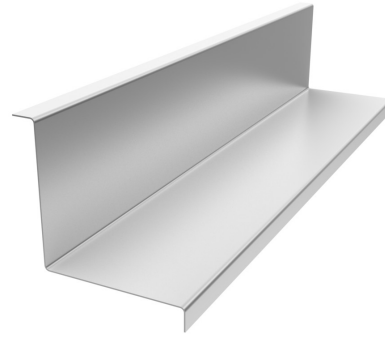

## EGENSKAPER

- Avstyvande hörnregel i stål
- Till 90 graders innerhörn och T-hörn
- Utmärkt konstruktionslösning vid ljudkrav
- Snabbt och enkelt hörnmontage
- För icke bärande innerväggar
- Till både enkel regelstomme, dubbel regelstomme och sicksack stomme
- 7,5 mm utvikta kantveck
- Återvinningsbar

### Tekniska egenskaper

<b>Kvalitet</b>	Enligt SS-EN 10346:2015	S250GD+Z140
<b>Mått</b>	Plåttjocklek	0,5 mm
	Bredd	60 mm
	Höjd	60 mm
	Längd	3000 mm
<b>Vikt</b>		0,51 kg/m
<b>Toleranser</b>	Längd <3000mm	+0/-3 mm
	<3000 Längd <5000mm	+0/-4 mm
	Bredd och höjd	+/- 0,5 mm
	Tjocklek	± 0,04 mm
	Krokighet	Max L/400
<b>Hållfasthet</b>	Vinkelriktighet	+/-2 grader
	Sträckgräns, Re	Min 250 N/mm <sup>2</sup>
	Brottgräns, Rm	Min 330 N/mm <sup>2</sup>
<b>Ytbeläggning</b>	Brottförlängning, A80	19%
	Typ	Zink
	Vikt	Min 140 g/m <sup>2</sup> fördelat på plåtens sidor
<b>Korrosivitetsklass</b>	Tjocklek	Min 10 µm/sida
		C1
<b>Fukt</b>		Ickeorganiskt material
<b>Brand</b>	Reaktion vid brandpåverkan	A1 (96/603/EG)
<b>CE-märkning</b>	Harmoniserad produktstandard	SS-EN 14195:2014

## PRODUKTBESKRIVNING

Hörnregel HR är en avstyvande vinkelprofil med 7,5 mm utvikta kantveck. Ger enkel och snabb montering av regelstomme för alla 90 graders innerhörn och T-hörn. Utmärkt konstruktionslösning vid både enkel regelstomme, dubbel regelstomme och vid sicksack stomme och när det ställs krav på innerväggens luftljudsisolering. För alla icke bärande innerväggar.

## BEARBETNING

Hantering, bearbetning och montage enligt anvisningar på [knaufdanogips.se](http://knaufdanogips.se).

## MILJÖ

Bedömd i Byggarubedömningen och SundaHus. Registrerad i BASTA. Stål kan återvinnas till 100%. Avfallskod 17 04 05 Järn och stål.

## FÖRVARING

Vid längre förvaring utomhus bör profilerna väderskyddas. Ytterligare information på [knaufdanogips.se](http://knaufdanogips.se)



Innervägg