

HOMESEAL LDS SOLIPLAN

www.knaufinsulation.nl

EENZIJDIGE TAPE



PRODUCTBESCHRIJVING

Oplosmiddelvrije, eenzijdige, tape van kraftpapier voor het luchtdicht aftapen van naden tussen HomeSeal LDS dampremmende folies (HomeSeal LDS 100 en FlexPlus).

WATERKERENDE DAMPOPEN MEMBRAAN

- 1 HomeSeal LDS 0.04

DAMPREMMEDE FOLIES


- 2 HomeSeal LDS 100
HomeSeal LDS FlexPlus

TAPES

- 3 HomeSeal LDS Soliplan
- 4 HomeSeal LDS Solifit-1

ISOLATIE

- 5 Knauf Insulation minerale wol

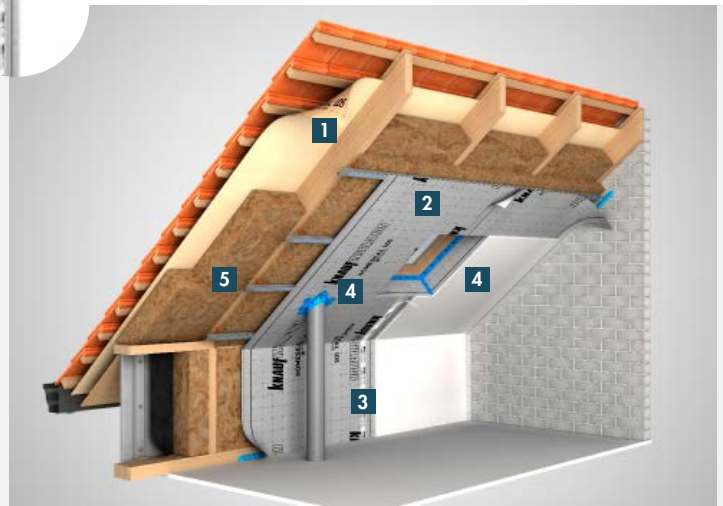

TECHNISCHE KENMERKEN

Beschermfolie	Siliconepapier
Ondergrond tape	Kraftpapier
Lijm	Acrylaatdispersie, vrij van oplosmiddelen
Kleur van de ondergrond tape	Wit
Temperatuurweerstand	-40°C tot +100°C
Plaatsingstemperatuur	> -10°C, aanbevolen > +5°C
Dikte (zonder beschermfolie)	0,35 mm

SPECIFICATIES

Rolbreedte (mm)	Rollengte (m)
60	40

HOMESeAL LDS SOLIPLAN

www.knaufinsulation.nl

AANVULLENDE INFORMATIE

TOEPASSINGEN

Wordt gebruikt voor het maken van lucht- en dampdichte aansluitingen tussen overlappende Homeseal LDS dampremmende folies.

GESCHIKT VOOR ONDERGRONDEN

- Homeseal LDS dampremmende folies,
- dampremmende folies volgens EN 13984,
- panelen op houtbasis met een hard oppervlak, OSB volgens EN 300,
- corrosievrije metalen vlakken en elementen van geschaafd hout binnenshuis.

WEERSTAND TEGEN VEROUDERING

Goed uitgevoerde hechtingen met gecertificeerde systeemcomponenten zijn uiterst goed bestand tegen veroudering en voldoen aan de eisen van de ETAG 007 (Richtlijn voor Europese technische goedkeuring van houtenskeletbouwconstructies).

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Volg de relevante verwerkingsrichtlijnen en de pictogrammen op de verpakking. Daarnaast zijn de relevante normen en de regels van goed vakmanschap van toepassing.

OPSLAG

Bewaar de tape op kamertemperatuur en bij een normale vochtigheidsgraad (50-70%), beschermd tegen direct zonlicht, regen en sneeuw.

TOEPASSINGSRICHTLIJNEN



Gebruik eenzijdige tape Homeseal LDS Soliplan om de overlapping af te tappen.



De tape is alleen geschikt voor binnentoepassingen.



Druk aan om een goede hechting van de tape met de ondergrond te verzekeren.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op

Knauf Insulation B.V.

Dakota 7
5126 RL Gilze

Tel: + 31 (0)162 - 42 12 45
e-mail: customerservice.nl@knaufinsulation.com

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze uitgave kan Knauf Insulation geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die voortvloeit uit een eventuele fout in deze uitgave.