

K535b.ee

Tooteleht

11/2016



AQUAPANEL® Fassaadikruvid

AQUAPANEL® tsementplaatide kinnitamiseks

Kasutusala

AQUAPANEL® fassaadikruvi SB 40 on spetsiaalselt välja töötatud AQUAPANEL® tsementplaadi kinnitamiseks alumiiniumist aluskonstruktsioonidele ($\leq 2\text{mm}$).

AQUAPANEL® fassaadikruvi SN 40 on spetsiaalselt välja töötatud AQUAPANEL® tsementplaatide kinnitamiseks puidust aluskonstruktsioonidele.

Kruvide pikkus on L= 40 mm.

Omadused


Kruvid on valmistatud V2A roostevasest terasest.

AQUAPANEL® fassaadikruvide keere on Hi-Lo keermega.

Lisaks on kruvi päises freesribid, mis võimaldavad kruve plaati lihtsamini süvistada.

Kruvid on optimaalse pöördemomendi ülekandmiseks TX-pesaga.

Iga kruvi pakendiga on kaasas vastav TX-otsik.

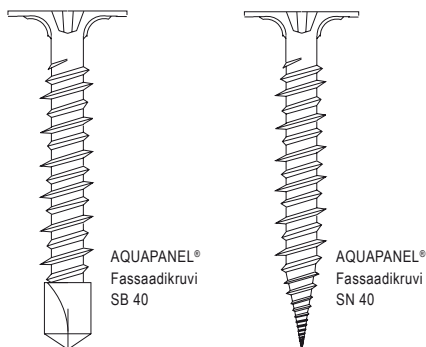

Kasutamine

Kruvid kinnitatakse ≤ 250 mm vahekaugustega aluskarkassi nii, et kruvide pead on plaadi pinnaga tasa. Kruvi kaugus servast peab olema vähemalt 15 mm.

Soovitav on kinnitussügavuse piiraja kasutamine.

Kulu

Seina: 15 tk/m², karkassipostidele sammuga 600 mm
25 tk/m², karkassipostidele sammuga 300 mm

Lakke: 25 tk/m², karkassipostidele sammuga 300 mm

Pakendamine

- AQUAPANEL® fassaadikruvi SB 40: 250 tk/pakis Tootekood: 424110
- AQUAPANEL® fassaadikruvi SN 40: 250 tk/pakis Tootekood: 87197

Knauf Tallinn UÜ
Järvevana tee 7B, 10112 Tallinn

► Tel: (+372 651 8697)

► info-ee@knauf.ee

► www.knauf.ee

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Saksamaa

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükk. Meie vastutus kehtib ainult meie toodete omadustele. Kulukogused ja tööde teostamise andmed põhinevad kogemustel, mistõttu neid ei saa vahetult kasutada erinevate töötingimuste puhul. Tehnilised andmed lähtuvad tehnika praegusest tasemest. Need ei hõlma täielikku ehitusalast reeglistikku, kehtivaid standardeid, norme ja juhiseid. Töö tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele ka nendega arvestama. Kõik õigused reserveeritud. Muudatused, järeltrükiid ja fotomehhaaniline ning elektrooni -line taasesitamine, ka osaline, vajab kirjalikku luba firmalt Knauf Tallinn UÜ, tel.: (+372) 6518697, e-post: info-ee@knauf.com
Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel vastavalt üldistele müügi-, tarne- ja maksetingimustele.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf tarindikomponente või Knauf poolt kirjalikult soovitatud tooteid.