


## Nonius ophæng C5

Til nedhængte systemlofter

Produktdatablad

03/2026

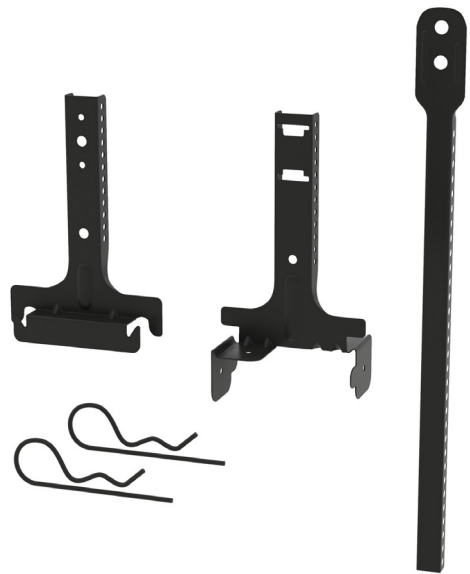

### Beskrivelse

Anvend Nonius ophæng C5 til nedhængte systemlofter, hvor der kræves større korrosionsbeskyttelse til både perforerede og glatte gipsplader, samt Aquapanel® cementbaserede plader. Bruges sammen med CD-profil 60/27. Nonius ophæng C5 til CD-profiler kan klare en belastning på op til 40 kg. pr. hænger. Hængerne består af en over- og underdel samt to sikringsstifter til at samle dem.

### Nonius strop underdel

Underdelen er designet så den passer ned i CD60 profilet og giver optimal kraftoverføring. Den øverste del er forsynet med huller så den kan samles med overdelen.

### Nonius strop overdelen

Overdelen har også huller for at kunne samles med underdelen. Overdelen er også forsynet med et hoved i toppen, som kan anvendes til enten kroge eller boltefastgørelse. Overdelen fås i forskellige længder. Se nedenstående skema *Produkter*.

### Nonius sikringsstift

Sikringsstift anvendes til at samle overdelen og underdelen. Der skal anvendes 2 stifter pr. samling.

### Produktdata

| Egenskaber         | Værdi            | Enhed      |
|--------------------|------------------|------------|
| Standard           | DS/EN 13964:2014 |            |
| Reaktion mod brand | A1               | Ubrændbart |
| Korrosionsklasse   | C5               |            |
| Bæreevne           | 0,25 eller 0,40  | kN         |

## Produkter

| Produkt                               | Længde [mm] | Nedstropningshøjde [mm] | Tykkelse [mm] |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| C5 Nonius underdel, 25-40 kg          | -           | -                       | Ø2,5          |
| C5 Nonius underdel, 40 kg, uden skrue | -           | -                       | 0,8           |
| Nonius overdel 135                    | 135         | 135 - 235               | 0,8           |
| Nonius overdel 340                    | 340         | 340 - 440               | 0,8           |
| Nonius overdel 540                    | 540         | 540 - 640               | 0,8           |
| Nonius overdel 940                    | 940         | 940 - 1040              | 0,8           |

## Varianter

| Beskrivelse                           | Længde [mm] | Vægt [kg] | Stk. / bundt | Art.nr. | EAN           |
|---------------------------------------|-------------|-----------|--------------|---------|---------------|
| C5 Nonius underdel, 25-40 kg          | -           | 1,95      | 50           | 404573  | 5709636395102 |
| C5 Nonius underdel, 40 kg, uden skrue | -           | 2,50      | 50           | 404576  | 5709636395119 |
| C5 Nonius sikringsstift               | -           | 0,60      | 100          | 405789  | 5709636395126 |
| Nonius overdel 135                    | 135 - 235   | 3,00      | 50           | 406518  | 5709636395133 |
| Nonius overdel 340                    | 340 - 440   | 7,10      | 50           | 406519  | 5709636395140 |
| Nonius overdel 540                    | 540 - 640   | 11,80     | 50           | 406520  | 5709636395157 |
| Nonius overdel 940                    | 940 - 1040  | 24,00     | 50           | 406522  | 5709636395164 |

### Knauf

Kløvermarksvej 6  
9500 Hobro  
Danmark

### Kundeservice:

salg@knauf.com

### Teknisk afdeling:

teknik-dk@knauf.com

[www.knauf.dk](http://www.knauf.dk)