
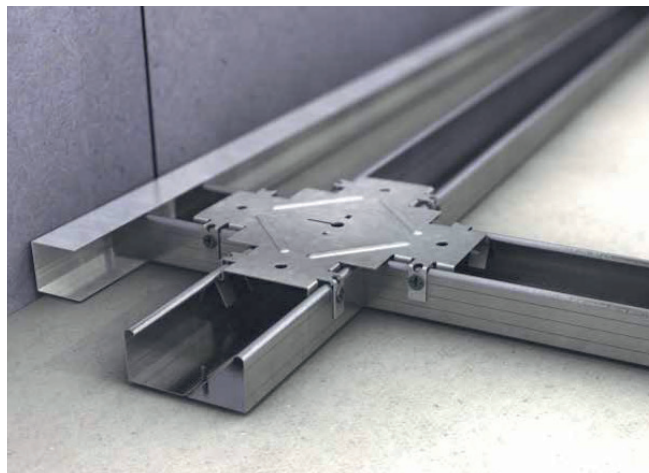


Raccord de niveau pour profilé CD 60/27

Fiche technique

07/2025

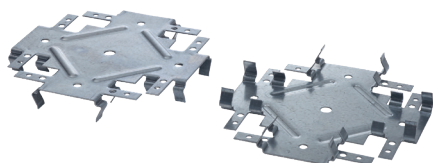

Description produit

Les raccords de niveau sont fabriqués en acier galvanisé, à chaud (Z100), formés à froid et avec une épaisseur de 1 mm.

Domaine d'application

Le raccord de niveau pour profilés CD 60/27 est utilisé, en intérieur, pour le système Knauf D113. Le raccord de niveau est placé sur le croisement entre le profilé porteur et le profilé de base et assure une structure dans le même plan.

Il assure la combinaison des deux profilés et, une fois vissé aux CD 60/27 à l'aide de vis autoforantes, donne une stabilité mécanique à la structure.

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Raccord de niveau_K674N_DSP_FR.be

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.