


TECTOPANEL GLOBE - PERFORERINGSDATA


PERFORERINGSDETALJER

Perforeringstype	Globe - 6 mm runde huller
Perforeringsprocent	10,2 %
Perforeringsmønster	G1

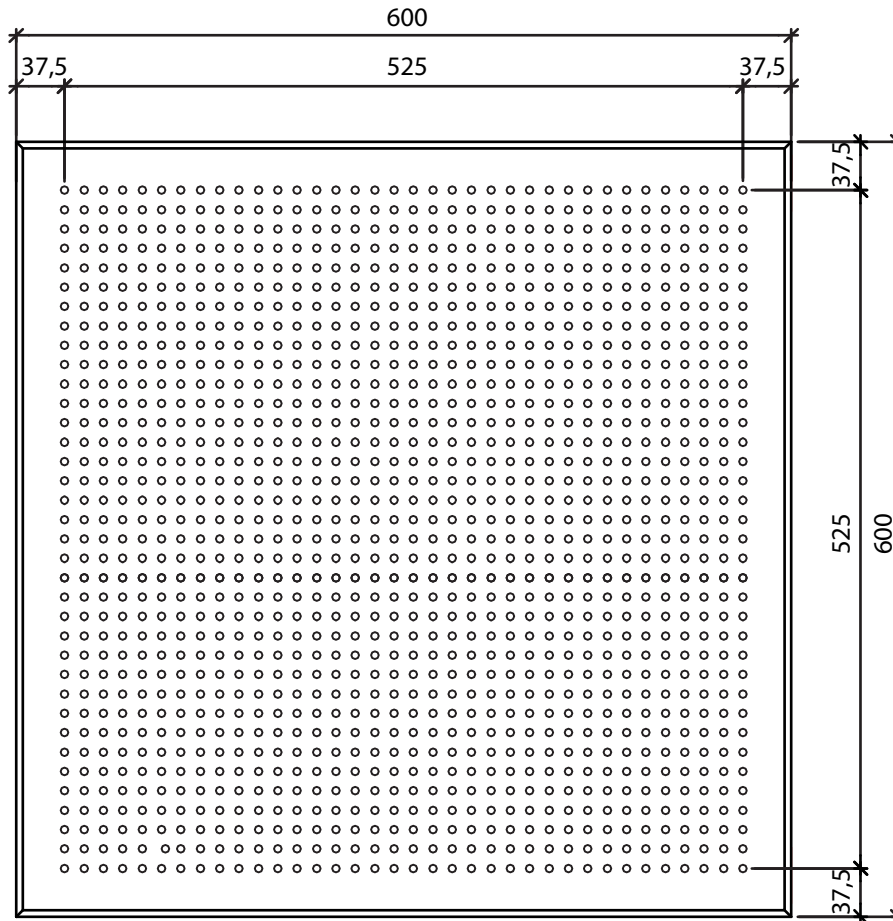

ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,35	0,70	0,80	0,75	0,60	0,50

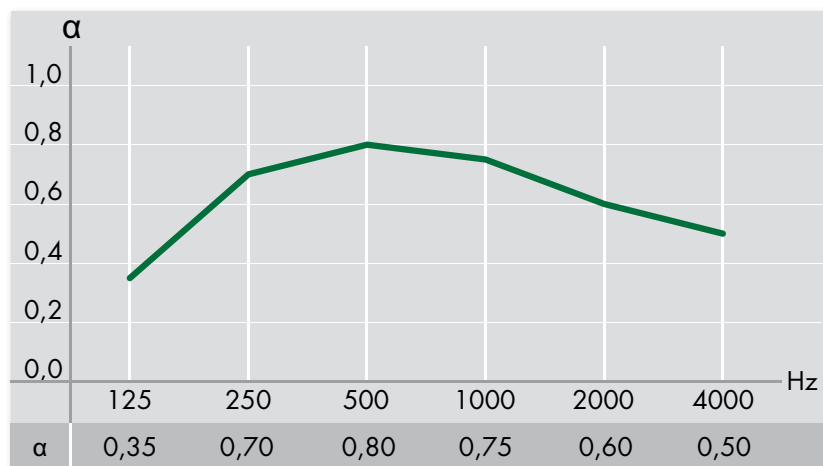


Ved 65 mm og med 50 mm mineraluld

TECTOPANEL GLOBE - PERFORERINGSDATA

Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Tectopanel Globe er tilgængelig med i 600 og 1200 mm format. Bemærk at der kan forekomme minimumskvantum ved 1200 mm format. For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores [lokale repræsentant](#).

G2F



G2T




G1F



G2T




G3F




G3T




G2F

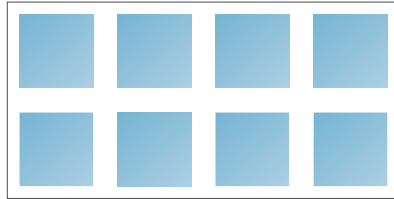


G3T

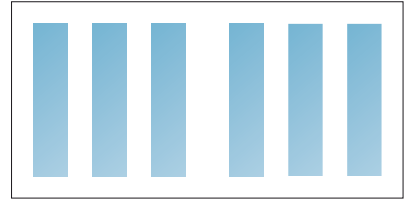


G4F




G4T




G3F

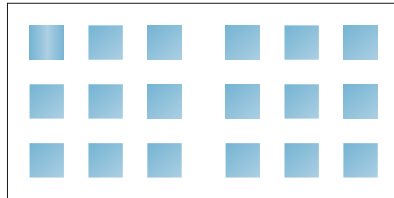


G4T

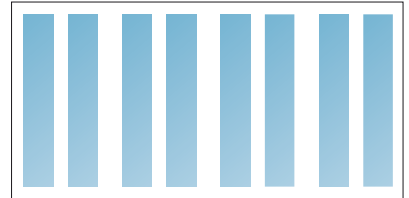


G2L




G4L2



G4F

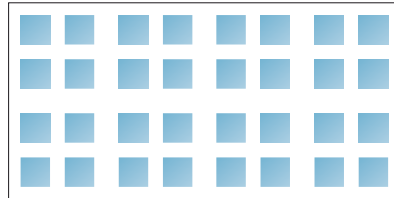

G4L2

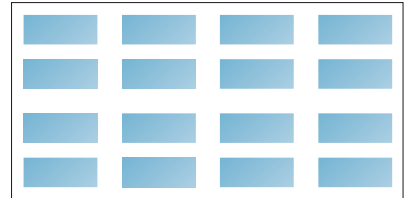

G3L




G4T2




G2L




G4T2

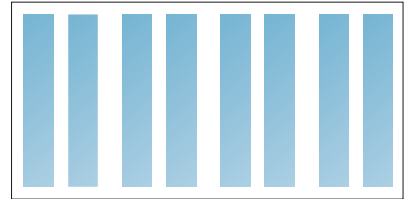

G4L



G3L

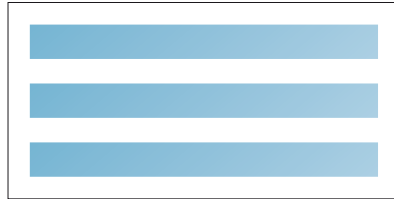


G4L



TECTOPANEL MICRO - PERFORERINGSDATA


PERFORERINGSDETALJER

Perforeringstype	Micro - 3x3 mm kvadratiske huller
Perforeringsprocent	10,2 %
Perforeringsmønster	M1

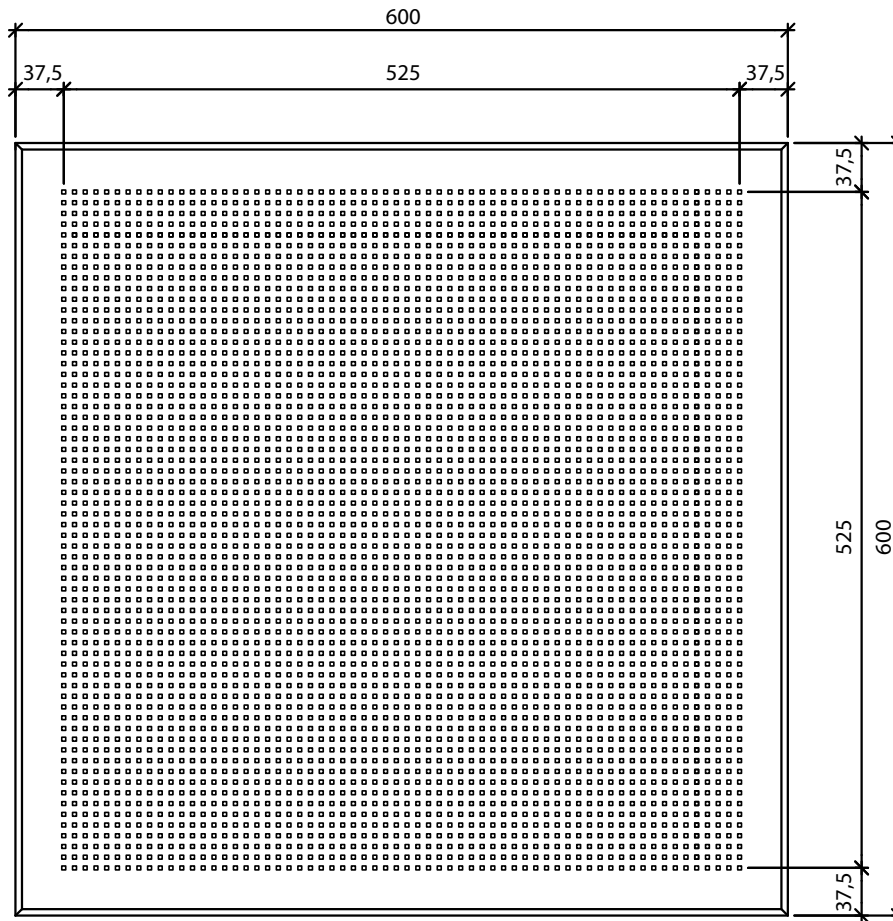

ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,40	0,65	0,70	0,65	0,60	0,60

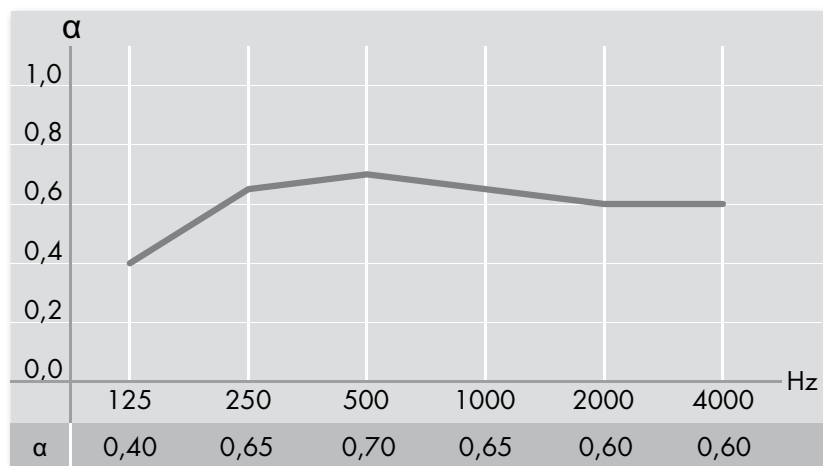


Ved 65 mm og med 50 mm mineraluld

TECTOPANEL MICRO - PERFORERINGSDATA

→ Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Tectopanel Micro er tilgængelig med i 600 og 1200 mm format. Bemærk at der kan forekomme minimumskvantum ved 1200 mm format. For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores [lokale repræsentant](#).


M2F



M2T




M1F

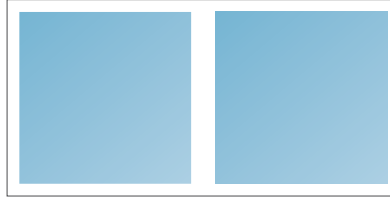

M2T




M3F




M3T




M2F

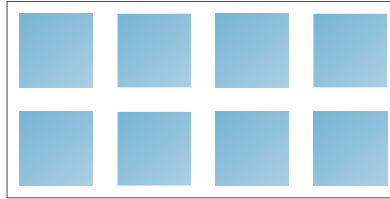

M3T

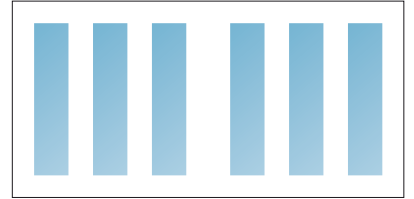


M4F




M4T



M3F

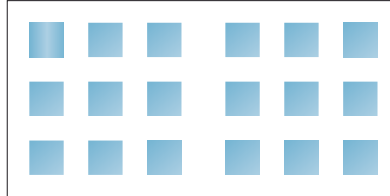


M4T

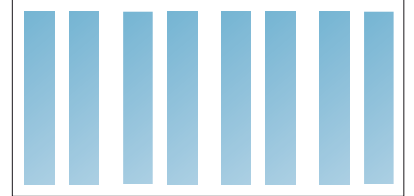


M2L



M4L2



M4F

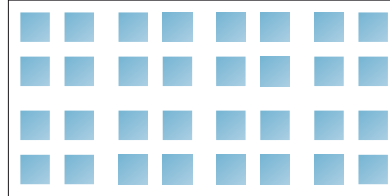


M4L2



M3L




M4T2




M2L




M4T2

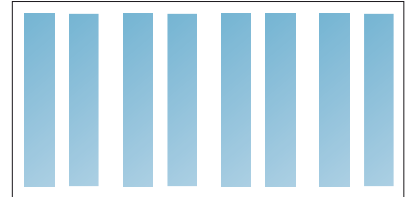

M4L



M3L

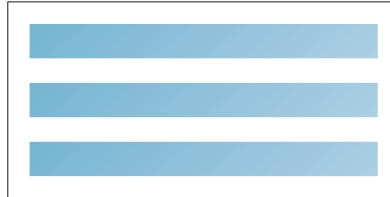


M4L



TECTOPANEL QUADRIL - PERFORERINGSDATA


PERFORERINGSDETALJER

Perforeringstype	Quadril - 12x12 mm kvadratiske huller
Perforeringsprocent	13 %
Perforeringsmønster	Q1

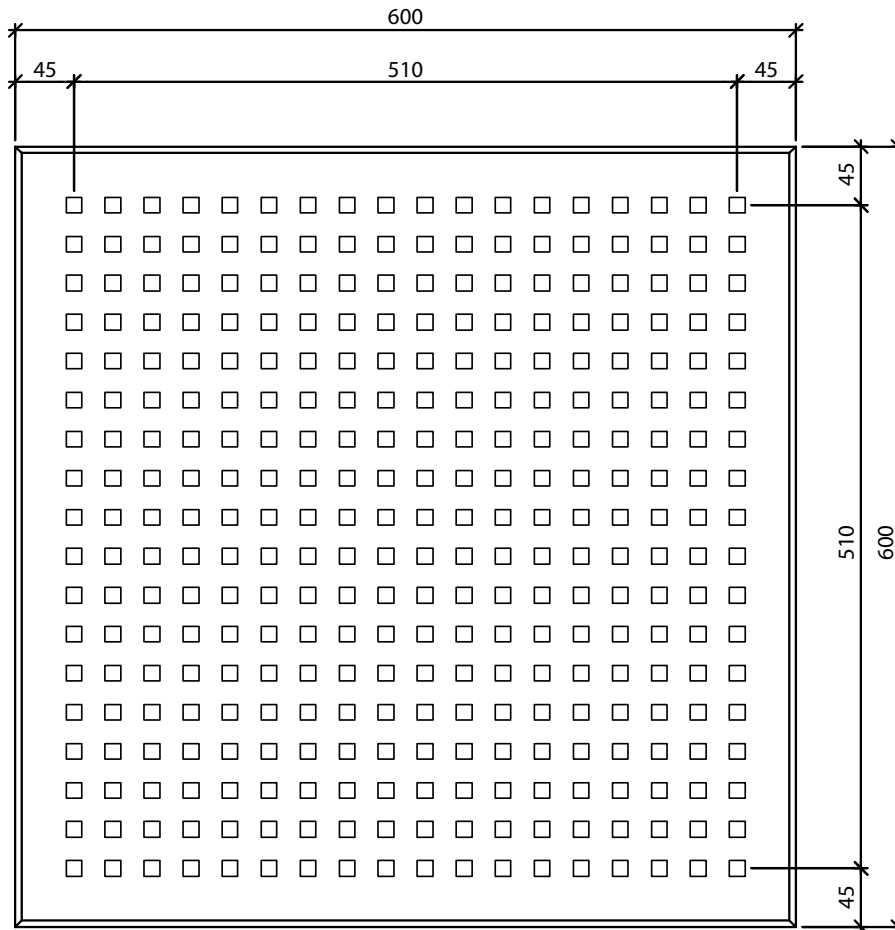

ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,40	0,65	0,75	0,70	0,65	0,50

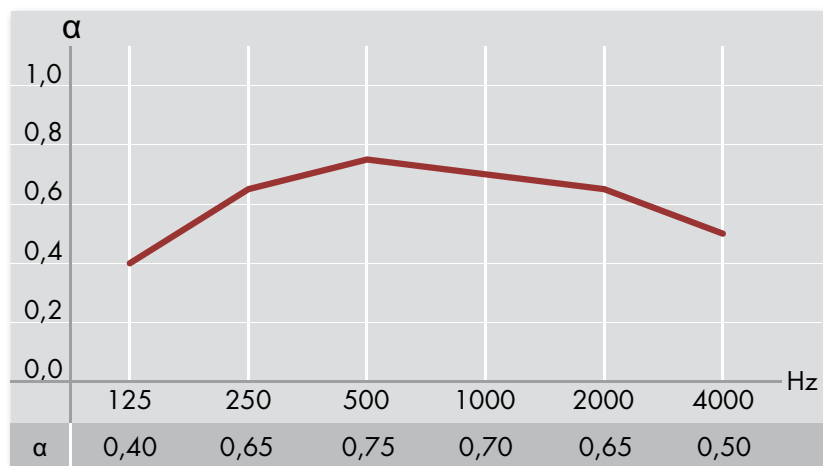


Ved 65 mm og med 50 mm mineraluld

TECTOPANEL QUADRIL - PERFORERINGSDATA

→ Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Tectopanel Quadril er tilgængelig med i 600 og 1200 mm format. Bemærk at der kan forekomme minimumskvantum ved 1200 mm format. For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores [lokale repræsentant](#).

Q2F



Q2T




Q1F




Q2T




Q3F




Q3T




Q2F

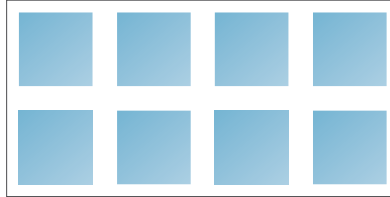

Q3T

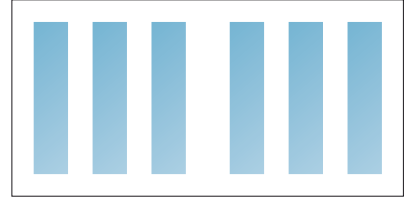


Q4F




Q4T



Q3F

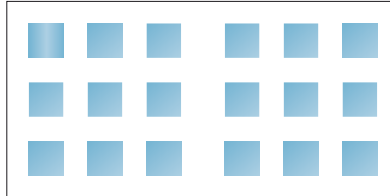


Q4T

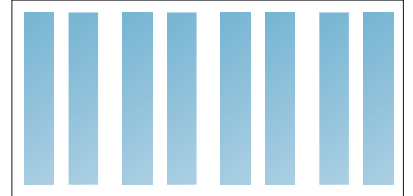


Q2L




Q4L2



Q4F

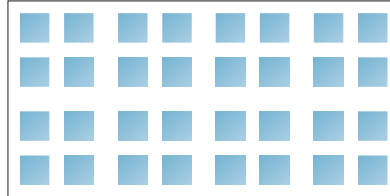


Q4L2

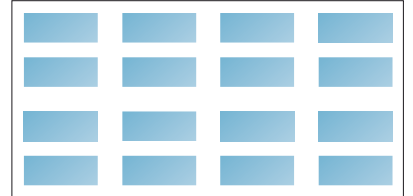

Q3L




Q4T2




Q2L




Q4T2

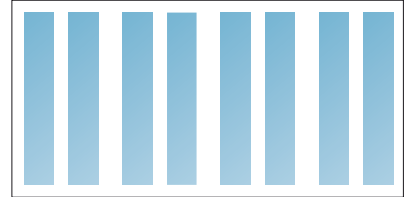

Q4L



Q3L

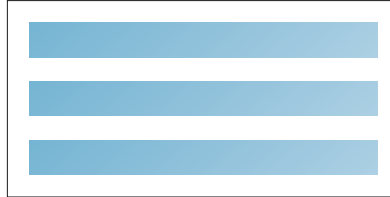


Q4L



TECTOPANEL TANGENT - PERFORERINGSDATA


PERFORERINGSDETALJER

Perforeringstype	Tangent - 4x14 mm ovale huller
Perforeringsprocent	21,3 %
Perforeringsmønster	T1

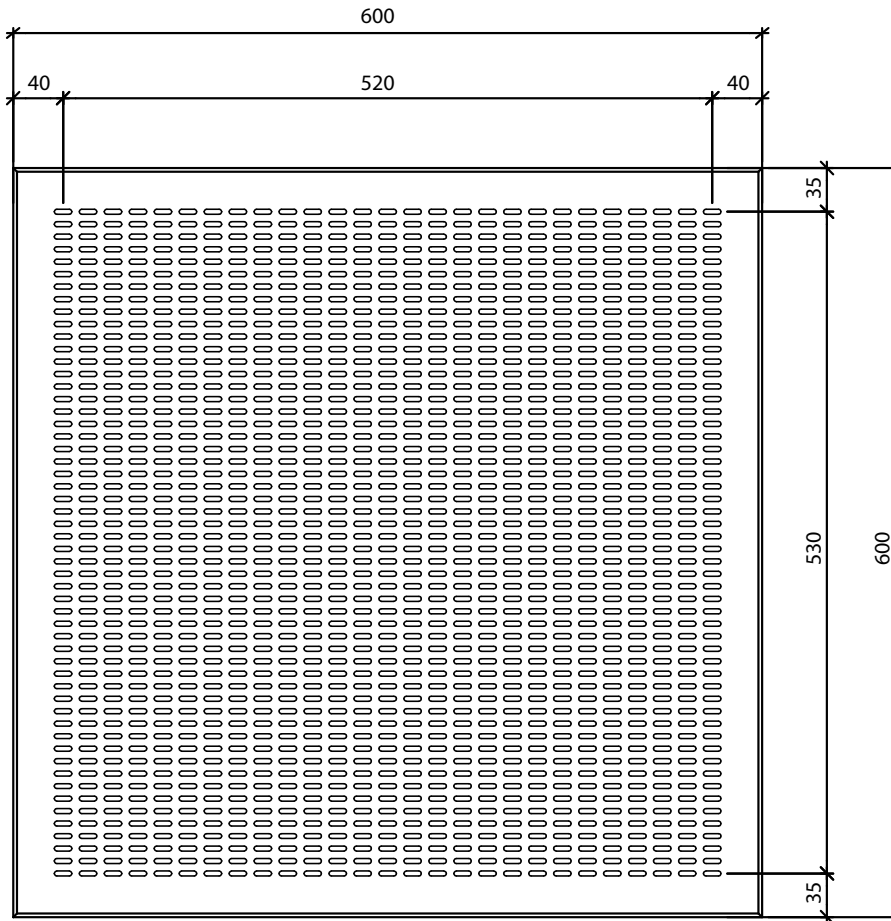

ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,35	0,70	0,95	0,95	0,85	0,85

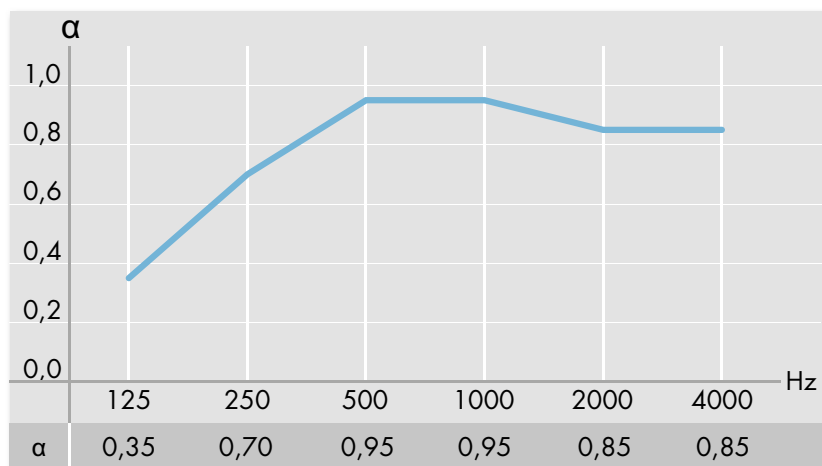

Ved 65 mm og med 50 mm mineraluld

TECTOPANEL TANGENT - PERFORERINGSDATA

→ Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Tectopanel Tangent er tilgængelig med i 600 og 1200 mm format. Bemærk at der kan forekomme minimumskvantum ved 1200 mm format. For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores [lokale repræsentant](#).

T2L



T1F



T2L

