


F/G 45 skrue til montage af GF-plader på C-profiler

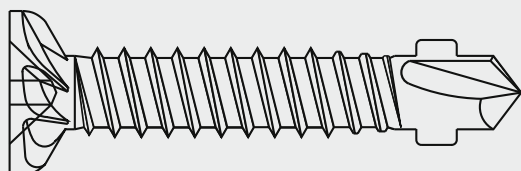

Side: 1/1

07/2018

F/G 45 skrue

Skrue til montering af GF-plader på C-profiler med max. godstykkelse på 3,0 mm.

Profildata F/G 45 skrue

Egenskab		Værdi	Enhed
Brand	Reaktion på brand	A1	Ubrændbar
Indhold	Farligt indhold	NPD	
Overflade		Sølvfarvet	
Korrosionsklasse		C2	
Forklaring illustration	B: Diameter på skruenhoved	7,2-7,9	mm
	D: Diameter på skruegevind	4,0-4,2	mm
	L: Nominel længde	45 ± 1	mm
Bitstype	PH2		

