


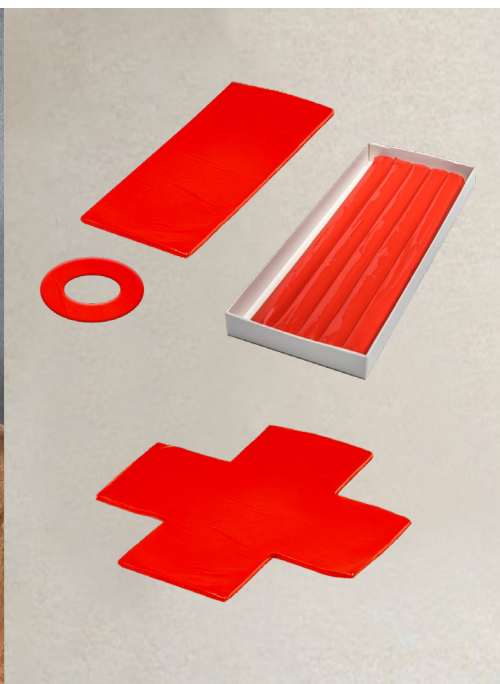

Tuletõkketooted

E502b.ee

Tooteleht

01/2024



FP Putty

Tuletõkkekit

Tootekirjeldus

FP Putty on tulekindel ja heliisoleeriv kasutamiskvaliteetne tuletõkkekit, mis jääb pärast kasutamist elastseks ja ei kõvene. Tuletõkkekit on sobiv korduvaks kasutamiseks.

Ladustamine

Ladustada kuivas kohas kaubaalustel avamata originalpakendis temperatuuril +5 °C to +30 °C.

Kvaliteedi tagamine

Vastavalt Euroopa hindamisdokumendile EAD 350454-00-1104 on tootele Knauf FP Putty väljastatud tehniline hinnang ETA 23/0966 ja tagatud on tootmisprotsessi pidev kontroll. Tootel on CE-märgis.

Omadused ja eelised

- Kasutusvalmis
- Õhu-, suitsu-, ja gaasikindlus testitud 1000 Pa juures
- Kõrge heliisolatsioon
- Ei kõvene ja tagab lekkekindla tiheduse läbi aja
- Saab kasutada ka kõrge niiskusega ruumides
- Madalad heitkogused – keskkonna- ja kasutajasõbralik
- Iseliimuv
- Mitu erinevat kuju vastavalt kasutusotstarbele
- Kergesti kasutatav käsitsi
- Piiramatult säilivusaeg
- Kasutusiga 50 aastat
- Siseroomides kasutamiseks

Tuletõkkekit

Kasutusala

Kaablikarpidele ja -toosidele – Putty Pads

Kaablikarpide ja -tooside paigaldamine metall- või puitkarkassiga vaheseintesse nõrgestab seina tulepüsivust. Putty Pads tagab vaheseinte avade tulepüsivuse kuni 120 minutiks piirates suitsu ja tule leviku. Tuletõkkekit tagab ka heliisolatsiooni ja õhutiheduse.

Kommunikatsioonide läbiviikudele – Putty Cords

Kommunikatsioonide ja kaablite läbiviigud seintest nõrgestavad konstruktsiooni tulepüsivust, isegi kui vahe kommunikatsiooni ja ava vahel on väga väike. Putty Cords katab läbiviigu ava vahe, ilma et oleks vaja täita tühik piisava sügavuseni.

Vee väljunditele – Putty Pads

Veeväljalaskeavade paigaldamine (k.a joogivee väljalaskeavade) metal- või puitkarkassiga vaheseinadesse nõrgestab seina tulepüsivust. Putty Pads tagab vaheseinte avade tulepüsivuse kuni 90 minutit piirates suitsu ja tule leviku. Putty Pads tagab ka heliisolatsiooni ja õhutiheduse.

Tuletõkkekit on mõeldud siseruumides kasutamiseks.

Kasutamine

Paigaldusala peab olema kuiv, puhas ja tolmuvaba. Isekleepuv kitt kinnitatakse avausele, mis katab selle täpselt. Tuletõkkekit on saadaval erineva kujuga – ristkülikuline, nõõrikujuline ja erikujuline, mis on spetsiaalselt kohandatud veeväljalaskeavadele.

Toote kasutamine peab olema kooskõlas nii ETA 23/0966 kui ka toote paigaldusjuhendiga [Knauf FP Putty E502b.ee-A1](#).

Temperatuur

Tuletõkkekiti paigalduse ajal peab nii õhu- kui ka pinnatemperatuur olema +5 °C kuni +40 °C.

Tehniline info

Nimetus	Ühik	Väärtus
Tulepüsivus	EN 13501-2	ETA 23/0966
Tihedus	kg/m ³	1.55
Õhuläbilaskvus	EN 1026:2016	Õhu-, suitsu-, ja gaasikindel
Vastupidavusklass	EAD 350454-00-1104, klausel 2.2.9	Z2
Kasutusiga	aastat	≥ 50
Õhumüra heliisolatsioon	EN 10140-1,2,4,5/ EN ISO 717-1	Rw(C;Ctr)= 67 (-2;-7) dB
Temperatuuri vastupidavus	°C	-70 to +120
Kasutustemperatuur	°C	+5 to +40
Värvus	–	punane

Jätkusuutlikus ja keskkond

Kriteerium	Klass	Väärtus
French VOC Regulation	A+	täidab
German AgBB (2021)/ABG (2022)	–	täidab
EMICODE	EC1	täidab
Indoor Air Comfort GOLD®	–	täidab
Blue Angel (DE-UZ 123)	–	täidab
BREEAM-International	–	täidab
LEED-EU (v4.1) BETA	–	täidab

Muud juhised

Silma sattumise korral loputage silmi rohke veega ja pöörduge arsti poole.

Käesolev tooteleht määratleb materjali kasutusala ja soovitatavad tööd, kuid see ei asenda töövõtja oskusi. Lisaks nendele soovitudele tuleb tööd teostada vastavalt ehitustööde nõuetele. Tootja garanteerib toote kvaliteedi, kuid ei saa vastutada, kuidas ja millistel tingimustel seda kasutatakse.

Kahtluse korral tuleb teha proovi katsetus.

Käesolev tooteleht asendab varasemate tehniliste lehtede väljaanded.

Tööohutus ja jäätmete kogumine

Jäätmete identifitseerimisklass: 06 08 99, 08 04 10
(vt toote ohutuskarti).

Tarneinfo

Nimetus	Suurus	Pakendus	Tootekood	EAN
Knauf FP Putty Cords, Kanalitele ja kaablitele	Ø 15 x 200 mm (5 tk)	20 tk/karbis	00728623	5902367204327
Knauf FP Putty Pad CS, Kaablikarpidele ja toosidele	170 x 170 mm	20 tk/karbis	00651197	5902367204938
Knauf FP Putty Pad, veeväljalaskeotstele	174 x 64 mm / Ø 50/25 mm	4 tk/karbis	00651207	5902367204976

Knauf Tallinn UÜ:

► Tel. +372 651 8697

► info-ee@knauf.com

► www.knauf.ee

SIA Knauf, 4 Daugavas, Saurieši, Stopiņi Rur. Ter. Ropaži Mun., LV-2118, Lāti.

SIA Knauf jätab endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Garantii kehtib ainult materjali veatute omaduste kohta. Materjali kulu, kogus ja toimivusnäitajad on kogemuste põhjal saadud väärtused, mida ei saa otseselt kohaldada iga üksikjuhtumi puhul sõna otseses mõttes. Antud väärtused ei vabasta ostjat/müüjat toote sobivuse kontrollimisest vastava kasutusotstarbe puhul. Väljaanne on kaitstud autoriõigustega. Muudatused, reprodutseerimine ja koopiad, sealhulgas katkendid, on võimalikud ainult SIA Knauf loal.

Knaufi süsteemi ehitusfüüsikalised, staatilised ja tehnilised omadused on täielikult tagatud ainult siis, kui kasutatakse Knaufi süsteemi komponente või Knaufi poolt spetsiaalselt soovitatud tooteid.