


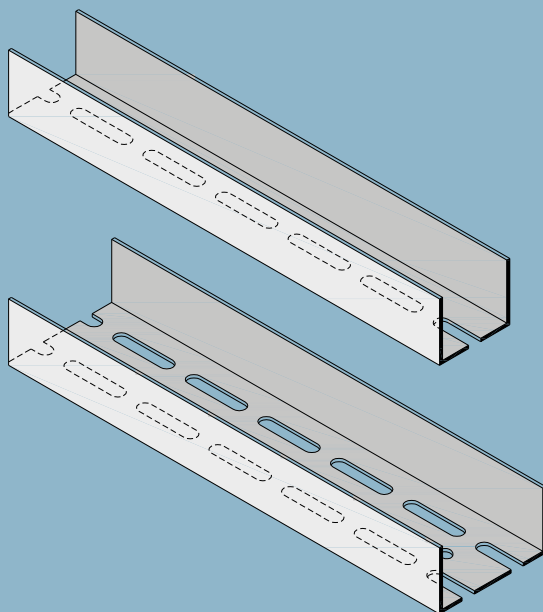

Kipsplaattarindid

K631.ee

Tooteleht

09/2022

UA-profiil

Suurema tugevusega metallprofiil kipsplaattarinditele

Materjal

Knauf UA-profiil on 2 mm paksusega tsingitud metallprofiil U-kujulise ristlõikega. Tsinkkate Z275.

Vastab nõuetele

DIN 18182-1

EVS-EN 14195

Ladustamine

Kuivas kohas alustel.

Kvaliteedi tagamine

Vastavalt EVS-EN 14195 nõuetele on teostatud tootetüübi test, tagatud on tootmisprotsessi pidev kontroll. Toode on märgistatud CE-märgisega.

Omadused ja eelised

- Legeeritud kvaliteetne teras, vastavalt EN 10020
- Tänu materjali tugevusele äärmiselt stabiilne
- Pika sildega avad turvaliste ühendusteade jaoks
- Kasutatakse kipsplaatkattega karkassisüsteemides
- Sobivad staatilisteks lahendusteks
- Lai valik tarvikuid
- Sisetöödeks

Kasutamine

Knauf UA-profiil on mõeldud suurema vastupidavusega laekonstruktsioonide ja vaheseinte konstruktsioonide koostamiseks.

Sobib järgmistele süsteemidele:

- karkassvaheseinad,
- ripplagi (nt kandeprofiilina laesüsteemile D116.ee),
- isekandev lagi,
- Knauf Cubo "ruum-ruumis" süsteemid,
- ukseavade ehitamiseks (vertikaalsete tugipostidena - metallkarkassi konstruktsioonides),
- raskemate paigaldiste kinnitamisel vaheseinte külge või seinte sisse peidetud seadmete korral (nt sanitaarsõlmede seadmed, sh. seinale kinnitatavad WC-potid),
- ühendused teiste kipsplaatkattega konstruktsioonide ja detailidega.

Paigaldus

Montaaž

Paigaldamine peab toimuma vastavalt hetkel kehtivatele Knauf lagede ja vooderdatete tehnilistele vihkutele.


Materjali tehnilised andmed

Tähistus:	Mõõtühik	Väärtus / suurus
Teraslindi mark	–	S250GD+Z275, vastavalt EN 10346
Lindi paksus	mm	2 ±0,14
Voolepiir	MPa (N/mm ²)	≥ 250
Tõmbetugevus	MPa (N/mm ²)	≥ 330
Kuumtsinkimine kastmisega	g/m ²	≥ 275, kahepoolne


Tehnilised andmed

Profiil	Laius	Kaal	Läbilõike pindala A	Inertsimoment I _y	Inertsimoment I _z	Takistusmoment W _y	Takistusmoment W _z
	mm	kg/m	cm ²	cm ⁴	cm ⁴	cm ³	cm ³
UA 50 x 40 x 2,0	48,8	~1,7	2,50	10,25	4,20	4,38	1,57
UA 75 x 40 x 2,0	73,8	~2,0	3,00	26,27	4,82	7,32	1,67
UA 100 x 40 x 2,0	98,8	~2,3	3,50	51,66	5,26	10,67	1,74
UA 125 x 40 x 2,0	123,8	~2,8	4,00	97,97	5,59	14,45	1,78
UA 150 x 40 x 2,0	148,8	~3,3	4,50	136,77	5,85	18,63	1,82


UA 50 x 40 x 2,0

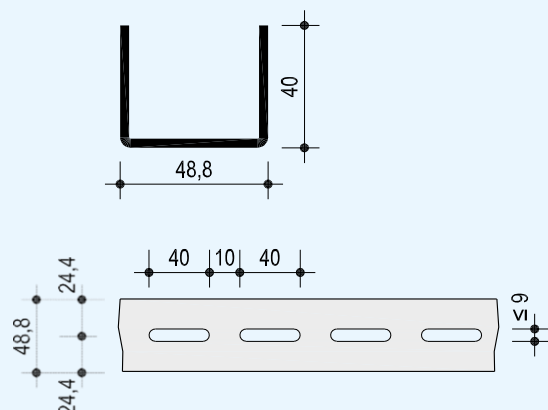


UA 75 x 40 x 2,0

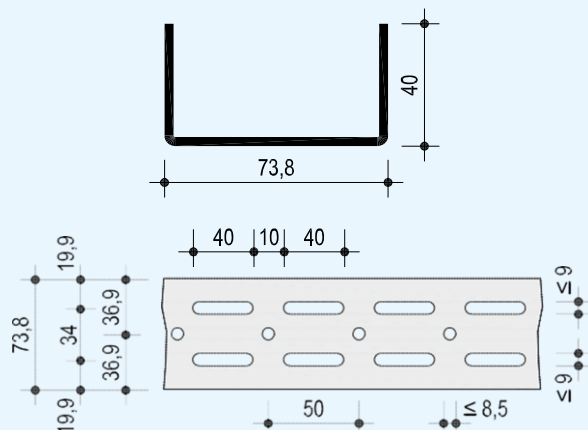


UA 100 x 40 x 2,0

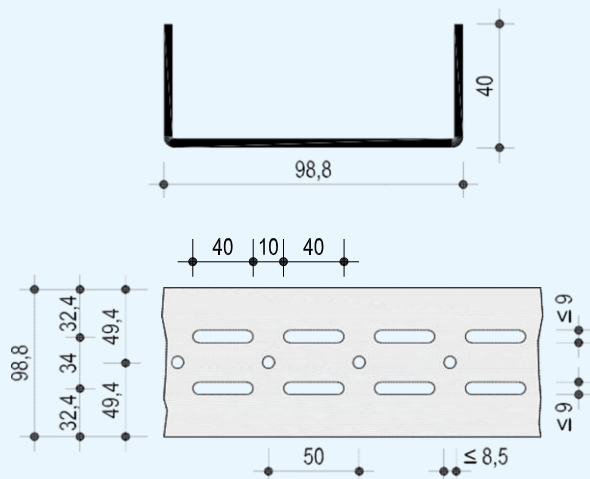

UA 125 x 40 x 2,0

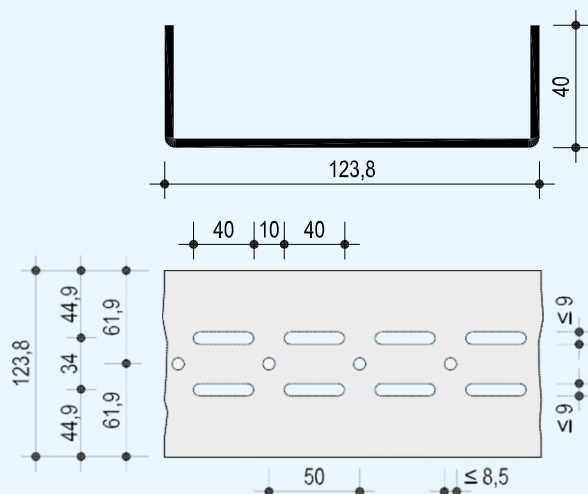

UA 150 x 40 x 2,0

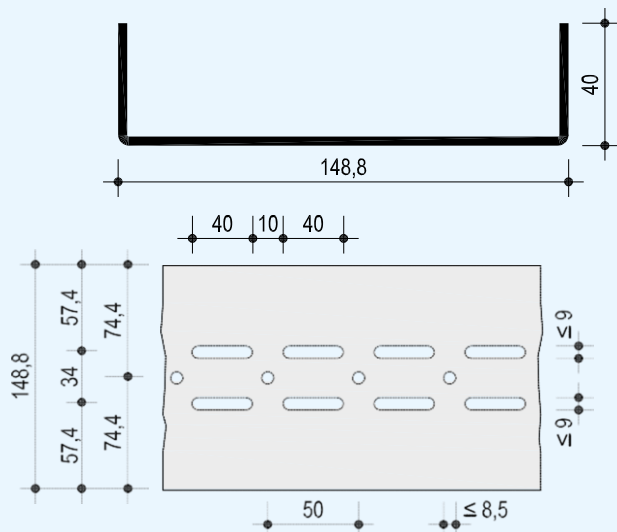

Tarne

Vaata Knauf tootekataloogist, kodulehelt www.knauf.ee või esita päring info@knauf.ee

Knauf Tallinn OÜ
Järvevana tee 7B, 10112 Tallinn

 Tel: (+372) 651 8697

 info@knauf.ee

 www.knauf.ee

Tootja: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118, Lāti.

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trüki versioon. Meie vastutus kehtib vaid meie materjalide omaduste osas. Andmed materjalide kulu, koguste ja teostuse osas põhinevad kogemustel ja neid ei ole võimalik teistsuguste tingimuste korral vahetult kasutada. Toodud andmed vastavad tehnika praegusele tasemele. Need ei hõlma täielikult üldtunnustatud ehitustehnilisi eeskirju, asjakohaseid standardeid, juhiseid ega tööde teostamise eeskirju. Tööde tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele arvestama ka nendes toodud asjaolusid. Kõik õigused kaitstud. Muudatused, kordustrüki, fotomehaaniline ja elektrooniline paljundamine, sealhulgas ka osaliselt, on lubatud üksnes firma Knauf Tallinn UÜ kirjalikul loal. Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel kehtivate üldiste müügi-, tarne- ja maksetingimuste järgi.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf neid tooteid, mida on Knauf kirjalikult soovitanud.