


KNAUF









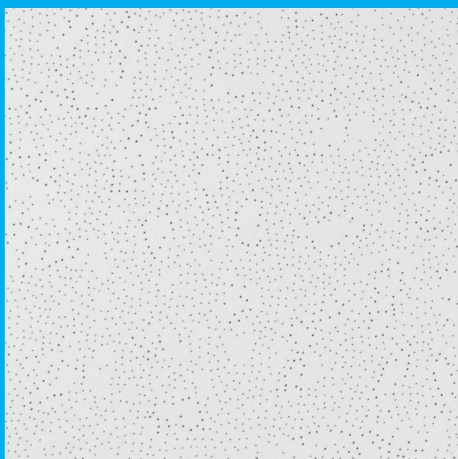












AMF ECOMIN Filigran



AMF ECOMIN Filigran on kulutõhus perforeeritud ripplaeplaat, mis sobib hästi kohtadesse, kus on vaja head heli neeldumist.

- Kõrge valguse peegeldusvõime (86%)
- Niiskuskindlus kuni 70% RH
- Helineelduvus $\alpha_w = 0.55$

Build on us.

Omadused	Täpsem informatsioon														
Servatüüp 	Board 														
Teised servatüübid vastavalt päringule															
Paksus (mm) 	13														
Mõõtmed (mm) 	600 x 600 1200 x 600														
Süsteem 	Nähtav, avatav - Süsteem C														
Kaal 	2.9 - 3.1 kg / m ²														
Värvus 	 Valge														
Helineelduvus 	EN ISO 354 $\alpha_w = 0.55$ vastavalt EN ISO 11654 - Klass D <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sagedus f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.45</td> <td>0.45</td> <td>0.45</td> <td>0.60</td> <td>0.60</td> <td>0.50</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.50 vastavalt ASTM C 423	Sagedus f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.45	0.45	0.60	0.60	0.50
Sagedus f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000									
α_p	0.45	0.45	0.45	0.60	0.60	0.50									
Tuletundlikkus 	Euroclass A2-s1, d0 vastavalt EN 13501-1														
Valguse peegeldusvõime 	86%														
Soojusjuhtivus 	$\lambda = 0.060$ W/mk vastavalt EN 12667														
Niiskuskindlus 	70% RH														
Siseõhu kvaliteet 	 A+  E1														
Puhastamine  															
Jätksuutlikkus   	35 - 46% EN 15804 EC 1272/2008 Annex G														