




Parachèvement à sec

**K485a.be**

Fiche technique

11/2018

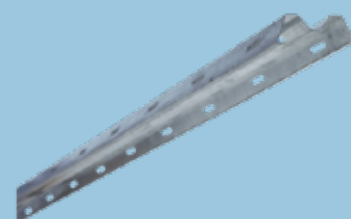

## Linteau de porte pour parois non portantes en blocs de plâtre

### Description produit

Profilé de renfort en acier galvanisé sendzimir selon DX51D+Z275 (275 gr/m<sup>2</sup> zinc). Épaisseur de 1 mm.

### Dimension

L x l x e (mm)	Conditionnement	N° article
1250 x 67 x 1	1 pce	00052702
1500 x 67 x 1	1 pce	00052703
1250 x 97 x 1	1 pce	00052706
1500 x 97 x 1	1 pce	00052707

### Domaine d'application

- À l'intérieur
- Parois non portantes en blocs de plâtre
- Création d'ouvertures pour portes supérieures à 100 cm

### Propriétés et plus-values

- Bonne résistance à la corrosion
- Permet des ouvertures pour portes jusqu'à 120 cm

Contactez-nous

Service technique:

▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

▶ [www.knauf.be/KNBLLKZT](http://www.knauf.be/KNBLLKZT)

**Knauf** Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

### ATTENTION :

Ce document est destiné à l'information de notre clientèle. Cette version annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Pour la version la plus récente de ce document, veuillez vous référer à notre site web. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.