24.02.2015 V1

Fiche Technique Produit **24.02.2015**

ECLISSE ORIENTABLE I-TEC

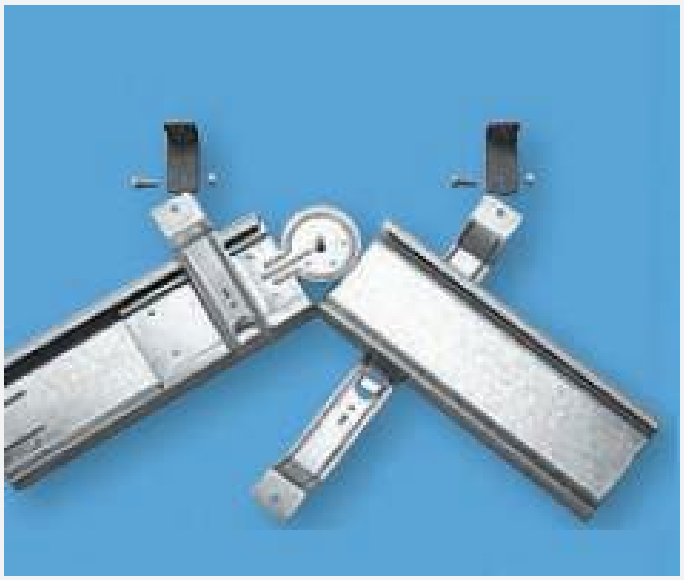

DOMAINE D'EMPLOI :

- Systèmes de plafonds inclinés ou à redents.
- Réalisation de pieds droits ou rampants.
- Plafonds de longue portée KNAUF I-Tec Orientable.

CARACTÉRISTIQUES :

- Portée
  - N'assure pas la continuité de la reprise des charges. Présence d'une
  - Suspente de part et d'autre, à une distance maximale de 30 cm.
- Fixation
  - Une pièce par extrémité de Profilé I-Tec.
  - Vissage de chaque pièce par 6 vis TRPF

Build on us.

Ce document a fait l'objet d'une modification graphique sans modification de contenu le 26/11/2025, sa date de version n'a pas été modifiée

LES + KNAUF

+ Ouvrages inclinés, ouvrages sous charpentes inclinées.
+ Formes complexes, redents entrants ou sortants, rampants.
+ Décoration, réflexion acoustique.
+ Combles aménagés, rampants et pieds droits

DIMENSIONS :

219 x 95 x 15 mm ép. 1.0mm

CONDITIONNEMENT :

Boîte de 5 paires, + 5 boulons d'assemblage

Code article : 900136

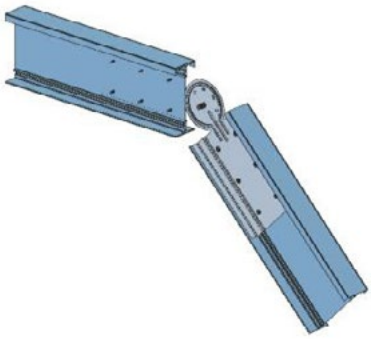

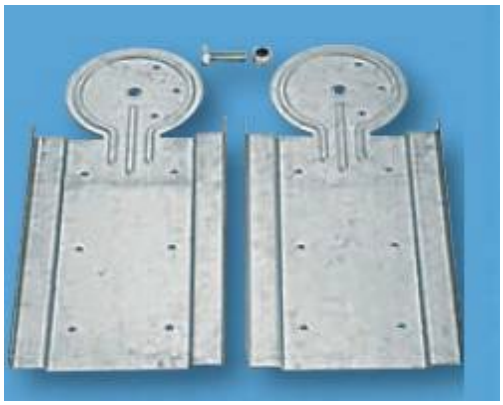

KNAUF

Zone d'Activités - Rue Principale
68600 WOLFGANTZEN
www.knauf.com/fr-FR

SUPPORT TECHNIQUE
Tél: 0 809 404068
STK@knauf.com

24.02.2015 V1

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont à données à titre d'information et sont limitées à une application en France Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la règlementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.