


KNAUF

AMF THERMATEX® Acoustic RL

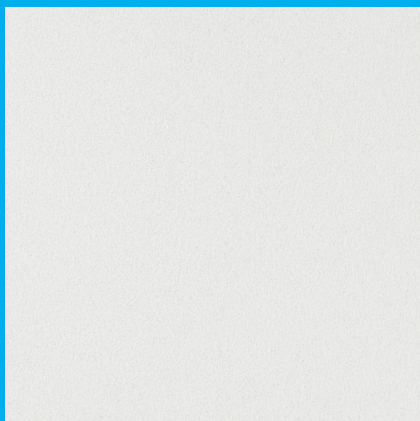


© Lawrenson & Grebby Photography LLP

AMF THERMATEX® Acoustic RL-i lamineeritud viimistlus annab laele sileda valge välimuse ning tagab hea helineelduvuse ja suurepärase heliisolatsiooni.

- Tänu samasugusele pinnaviimistlusele saab seda kasutada samas laes koos teiste THERMATEX® Acoustic tootesarja toodetega.
- Kombineerides neid meie suure helineelduvusega laeplaatidega, saame luua ideaalse helikeskkonna, eriti just õpperuumides.
- Kõrge külgheli vähendamine ($D_{n,f,w} = 38$ dB; Board)
- Suurepärase valguspeegelduvusega (88%)
- Puhasruumi klass ISO 3
- Ideaalne haridusasutuste klassiruumidesse ja auditooriumidesse.

Build on us.

Omadused	Täpsem informatsioon									
Servatüüp		Board 								
Paksus (mm)		19								
Mõõtmed (mm)		600 x 600 610 x 610 625 x 625								
Süsteem		Nähtav, avatav - Süsteem C								
Kaal		5.0 kg/m²								
Värvus		 Valge								
Helineelduvus		EN ISO 354		$\alpha_w = 0.15$ (L) vastavalt EN ISO 11654 - Klass E						
		Sagedus f (Hz)			125	250	500	1000	2000	4000
		α_p			0.25	0.20	0.15	0.10	0.15	0.20
		NRC = 0.15 vastavalt ASTM C 423								
Külgheli vähenemine		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 38$ dB vastavalt EN ISO 717-1		CAC = 39 dB vastavalt ASTM E 413-10						
Heliisolatsioon		EN ISO 10140-2 $R_w = 22$ dB vastavalt EN ISO 717-1								
Tuletundlikkus		Euroklass A2-s1, d0 vastavalt EN 13501-1								
Valguspeegelduvus		88%								
Soojusjuhtivus		$\lambda = 0.060$ W/mK vastavalt EN 12667								
Niiskuskindlus		95% RH								
Siseõhu kvaliteet		 E1								
Puhastamine										
Jätkusuutlikkus						www.blauer-engel.de/uz132				
	35%	EN 15804	EC 1272/2008 Annex Q							