


## בלגרביה - T1 Belgravia

אריח חצי שקוע, קונסטרוקציה נראית לעין.  
האריחים בעלי קצוות קטומים בשיפוע עדין (פאזה),  
מונחים על גבי קונסטרוקציה פרופילי T באמצעות  
מדרגה הקפית.

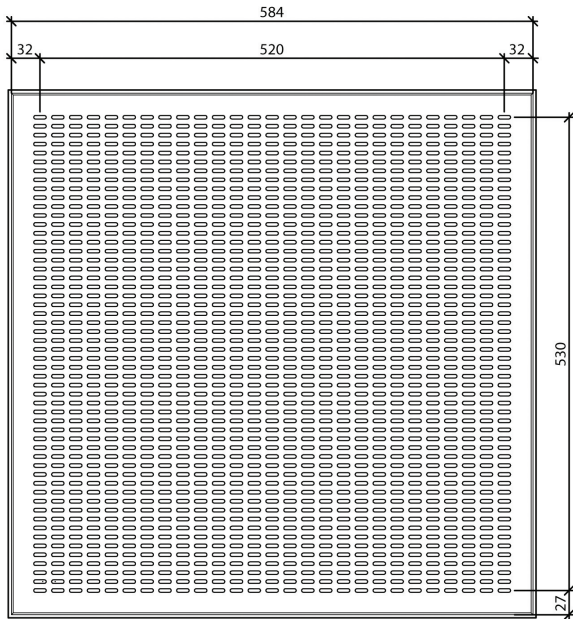

חירור אובלי 4X14 מ"מ  
מרחק בין מרכזי חירור 10/20 מ"מ  
אחוז חירור: 21.3%

אריח - 600X600 מ"מ.  
610X610 מ"מ.

12.5 מ"מ כ-7.4 ק"ג/מ"ר

סוג חירור -



מידות -



עובי/משקל עצמי -




צבע לבן.


גמר -



ע"פ מפרט ת101 של אורבונד ובהתאם לת"י 5103.



צורת הנחה והתקנה -

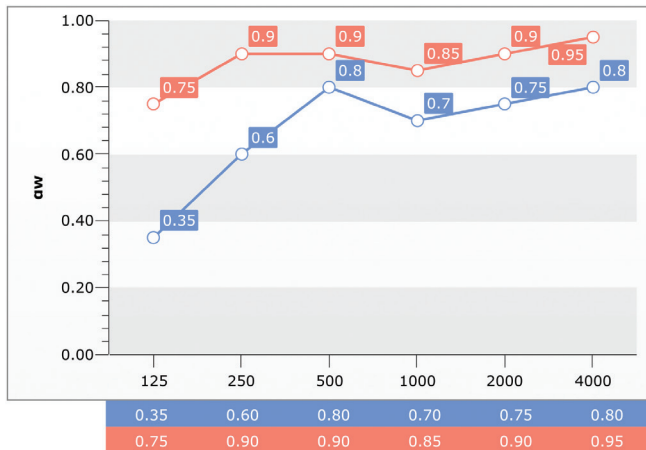

aw=0.75 NRC=0.70

aw=0.90 NRC=0.90

(EN 11654) (ASTM C 423)

עד 70.9%

אקוסטיקה, ספיגת קול -



החזר אור -



עד 90% לחות יחסית.

עמידה בלחות -



7.4 לפי ת"י 755

סיווג בשריפה -



גרף בליעה אקוסטית ■ מרווח אויר 200 מ"מ עם מזרון צמר סלעים 50 מ"מ  
■ מרווח אויר 200 מ"מ ללא מזרון צמר סלעים

יש לבצע הנחת אריחים ופירוקם בכפפות בלבד.  
יש לנקות האריחים בעזרת שואב אבק או מברשת.  
ניתן לצבוע את האריחים ברולר שיער קצר בלבד.

תחזוקה -



ניתן למחזור וידידותי לסביבה.

בניה ירוקה -

