


HOMESeal LDS FLEX PLUS

Membrana de Control de Vapor

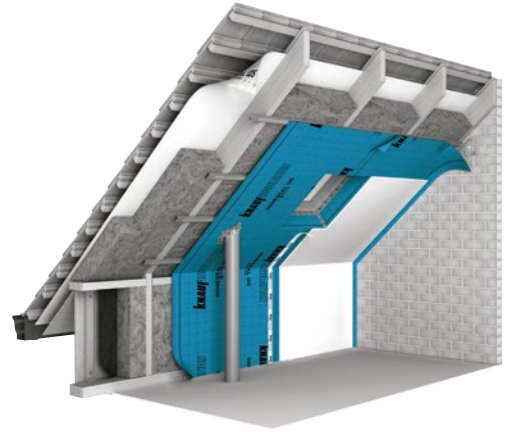

Descripción

Membrana de control de vapor, reforzada y laminada, impermeable al agua y permeable al vapor de agua hecha con una combinación de Poliéster (PES) y Poliamida (PA).

Tiene un valor Sd variable, entre 0,2 y 20, en función de la humedad relativa. Cumple con la norma UNE EN 13984.

Ventajas

- Sellado hermetico de la envolvente opaca (fachada y cubierta).
- Alta resistencia al envejecimiento.

Campos de aplicación

- ✓ Barrera de control de vapor variable para instalar en la cara interior del cerramiento de fachada y cubierta.
- ✓ La parte impresa debe quedar hacia el interior de la vivienda.
- ✓ Recomendada para la construcción en madera en cumplimiento con la ETAG 007.
- ✓ Repercusión de 1,2 m² de membrana por cada m² de cerramiento (fachada o cubierta).

Sistemas

Sistema Homeseal

Datos técnicos

	VALOR (SÍMBOLO)	NORMATIVA
Permeabilidad al vapor de agua; valor SD	0,2-20 m 11 m: Sd a 23°C y 37,5% HR	EN ISO 12572 EN 1931
Standard del producto		EN 13984
Certificación	Declaración de Prestaciones	
Reacción al fuego	E	EN 13501-1
Resistencia a la penetración de agua	1W	EN 1928
Tensión de rotura (N/50mm)	159 (L) / 123 (T) N/50mm	EN 12311
Resistencia al desgarro	38 (L) / 32 (T) N	EN 12310
Presencia de sustancias peligrosas	NO	-

Dimensiones

Ancho (m)	1,5
Largo (m)	40
Espesor (mm) (EN 1849-2)	Aprox. 0,14
Rollo (m ²)	60