


AQUAPANEL® Armeringsnet

Armeringsnet med alkalibestandig
belægning

Produktdatablad

01/2026

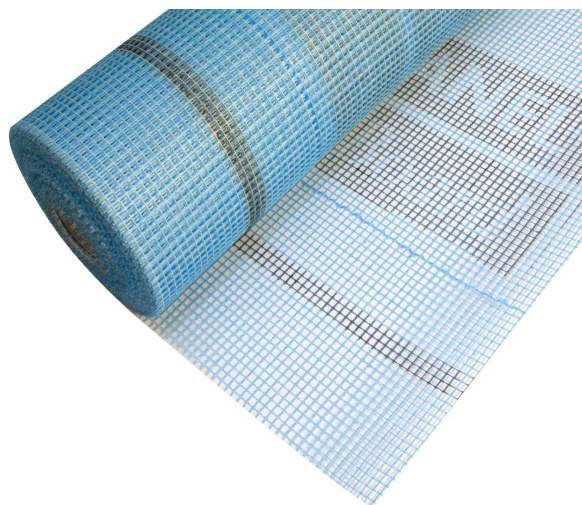

Beskrivelse

AQUAPANEL® Armeringsnet er en alkalibestandigt glasvæv. Det anvendes til armering af AQUAPANEL® Exterior Basecoat/AQUAPANEL® Exterior basecoat (hvid), samt AQUAPANEL® Indoor Spartelmasse (hvid).

Montage

På ydervægge påføres AQUAPANEL® Exterior Basecoat i 5–7 mm tykkelse eller AQUAPANEL® Exterior Basecoat (hvid) i 4–5 mm tykkelse og udjævnes, så der opnås en plan overflade uden ujævnheder. Anbring forstærkningsstrimler af AQUAPANEL® Armeringsnet, ca. 30 x 50 cm, diagonalt ud fra hjørnerne ved alle bygningsåbninger. Strimlerne skal starte direkte fra hjørnerne under det fulddækkende vævlag. Indlejrer derefter AQUAPANEL® Armeringsnet over hele fladen, uden folder, tæt ved overfladen og med 10 cm overlap i samlingerne.

For udvendige pudslag under 1 mm eller for fildede overflader eller overflader, der skal males, bruges en 10 cm bred forstærkningsstrimmel af AQUAPANEL® Tape.

Ved udvendige og indvendige lofter, samt indvendige vægge påføres AQUAPANEL® Indoor spartelmasse (hvid) i mindst 3–5 mm tykkelse og udjævnes, så der opnås en plan overflade uden ujævnheder. Indlejrer derefter AQUAPANEL® Armeringsnet over hele fladen, uden folder, tæt ved overfladen og med 10 cm overlap i samlingerne.

Dækning

Ca. 1,10 – 1,15 m² per m² spartlet overflade.

Installationstid

- Vægareal ca. 3–4 minutter/m²
- Loftareal ca. 4–5 minutter/m²

Leveringsmetode / opbevaring

- 100 cm bredde ruller, som er 50 m lange
- 33 ruller pr. palle
- Opbevar tørt og beskyt mod fugt

Produktdata

Egenskaber	Værdi	Enhed
Vægt/enhed areal	~ 160	g / m ²
Net størrelse	4 x 4	mm
Forskydningsstyrke	~ 2200	N / 5 cm
Tykkelse	~ 0,5	mm
Bredde	100	cm
Længde	50	m
Farve	Blå	

Varianter

Beskrivelse	Bredde [mm]	Længde [mm]	Tykkelse [mm]	Pakkestørrelse	Art.nr.	EAN
AQUAPANEL® Armeringsnet	1.000	50.000	~ 0,5	1x50 m pr. rulle 33 ruller pr. palle	00770764	4260021865910

Knauf

Kløvermarksvej 6
9500 Hobro
Danmark

Service:

salg@knauf.com

Technical consulting:

teknik-dk@knauf.com

www.knauf.dk