


Inbrottsplåt

Produktdatablad

03/2026

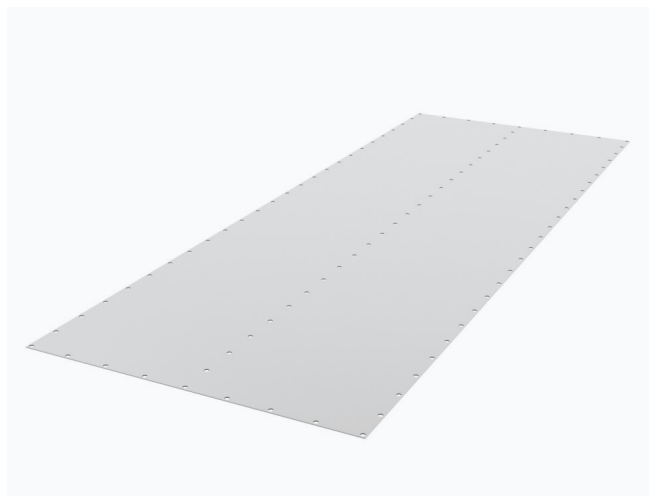

Inbrottsplåt – Förborrad plåt för skyddsklassade väggar enligt SSF 200

Knauf Inbrottsplåt är utvecklad för inbrottsklassade flerskiktiga väggar enligt SSF 200 utgåva 6. Plåten tillverkas i stål med sträckgräns 350 N/mm² och finns i godstjocklekarna 1 mm och 2 mm. De fabriksborrade hålen har en diameter på 4,2 mm och ett centrumavstånd som uppfyller plåtfästningskraven för både skyddsklass 2 och 3. Med en standarddimension på 900 x 2500 mm och 10 mm mellan hålcentrum och plåtkant är inbrottsplåten enkel att montera på standard regelbredder och regelavstånd.

Därför ska du välja Inbrottsplåt

- Anpassad för skyddsklass 2 & 3 enligt SSF 200.
- Kommer i standarddimension 900 x 2500 mm.
- Korrosionsskyddad med ett sinksikt på 140 g/m².
- Enkel att montera kant i kant på standard regelbredd.
- Miljöbedömd – godkänd i Byggsvarubedömningen och BASTA.

Förvaring


Ska förvaras rent, torrt, skyddas mot belastningsskador och hållas skilt från korrosiva material. Ytterligare information på www.knauf.se

Bearbetning

Hantering, bearbetning och montage enligt anvisningar på www.knauf.se.

Säkerhetsanvisning

Inbrottsplåt är inte en kemisk produkt med krav på säkerhetsdatablad, se istället hanteringsinstruktioner på www.knauf.se.

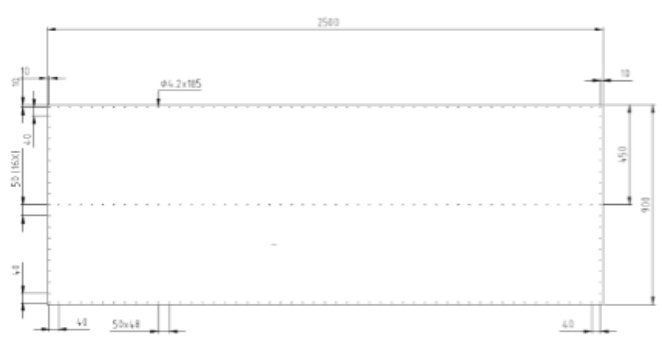

Produktdata

Inbrottsplåt				Enhet	Referens
Dokument	Produktstandard	Ej tillämpligt		-	-
	Deklarerat tvärsnitt enligt produktstandard	Ej tillämpligt		-	-
	CE-märkt produkt	Ej tillämpligt		-	-
	EPD-nr	NEPD-15083-17725		-	EN 15804+A2
	Emissionsklassificering	Ej tillämpligt		-	-
Mått	Beteckning	IBPH 1-9-25	IBPH 2-9-25		
	Godstjocklek	1	2	mm	-
	Längd	2500	2500	mm	-
	Bredd	900	900	mm	-
Vikt	Nominell vikt	7,8	15,6	kg/m²	-
Toleranser	Godstjocklektolerans	+0,08/-0,08	+0,14/-0,14	mm	EN 10143:2006
	Profilbredd	+5/-0		mm	EN 10143:2006
	Rakhet	Avvikelse ≤ 10		mm	EN 10143:2006
	Vridning	Ej tillämpligt		mm	EN 10143:2006
	Längdtolerans	+7,5/-0		mm	EN 10143:2006
Hållfasthet	Stålkvalitet	S350GD+Z140		-	EN 10346:2015
	Sträckgräns	350		N/mm²	EN 10346:2015
	Brottgräns	420		N/mm²	EN 10346:2015
	Förlängning, A80	16		%	EN 10346:2015
Beständighet	Ytskikt	Zink		-	EN 10346:2015
	Skiktvtikt	140		g/m² fördelat på plåtens sidor	EN 10346:2015
	Skiktstjocklek	10		µm/sida	EN 10346:2015
	Korrosivitetsklass	C1*		-	EN ISO 12944-2:2017
Brand	Brandteknisk materialklass	A1		-	96/603/EG
Klimatdata	GWP/kg utan biogent kol (A1-A3)	2,59		kg CO2-ekv/kg	3:e parts verifierad EPD (GWP-IOBC)
	Beteckning	IBPH 1-9-25	IBPH 2-9-25	-	-
	GWP/m² utan biogent kol (A1-A3)	20,15	40,30	kg CO2-ekv/m²	3:e parts verifierad EPD (GWP-IOBC)
Miljöbedömning	BASTA-systemet, Betygsnivå	Alfa		-	Inbrottsplåt IBPH är registrerad i BASTA-systemet, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus
	Byggvarubedömning	Accepteras**		-	BVB ID: 56260
	SCDP - Supply Chain Declaration Portal	Ej tillämpligt		-	-
Återvinning	Återvinning	100% återvinningsbar		-	-
	Andel återvunnet material i produkt	-		-	-
	Avfallskod	17 04 05		-	-

Forts nästa sida

Produktkategori	BSAB96 Produktkod	HSB.18	-	Diverse konstruktioner av längdformvaror av allmänt konstruktionsstål
	BK04 Kod	01505	-	Plåt
	ETIM Kod	EC010696	-	Steel plate
	UNSPSC Kod	30102204	-	Steel plate

*Angiven korrosivitetsklass är estimerad utefter en livslängd på minst 50 år. Observera att korrosivitetsklass är en miljöklass, den utgör inte en materialegenskap och ska fastställas baserat på faktisk miljö enligt EN ISO 9223:2012 och EN ISO 12944-2:2017

**Säkerställ alltid senaste aktuell bedömning på Byggvarubedomningen.se