

System montażu z widocznymi profilami T 24 mm - System C

Najważniejsze cechy

- Połączenie specjalistycznego ściegu i żebrowania zapewnia doskonałą stabilność i odporność na skręcanie
- Wysoka nośność dzięki profilom nośnym i poprzecznym o wysokości 38 mm
- Nitowany zamek ze stali nierdzewnej wydaje wyraźnie słyszalny dźwięk przy wpięciu w profil i łatwo go rozpiąć w razie potrzeby
- Profile poprzeczne połączone są z profilem głównym stykiem typu nakładka; ochrona przed skręceniem profili poprzecznych


Miejsca zastosowania

- Obiekty służby zdrowia / Sale lekcyjne / Sale konferencyjne / Pokoje biurowe

Właściwości techniczne

- Materiał: stal galwanizowana
- Wykończenie powierzchni: utrwalana termicznie farba poliesterowa
- Kolor: AMF VENTATEC® White - biały; Matt Black - czarny mat (LM) na zapytanie


■ AMF VENTATEC® Performance T24 - High | Uniwersalny profil główny, kolor biały (styk prosty)



Numer produktu	Wymiary (mm)				Zawartość / karton		Waga / karton kg	Karton / paleta
	Długość	Szerokość	Wysokość	Rozstaw otworów	szt	mb		
VEN24TH375W	3750	24	38	156,25	20	75,00	24,00	36
VEN24TH360W	3600	24	38	150	20	72,00	23,00	36

Dostępne również w Matt Black - czarny mat (LM) za dodatkową opłatą. Inne kolory na zapytanie.


■ AMF VENTATEC® Performance T24 - High | Profile przyściennne, kolor biały (system zatrzaskowy - styk typu nakładka GK)



Profile poprzeczne - z otworami

VEN24TH125GKW	1250	24	38	312,5	60	75,00	23,40	60
VEN24TH120GKW	1200	24	38	300	60	72,00	22,00	60
VEN24TM62,5GKW	625	24	33	312,5	60	37,50	10,80	100
VEN24TM60GKW	600	24	33	300	60	36,00	10,20	100

Dostępne również w Matt Black - czarny mat (LM) za dodatkową opłatą. Inne kolory na zapytanie.



Profile poprzeczne - bez otworów

VEN24TM31,25GKW	312,5	24	33	-	120	37,50	10,80	100
VEN24TM30GKW	300	24	33	-	120	36,00	10,20	100

Dostępne również w Matt Black - czarny mat (LM) za dodatkową opłatą. Inne kolory na zapytanie.

Rysunki przekrojowe

■ AMF VENTATEC® Performance T24 - High | Uniwersalny profil główny, kolor biały (styk prosty)

Długość	3750					3600				
	78,125	156,25	21 x 156,25	156,25	78,125	75	150	21 x 150	150	75


■ AMF VENTATEC® Performance T24 - High | Profile przyściennne, kolor biały (system zatrzaskowy - styk typu nakładka GK)

Długość	1250			1200		
	312,5	2 x 312,5	312,5	300	2 x 300	300

Długość	625		600	
	312,5	312,5	300	300

Długość	312,5 / 300	
---------	-------------	--

Rysunek systemu - System C

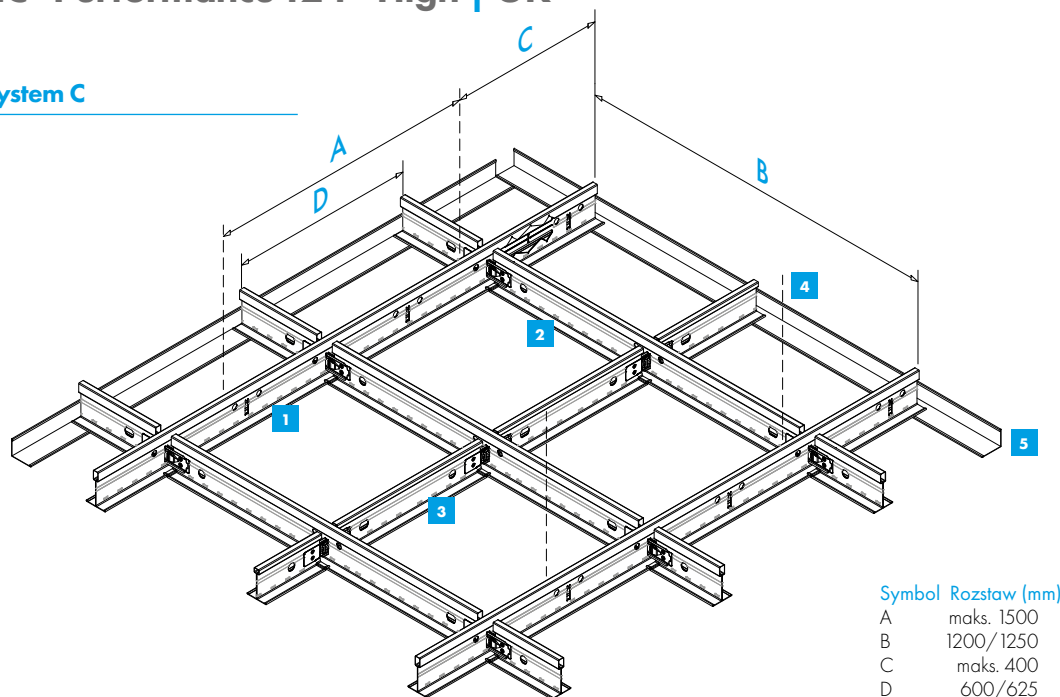Zużycie materiału na m² (bez odpadów)

Nr	Opis	Numer produktu	Moduł 600 x 600	Moduł 625 x 625	Moduł 1200 x 600	Moduł 1250 x 625
1	Profil główny	VEN24TH360W VEN24TH375W	0,84 mb	–	0,84 mb	–
2	Długi profil poprzeczny	VEN24TH120GKW VEN24TH125GKW	1,67 mb	–	1,67 mb	–
3	Krótki profil poprzeczny	VEN24TM60GKW VEN24TM62,5GKW	0,84 mb	–	–	–
4	Wieszak	–	0,70 szt	0,64 szt	0,70 szt	0,64 szt
	Klips zabezpieczający	–	5,56 szt	5,56 szt	5,56 szt	5,56 szt
	Płyty	–	2,78 szt	2,56 szt	1,39 szt	1,28 szt
5	Profil przysięenny					

WV zależności od kształtu pomieszczenia (ok. 0,6 mb/m²)Tabela obciążeń | Maksymalna dopuszczalna waga (kg/m²)

Rozstaw profili głównych	1200 mm	1250 mm	600 mm	625 mm
Rozstaw wieszaków A (mm)	Moduł 600x600, 1200x600	Moduł 625x625, 1250x625	Moduł 600x600, 1200x600	Moduł 625x625, 1250x625
800	14,0	12,2	25,0	25,0
1000	11,8	10,2	25,0	25,0
1200	9,5	8,4	17,5	16,6
1500	5,8	5,2	9,6	9,2

Uwagi:
Obciążenie na m² musi być równomiernie rozłożone (bez dodatkowych obciążeń punktowych). Po obciążeniu ugięcie pozostanie w granicach dopuszczalnego ugięcia zgodnie z klasą 1 (L/500) normy EN 13964, pod warunkiem, że układ profili będzie taki, jak pokazano.

W przypadku innych układów profili, nośności lub odległości między wieszakami prosimy o kontakt z firmą Knauf Ceiling Solutions.

Reakcja na ogień		Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1	RUS KM0 (NG) / KM1 (G1, V1, D1, T1) zgodnie z 123-FZ
Jakość powietrza		 A+	 ISO 3
Konserwacja i użytkowanie			
Odnawialność zasobów	 25%	 EN ISO 14025	 EN ISO 14025
Możliwości wzornicze			

Wszystkie wymiary podane są w milimetrach. Wszystkie wymiary są wymiarami nominalnymi.
Przeciwnie profile poprzeczne należy włożyć w otwór szyny głównej zaczynając od prawej strony i dosunąć do siebie (połączyć).

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić.
Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.
knaufceiling.com