

GAMA ACABADOS PRO

KNAUF



SOLUCIONES PROFESIONALES A TU MEDIDA

KNAUF





A. ACABADOS GAMA PRO	04
• COLOCACIÓN CERÁMICA	04
• IMPERMEABILIZACIÓN	07
• REPARACIÓN	10
B. IMPRIMACIONES	13
C. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES	17
D. PASTAS DE JUNTAS Y DE AGARRE	21
E. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	25



ACABADOS GAMA PRO

COLOCACIÓN CERÁMICA

Coloca tu cerámica fácil
y seguro con adhesivos Knauf

MORTERO COLA LISTO AL USO

KNAUF CERAMIC SUPER

Descripción del producto

Composición

Adhesivo de dispersión flexible, sin solventes, listo para usar.

Campo de aplicación

- En interiores, todas las habitaciones, sótanos y zonas de ambientes húmedos (duchas y baños).
- Para todas las baldosas cerámicas hasta un tamaño de 30x30 cm.

Modo de empleo



Presentación

-Cubo de 1 Kg (pal.288)
Código: 00765984

-Cubo de 7 Kg (pal. 60)
Código: 00765985

Consumo aprox.:

3mm – 1,9 kg/m²

6mm – 3,2 kg/m²

Producto complementario:

- Knauf Ceramic Junta 2 Kg



Propiedades

1. Todos los soportes minerales, cerámicas antiguas, tableros de aglomerado impermeables (V100), hormigón celular, cemento, placas de yeso y paneles de fibra de yeso.
2. Paredes y muros
3. Impermeable
4. Muy flexible, adecuado para tableros de aglomerado y de fibrocemento
5. Gran adherencia
6. Excelente estabilidad
7. Ideal para colocar cerámica sobre cerámica
8. D1 TE

MORTERO COLA FLEXIBLE

KNAUF CERAMIC FLEX

Descripción del producto

Composición

Material en polvo, en base de resina sintética, áridos de caliza y cuarzo, copolímeros con éteres de celulosa.

Campo de aplicación

- Ideal para azulejos de gran formato (pesados) (>30x30 cm) en pared.
- Especialmente para superficies con aislamiento térmico elevado (soleras de calefacción radiante, balcones y terrazas)
- Para todos los soportes: hormigón, soleras, materiales porosos, tableros

Modo de empleo



de fibra de cemento, yeso, tableros de fibra de yeso, revocos de cal y cerámicas antiguas.

Presentación

-Bolsa de 5 Kg (pal. 200)
Código: 00766014

Consumo aprox.:

6mm – 1,4 kg/m²

10mm – 3,2 kg/m²

Producto complementario:

- Knauf Ceramic Junta 2 Kg



Propiedades

1. Mortero de capa fina altamente flexible
2. Alto rendimiento
3. Gran adherencia
4. Alta calidad con un 90 % de reducción de polvo
5. Interior y Exterior
6. Pared y Suelo
7. C2TE S1

JUNTA UNIVERSAL FLEXIBLE LISTA AL USO

KNAUF CERAMIC JUNTA

Descripción del producto

Composición

Mortero especial de dispersión, listo al uso.

Campo de aplicación

- Para todo tipo de baldosas de cerámicas, gres, piedras naturales, mármol, granito, travertinos, así como baldosas de vidrio.
- Ideal para revestimiento de piezas de gran formato
- Especialmente diseñado para soportes críticos, al ser muy flexible.

Presentación

Cubo de 2 Kg (pal. 288)
Código: 716222

Modo de empleo



Consumo aprox.:
Formato baldosas (cm²)

120 x 60: 105 g/m²
60 x 60: 150 g/m²
60 x 30: 255 g/m²
30 x 30: 355 g/m²

Producto complementario:

- Knauf Ceramic Super y Knauf Ceramic Flex



Propiedades

1. Material listo para usar
2. Muy suave y facilidad de aplicación
3. estabilidad permanente del color
4. Gran adherencia.
5. Anti-moho y repele la suciedad
6. Limpieza fácil
7. Interior y Exterior
8. Pared y Suelo
9. Anchos de junta 2 – 20 mm
10. Color blanco

JUNTA REPARADORA LISTA AL USO

KNAUF REPA JUNTAS

Descripción del producto

Composición

Masilla de resinas sintéticas

Campo de aplicación

- Ideal para zonas húmedas (duchas y baños)

Modo de empleo



- Secado muy rápido
- Reparación al instante de juntas de cerámica dañadas o sin relleno

Presentación

-Tubo de 250 ml (Caja 9 Uds)
Código: 00766018



Propiedades

1. Masilla universal lista para usar
2. Aplicación en interiores
3. Facilidad de uso por su gran manejabilidad.
4. Gran adherencia.
5. Color blanco



ACABADOS GAMA PRO

IMPERMEABILIZACIÓN

Protege tus trabajos impermeabilizándolos
en interior y exterior con Knauf

IMPERMEABILIZANTE INTERIORES LISTO AL USO

KNAUF FLÄCHENDICHT

Descripción del producto

Composición

Imprimación en base de látex sintético y aditivos inertes, sin disolventes.

Campo de aplicación

- Se usa para impermeabilizar superficies por debajo de alicatados y revestimientos de placas.
- Impermeabilizante para paredes y suelos de zonas húmedas.
- Se adhiere en casi todo tipo de superficie como por ej. Cemento, hormigón, hormigón poroso, cal, morteros de cemento y yeso, fibra de yeso y placas de cemento, mampostería, pie-

dra, madera, aglomerado de madera, tableros de fibra, tableros de espuma, antiguos alicatados, placas de sulfato cálcico, masilla de asfalto y soleras de cemento.

Presentación

- Cubo de 5 Kg. (pal.100)
CÓDIGO: 7366

Consumo aprox.: según superficies (gr/m²) y por mano de aplicación
Lisas (ej. Placa Knauf) 250 – 300
Porosas (ej. Hormigón) 300 – 450

Producto complementario:

- Knauf Flächendichtband



Propiedades

1. Fácil de aplicar, incluso en superficies verticales
2. Uso en interior
3. Buena adherencia en todo tipo de superficies
4. Impermeable al agua, resistente contra agua agresiva y resistente a microbios
5. Permeable al vapor de agua
6. Alta elasticidad, adecuada para suelos radiantes
7. Resistente a altas temperaturas hasta +80 °C y también frente al envejecimiento
8. Sella grietas para una óptima protección
9. Color azul

Modo de empleo



IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE

KNAUF FLEX IMPER

Descripción del producto

Composición

Cemento especial con aditivos plásticos combinados.

Campo de aplicación

- Realiza una barrera elástica e impermeable sobre los soportes antes de la colocación de revestimientos cerámicos y piedras naturales.
- Ideal para suelos de calefacción radiante, balcones, terrazas y piscinas.

- Sellado de duchas y zonas de baño, así como habitaciones con desagües en el suelo.
- Punteo de grietas, reforzado con fibras.

Presentación

-Cubo de 15 kg (Pale 24 Ud)
Código: 00766013

Consumo aprox.:
2 mm – 3 / 3,5 kg/m²



Propiedades

1. Interior y Exterior
2. Pared y Suelo
3. Facilidad de uso por su gran manejabilidad.
4. Gran adherencia a todos los soportes habituales en construcción.
5. Evita la entrada de agua en el hormigón y la mampostería.
6. Monocomponente y sin disolventes, sólo se puede mezclar con agua.
7. Hermético y resistente a heladas.
8. Aplicación a llana o brocha.



CINTA IMPERMEABLE PARA AMBIENTES HUMEDOS

KNAUF FLÄCHENDICHTBAND

Descripción del producto

Composición

- Cinta compuesta de poliéster y una tira elástica de tejido impermeable en su parte central, que sirve para evitar el paso del agua en ambientes con humedad moderada.

Campo de aplicación

- Impermeabilización de paredes y suelos en zonas húmedas.

- Esquinas y rincones de interior
- Soleras y encuentros con tabiques
- Juntas de unión.
- Cerrar fisuras antes de aplicar un acabado

Presentación

- CÓDIGOS: 5356 Caja de 10 rollos

Producto complementario:

Knauf Flächendicht



Propiedades

1. Uso interior
2. Banda impermeabilizante
3. Fácil de fijar debido a la malla
4. Fácilmente moldeable
5. Compatible con productos de silicona
6. No tiene caducidad



ACABADOS GAMA PRO

REPARACIÓN

Rellena y repara con Knauf en cualquier lugar

TAPA GRIETAS Y FISURAS ALIGERADO

KNAUF RENOBAND

Descripción del producto

Composición

Pasta lista al uso compuesta principalmente por bases acrílicas y compuestos vinílicos.

Campo de aplicación

- Adecuado para todo tipo de soportes excepto los metálicos y los plásticos.
- Eliminar el polvo y las partes residuales antes de la aplicación.

- Sobre sustratos pulverulentos (yesos antiguos, escayolas...) utilice previamente una imprimación universal para endurecer el soporte. Rellena las grietas profundas de hasta 2 o 3 cm.

Presentación

- Bote Renoband de 1 L. - Caja de 6 botes
Código: 24965
- Bote Renoband 4 L. - Caja de 2 cubos
Código: 24968

Modo de empleo



Propiedades

1. Lista al uso
2. Interior y exterior
3. Relleno de fisuras y grietas
4. Reparación y sellado de huecos
5. Suavizar las irregularidades de la superficie
6. Excelente trabajabilidad
7. Elástica y flexible
8. No es necesario lijar
9. Fácil de aplicar
10. Resistente al agua

MASILLA UNIVERSAL INTERIORES

KNAUF REPA INTERIOR

Descripción del producto

Composición

Sulfato de Calcio con aditivos hidratados.

Campo de aplicación

- Masilla universal para la reparación de grietas y fisuras.
- Ideal para nivelar irregularidades.

- Para tacos y todo tipo de fijaciones.
- Espesor máximo 30 mm

Presentación

- Bolsa de 1 kg (Caja 6 bolsas)
Código: 00766020

Consumo aprox.:
Dependiendo del trabajo a realizar

Modo de empleo



Propiedades

1. Interior
2. Pared y Techo
3. Facilidad de uso por su gran manejabilidad
4. Secado rápido
5. Sin apenas retracción
6. Gran adherencia a todos los soportes habituales en construcción
7. Muy flexible
8. Fácil de lijar

MASILLA UNIVERSAL EXTERIORES

KNAUF REPA EXTERIOR

Descripción del producto

Composición

Sulfato de Calcio con aditivos hidratados.

Campo de aplicación

- Masilla universal para la reparación de grietas y fisuras.
- Ideal para nivelar irregularidades.
- Relleno de todo tipo de mampostería y bloques de vidrio.
- Para tacos y todo tipo de fijaciones.

- Resistente a heladas y a la intemperie.
- Se puede pintar.
- Espesor máximo 30 mm

Presentación

-Bolsa de 1 kg (Caja ó bolsas)
Código: 00766019

Consumo aprox.:

Dependiendo del trabajo a realizar



Propiedades

1. Interior y Exterior
2. Pared y Techo
3. Facilidad de uso por su gran manejabilidad
4. Secado rápido
5. Sin apenas retracción
6. Gran adherencia a todos los soportes habituales en construcción
7. Muy flexible
8. Fácil de lijar
9. Compatible con placas de cemento aligerado - Aquapanel
10. Color gris

Modo de empleo



MASILLA MULTIUSOS LISTA AL USO

KNAUF REPA UNIVERSAL

Descripción del producto

Composición

Masilla de relleno en base sulfato de calcio.

Campo de aplicación

- Masilla multiusos para relleno y alisado de superficies irregulares o rugosas
- Crea la superficie ideal para posteriormente empapelar, pintar o decorar. Cubre gotelé.

- Relleno de todo tipo de mampostería, yesos, hormigón o cerámica antigua.
- Espesor 0 – 5 mm

Presentación

- Cubo de 4 kg (Palet de 120 Ud)
Código: 706874

Consumo aprox.:

1,1 Kg/m² y mm de espesor.



Propiedades

1. Interior
2. Pared y Techo
3. Facilidad de uso por su gran manejabilidad.
4. Secado rápido
5. Sin apenas retracción
6. Gran adherencia a todos los soportes habituales en construcción.
7. Muy flexible
8. Fácil de lijar

Modo de empleo





IMPRIMACIONES

Para todos los soportes, imprimaciones Knauf

IMPRIMACIÓN PARA SUELOS Y TAPAPOROS

KNAUF ESTRICHGRUND

Descripción del producto

Composición

Imprimación concentrada de resinas sintéticas, texturada, pigmentada y de alta resistencia a los álcalis.

Campo de aplicación

- Regulación de soportes absorbentes
- Protege contra la humedad en suelos interiores y exteriores, antes de dar un acabado.

Modo de empleo



- Imprimación para suelos en base mortero u hormigón.

Presentación

-Cubo de 10 Kg. (pal.36)
CÓDIGO: 5355

Consumo aprox.: 50-150 gr/m²
Según tipo de pavimento



Propiedades

1. Consistencia líquida
2. Para Interior y Exterior
3. Aplicación a brocha o rodillo
4. Mejora la adherencia
5. Protege contra la humedad
6. Color verde oscuro

IMPRIMACIÓN PARA PLACA DE YESO LAMINADO

IMPRIMACIÓN KNAUF TIEFENGRUND

Descripción del producto

Composición

Imprimación de resinas sintéticas acuosas, libre de disolventes y de alta resistencia a los álcalis.

Campo de aplicación

- Tabiques y techos suspendidos de placa de yeso laminado.
- Superficies con enlucidos en base de yeso, cal y cemento.

Modo de empleo



- Soleras secas compuestas por placas de yeso con fibras, sulfato cálcico y placas cementicias.

Presentación

- Cubo de 5 L. (pal.60) CÓDIGO: 6396
Consumo aprox.: 70 – 100 ml/m²

Soportes de yeso y escayola



Propiedades

1. Imprimación alta resistencia y gran penetración
2. Para Interior y Exterior
3. Regulación de soportes absorbentes.
4. Incrementa la adherencia entre la superficie y el acabado.
5. Aplicación manual
6. Permeable al vapor de agua.

IMPRIMACIÓN CUBRE MANCHAS

KNAUF SPERRGRUND

Descripción del producto

Composición

Copolímeros en base agua, polvo de mármol y de piedra caliza.

Campo de aplicación

- Tabiques y techos interiores que sufran decoloración u oxidación del soporte

Modo de empleo



- Unificación óptica antes de aplicar p.e. un recubrimiento de pintura
- Cubrición de manchas y de superficies a sustituir (papel pintado)
- Regulador de soportes absorbentes

Presentación

-Cubo de 5 Kg. (pal.36)
CÓDIGO: 89139

Consumo aprox.: 250 gr/m



Propiedades

1. Fácil de aplicar
2. Uso en interior
3. Lista al uso
4. Barrera de protección
5. Acabado no granuloso
6. Color blanco

PUENTE DE ADHERENCIA

KNAUF BETOKONTAKT

Descripción del producto

Composición

Base de resinas sintéticas con árido de cuarzo, coloreado con pigmento rosa y de alta resistencia a los álcalis.

Campo de aplicación

- Para aplicar en interiores:
- Hormigón en obra y superficies con poca absorción.
- Materiales de aislamiento EPS y XPS.
- Puente adherencia para superficies con poca adherencia.
- Antes de la aplicación de: enlucidos

Modo de empleo



y yeso de proyección.

- Yesos manuales.
- Pasta de agarre.
- Adecuado para enlucido fino.

Presentación

- Cubo de 5 kgs (pal.80)
CÓDIGO: 790622

- Cubo de 20 Kg. (pal.32)
CÓDIGO: 745015

Consumo aprox.: 225 gr/m²
Superficie base de Hormigón



Propiedades

1. En Interiores
2. Lista al uso
3. Incrementa la adherencia en morteros y enlucidos en la superficie
4. Aplicación manual y máquina
5. Color rosa

PROTECCION ANTICORROSIÓN

KNAUF LACA PROTECTORA ANTICORROSIÓN C3/C5M

Descripción del producto

Composición

Imprimación anticorrosiva en base disolventes y copolímeros de acrilato, con excelente viscosidad..

Campo de aplicación

- Sobre perfiles y accesorios de acero galvanizado para un nivel de protección C3 y C5M.
- Aplicación sobre todo tipo de so-

portes como: hormigón, cemento, acabados de yeso y fibrocemento

- Sobre metales no ferrosos como aluminio y zinc.
- Apta para superficies de PVC duro.

Presentación

-Lata de 750 ml. (pal.36)
CÓDIGO: 497340

Consumo aprox.: 100 ml./m²



Propiedades

1. Fácil de aplicar
2. Uso interior y exterior
3. Gran poder de recubrimiento superficial.
4. Gran adherencia al soporte
5. Resistencia al desgaste
6. Alta resistencia a la abrasión
7. Color gris



TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

Enlucce, alisa y decora con Knauf

ACABADO PERFECTO PARA PLACA DE YESO LAMINADO

KNAUF READYFIX F1

Descripción del producto

Composición

Pasta lista al uso, en base de carbonato cálcico y aglutinante de dispersión de polímeros.

Campo de aplicación

- Acabado Q4 sobre tabiques y techos de placas de yeso laminado, superficies de hormigón poroso, hormigón prefabricado, superficies de hormigón en obra o terminaciones con yeso.
- Se puede aplicar en zonas de humedad controlada en interior, incluyendo cocinas y baños en viviendas

dad controlada en interior, incluyendo cocinas y baños en viviendas

- Espesor medio de capa recomendado para el tratamiento de superficie será $\leq 2\text{mm}$

Presentación

- Cubo de 25 Kg (pal.24)
CÓDIGO: 744996

Consumo aprox.: 1,30 – 1,80 Kg/m² sobre placa de yeso laminado

1,80 Kg/m² sobre superficie de hormigón (por mm de espesor)

Modo de empleo



Propiedades

1. Pasta lista al uso.
2. Alto rendimiento
3. Permeable
4. Textura cremosa y consistencia flexible
5. Aplicación a mano o a máquina airless.
6. Acabado fino.
7. Muy fácil de lijar
8. Tiempo de secado 24 – 48h
9. Color blanco
10. Reacción al fuego A2-S1, d0.

ENLUCIDO DE ACABADO FINO

KNAUF FINO

Descripción del producto

Composición

Enlucido en base de yeso y de aplicación manual, para obtener un acabado liso.

Campo de aplicación

- Paredes y techos de interior donde se requiera un acabado fino y liso.

- Se puede aplicar sobre paramentos tratados con enlucidos de yeso en interior.

Presentación

- Sacos de 20 Kg. (pal.50)
CÓDIGO: 655945

Consumo aprox.: 1 Kg/m² para 1 mm espesor

Modo de empleo



Propiedades

1. Enlucido de capa fina para acabado liso
2. Uso interior
3. Excelente trabajabilidad y alisado
4. Gran adherencia
5. Ligero y de alto rendimiento
6. Listo para pintar
7. Color blanco

ENLUCIDO MONOCAPA PROYECTADO

KNAUF MP 75 L

Descripción del producto

Composición

Enlucido monocapa aligerado con perlita para proyección a máquina.

Campo de aplicación

- Para acabados lisos, superficies estructuradas y excelentes condiciones de terminación
- Sobre todo tipo de soportes: hormigón, ladrillo, hormigón celular, etc.
- Para uso en interior y apto para ambientes con bajos índices de humedad.

Modo de empleo



Presentación

- Sacos de 17 Kg. (pal.60)
CÓDIGO: 668012

Consumo aprox. aprox.:

8 Kg/m² para 10 mm espesor

Producto complementario:

Knauf Betokontakt



Propiedades

1. Fácil aplicación a máquina
2. Uso interior
3. Alto rendimiento
4. Monocapa, sin necesidad de un yeso fino.
5. Excelente calidad de acabado
4. Fácil de trabajar por su consistencia y cremosidad
5. Regula la humedad y la permeabilidad
6. Mejora la resistencia al fuego del soporte
7. Resistencia al impacto, a la abrasión y a la penetración
8. Gran adherencia
9. Color blanco y homogéneo

ENLUCIDO CUBRE GOTELÉ

KNAUF RENOVE

Descripción del producto

Composición

Enlucido en base de yeso manual para nivelar y alisar superficies de interior rugosas e irregulares.

Campo de aplicación

- Paredes y techos de interior donde se requiera un acabado liso
- Se puede aplicar sobre diferentes tipos de superficies como hormigón, la-

Modo de empleo



drillo cerámico, placa de yeso laminado y soportes que incluyan acabados rugosos tipo gotelé cubiertos con pintura acrílica.

Presentación

- Sacos de 15 Kg. (pal.72)
CÓDIGO: 652572

Consumo aprox.: 0,95 Kg/m² para 1 mm espesor



Propiedades

1. Aplicación manual
2. Uso interior
3. Fraguado rápido
4. Espesor medio por capa 2-3 mm
5. Excelente consistencia
6. No merma
7. Fácil lijado
8. Sin necesidad de lijar el soporte
9. Gran adherencia
10. Alto rendimiento
11. Acabado listo para pintar
12. Textura suave
13. Gran dureza superficial
14. Reacción al fuego A1
15. Color blanco y homogéneo

ENLUCIDO PARA MEJORA DE LA ESTANQUEIDAD DEL AIRE

KNAUF ROTBAND PASSIV

Descripción del producto

Composición

Enlucido monocapa de aplicación manual aligerado con perlita.

Campo de aplicación

- Para acabados lisos, superficies estructuradas y excelentes condiciones de terminación.
- Sobre todo tipo de soportes: hormigón, ladrillo, hormigón celular, etc.

- Para uso en interior y apto para ambientes con bajos índices de humedad.
- También se puede aplicar como acabado de renovación y reparación.

Presentación

- Sacos de 17 Kg. (pal.60)
CÓDIGO: 743568

Consumo aprox.: 8 Kg/m² para 10 mm espesor

Modo de empleo



Propiedades

1. Enlucido aligerado con base mineral y agregados ligeros.
2. Para uso interior.
3. Alto rendimiento.
4. Monocapa, sin necesidad de un yeso fino.
5. Aplicación manual.
6. Para un acabado liso de alta calidad.
7. Muy fácil de trabajar por su consistencia y cremosidad.
8. Regula la humedad y la permeabilidad.
9. Mantiene la resistencia al fuego del soporte.
10. Gran adherencia
11. Color blanco y homogéneo.



PASTAS DE JUNTAS Y DE AGARRE

Aplica la junta Knauf que necesitas

PASTA DE JUNTAS Y DE ACABADO, SECADO LENTO

KNAUF UNIK FILL & FINISH

Descripción del producto

Composición

Pasta lista al uso, en base de carbonato cálcico, aditivos y ligantes.

Campo de aplicación

- Tratamiento de juntas a mano o máquina para placas de yeso laminado
- Emplastecido de cabezas de tornillos.
- Nivel de acabado Q1 y Q2.
- Nivel de acabado Q3 aplicando una tercera mano.
- Nivel de acabado Q4 emplasteciendo las superficies de placas de yeso laminado en capas de poco espesor.

Modo de empleo



Presentación

-Cubo de 20 Kg (pal.36)
CÓDIGO: 733506

-Cubo de 7 Kg (pal. 120)
CÓDIGO: 733505

Consumo aprox.: 0,55 kg/m²
Techos y trasdosados
1,10 Kg/m² Tabiques
(Placa Knauf 12,5 y 15 mm BA)

Producto complementario:

- Cinta de papel y guardavivos Knauf



Propiedades

1. Pasta lista al uso.
2. Fácil de trabajar y aplicar
3. Textura cremosa y consistencia flexible
4. Gran adherencia.
5. Fácil de lijar.
6. Acabado liso
7. Secado en 24 - 48h
8. Mínima retracción
9. Color blanco
10. Reacción al fuego A2-S1, d0.

PASTA DE JUNTAS Y DE ACABADO LIGERO, SECADO LENTO

KNAUF UNIK FILL & FINISH LIGHT

Descripción del producto

Composición

Pasta lista al uso, en base de carbonato cálcico, aditivos y ligantes.

Campo de aplicación

- Tratamiento de juntas a mano o máquina para placas de yeso laminado
- Emplastecido de cabezas de tornillos.
- Reparación de zonas dañadas.
- Ideal para cualquier nivel de acabado, incluso Q4.

Modo de empleo



Presentación

-Saco de 20 Kg (pal.33)
CÓDIGO: 601451

Consumo aprox.: 0,40 Kg/m²
Techos y Trasdosados
0,80 Kg/m² Tabiques
(Placa Knauf 12,5 y 15 mm BA)

Producto complementario:

- Cinta de papel y guardavivos Knauf



Propiedades

1. Pasta lista al uso.
2. Alto rendimiento (hasta un 30 % que otras pastas de juntas).
3. Acaba tu trabajo en sólo 2 aplicaciones.
4. Textura cremosa y consistencia flexible
5. Gran adherencia.
6. Fácil de lijar.
7. Acabado liso
8. Secado en 12 - 24h
9. Sin retracción
10. Color blanco
11. Reacción al fuego A2-S1, d0.

PASTA DE JUNTAS 30'

KNAUF UNIK VERSATIL 30'

Descripción del producto

Composición

Material en polvo, en base de sulfato de calcio semihidratado, carbonato cálcico, cargas ligeras, resinas y aditivos.

Campo de aplicación

- Tratamiento de juntas rápido para placas de yeso laminado
- Emplastecido de cabezas de tornillos.
- Reparación de zonas dañadas e irregularidades en las placas.
- Fijación de cajas de mecanismos.
- Nivel de acabado Q3.

Presentación

-Saco de 20 Kg (pal.50)
CÓDIGO: 532813

-Saco de 5 Kg (pal. 200)
CÓDIGO: 532816

Consumo aprox.: 0,2 – 0,5 kg/m²
Según superficie
(techo, tabique o trasdosado)

Producto complementario:

- Cinta de papel y guardavivos Knauf

Modo de empleo



Propiedades

1. Material en polvo, listo para mezclar.
2. Amasado a mano o máquina con excelente hidratación.
3. Facilidad de uso por su gran manejabilidad.
4. Gran adherencia.
5. Fácil de lijar.
6. Reacción al fuego: A1

PASTA DE JUNTAS 1H.

KNAUF UNIK 1H

Descripción del producto

Composición

Material en polvo, en base de sulfato de calcio semihidratado, carbonato cálcico, cargas ligeras, resinas y aditivos.

Campo de aplicación

- Tratamiento de juntas rápido para placas de yeso laminado
- Emplastecido de cabezas de tornillos.
- Reparación de zonas dañadas e irregularidades en las placas.
- Fijación de cajas de mecanismos.
- Nivel de acabado Q3.

Presentación

-Saco de 20 Kg (pal.50)
CÓDIGO: 501881

-Saco de 5 Kg (pal. 200)
CÓDIGO: 501882

Consumo aprox.: 0,2 – 0,5 kg/m²
Según superficie
(techo, tabique o trasdosado)

Producto complementario:

- Cinta de papel y guardavivos Knauf

Modo de empleo



Propiedades

1. Material en polvo, listo para mezclar.
2. Amasado a mano o máquina con excelente hidratación.
3. Facilidad de uso por su gran manejabilidad.
4. Gran adherencia.
5. Fácil de lijar.
6. Reacción al fuego: A1

PASTA DE JUNTAS 2H.

KNAUF UNIK 2H

Descripción del producto

Composición

Material en polvo, en base de sulfato de calcio semihidratado, carbonato cálcico, cargas ligeras, resinas y aditivos.

Campo de aplicación

- Tratamiento de juntas rápido para placas de yeso laminado
- Emplastecido de cabezas de tornillos.
- Reparación de zonas dañadas e irregularidades en las placas.
- Fijación de cajas de mecanismos.
- Nivel de acabado Q3.

Presentación

-Saco de 20 Kg (pal.50)
CÓDIGO: 501879

-Saco de 10 Kg (pal. 100)
CÓDIGO: 501880

Consumo aprox.: 0,2 – 0,5 kg/m²
Según superficie
(techo, tabique o trasdosado)

Producto complementario:

- Cinta de papel y guardavivos Knauf



Propiedades

1. Material en polvo, listo para mezclar.
2. Amasado a mano o máquina con excelente hidratación.
3. Facilidad de uso por su gran manejabilidad.
4. Gran adherencia.
5. Fácil de lijar.
6. Reacción al fuego: A1

Modo de empleo



PASTA DE AGARRE PARA TRASDOSAR PLACAS YESO LAMINADO

KNAUF PERLFIX

Descripción del producto

Composición

Material en polvo, en base de yeso bruto para ser mezclado con agua.

Campo de aplicación

- Realización de trasdosados directos tanto de placas de yeso laminado como transformados con Lana Mineral o poliestireno EPS.
- No es apta para tratamiento de jun-

tas de placas de yeso laminado, ni para emplastecer sus superficies.

- No es apta para reparar zonas dañadas o para subsanar irregularidades.

Presentación

-Saco de 20 Kg (pal.50)
CÓDIGO: 69780

Consumo aprox.: 5 kg/m²



Propiedades

1. Material en polvo, listo para mezclar.
2. Consistencia de pasta.
3. Fácil de mezclar, no produce grumos.
4. Gran adherencia.
5. Alto rendimiento
6. Color blanco

Modo de empleo





HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Siempre a tu lado para
el acabado profesional

HERRAMIENTAS KNAUF



CÓDIGO 447529

- ▶ **ESPÁTULA CON PUNTA DESTORNILLADOR** caja (12 un.)



- ▶ **LLANA DE 400 MM PARA ENLUCIDOS** 1 un.
CÓDIGO 521428

LLANA DE 600 MM PARA ENLUCIDOS 1 un.
CÓDIGO 521429

LLANA DE 800 MM PARA ENLUCIDOS 1 un.
CÓDIGO 03943

HERRAMIENTAS MANUALES PARA PLACA DE YESO LAMINADO



CÓDIGO 404002

- ▶ **LLANA DE 300 MM CON BORDES REDONDEADOS** caja (5 un.)



CÓDIGO 4680

- ▶ **PUNZONADORA KNAUF** caja (6 un.)



CÓDIGO 196210

- ▶ **PORTAPUNTAS CON REGULADOR DE PROFUNDIDAD** caja (5 un.)

KIT PARA PUERTA CORREDERA



▶ **KNAUF ARMAGON DE PUERTAS CORREDERAS PYL**



▶ **KNAUF ARMAGON KIT CARRO**



▶ **KNAUF ARMAGON KIT AUTOCIERRE**
KNAUF ARMAGON KIT UNIÓN DOBLE

Descripción del producto

Kit de armazones para puertas correderas en tabiques de placas de yeso laminado, compuesto por chapa ondulada de alta resistencia y sin soldaduras

Campo de aplicación

- Indicado para la instalación de puertas correderas en tabiques de placa de yeso laminado.

Medidas (mm)

- 600 x 2030 x 70
- 700 x 2030 x 70
- 800 x 2030 x 70
- 900 x 2030 x 70

Presentación

- Por Unidad CÓDIGOS: 582544, 582546, 582601, 582602, 659231, 666729 y 605684

Posibilidad de Armazones desmontados en KIT. Consultar



TRAMPILLA PARA PLACA DE YESO LAMINADO

KNAUF TRAMPILLA BASIC

Descripción del producto

Composición

- Trampilla tipo estándar adaptable a cualquier sistema de placa de yeso laminado sin exigencias de estanqueidad.
- Para utilización en sistemas con espesor de placa de 12,5 mm

Campo de aplicación

- En sistemas de tabiques, trasdosados y techos suspendidos

Medidas (mm)

- 200 x 200
- 300 x 300
- 400 x 400
- 500 x 500
- 600 x 600

Medidas especiales bajo pedido.

Presentación

Cajas de 2 Unidades

CÓDIGOS: 623194, 624449, 624451, 624453 y 624454



Propiedades

1. Instalación universal en sistemas con placa de 12,5 mm de espesor
2. De fácil apertura mediante presión y clipeado
3. Las trampillas con medidas ≥ 400 mm incluyen un sistema de apertura
4. con refuerzo de seguridad en posición semiabierta
5. Dispone de unos pasadores que evitan que la tapa caiga cuando la trampilla esté abierta
6. La puerta de la trampilla se puede extraer de forma íntegra

TRAMPILLA METALICA CON LLAVE

KNAUF TRAMPILLA METALICA CON LLAVE

Descripción del producto

Trampilla metálica para la instalación en tabiques y trasdosados y techos suspendidos sin exigencias de estanqueidad. Independientemente del espesor del sistema.

- Superficie: aspecto metálico, lacado en blanco
- Marco y puerta de cierre con llave

Campo de aplicación

En sistemas de tabiques, trasdosados y techos suspendidos.

Medidas (mm)

- 200 x 200
- 300 x 300
- 400 x 400
- 500 x 500
- 600 x 600

Presentación

400x400 y 600x600 por Unidad

El resto cajas de 10 Unidades

CÓDIGOS: 173132, 173135, 173136, 173137 y 173138



Propiedades

1. Instalación universal, Independientemente del espesor de la placa que incluye el sistema.
2. Es adecuada también para su instalación en un sistema de construcción convencional.
3. Apta para colocar en obra terminada.
4. Color lacado en blanco

CINTA DE JUNTAS PARA PLACA DE YESO LAMINADO

KNAUF CINTA DE PAPEL

Descripción del producto

Composición

- Cinta de papel microperforado para el tratamiento de juntas manual o a máquina, con pastas de juntas Knauf tanto de fraguado como de secado.

Campo de aplicación

- Se utiliza en el tratamiento de juntas en los sistemas de tabiques, trasdosados y techos suspendidos.

Presentación

- CÓDIGOS: 69914 Caja de 10 rollos y 50203 Caja de 20 rollos.

Producto complementario:

Knauf gama de pastas



Propiedades

1. Alta resistencia mecánica
2. Mejora la adherencia de juntas entre placas
3. Fácil y rápida de aplicar
4. No se expande con la humedad
5. Se puede aplicar el acabado de forma inmediata

CINTA GUARDAVIVOS

KNAUF CINTA GUARDAVIVOS

Descripción del producto

Composición


- Cinta de papel microperforado con dos láminas de aluminio adheridas a ella.

Campo de aplicación

Protección de cantos y aristas vivas en tabiques, techos, trasdosados y cualquier estructura realizada con placas de yeso laminado.

Presentación

CÓDIGOS: 220441 Caja de 10 rollos

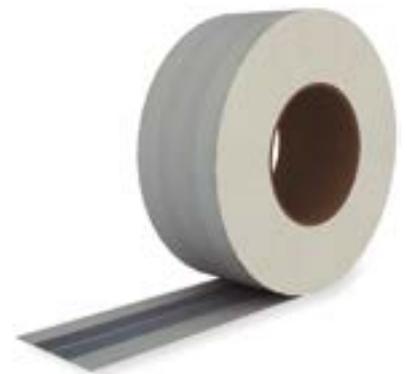

REFUERZOS DE ESQUINAS Y RINCONES




KNAUF CANTONERAS

Descripción del producto

Cintas de protección de cantos para sistemas de placa de yeso laminado, compuestas por una cinta de papel que lleva en su parte interior una tira de metal.

Presentación

CÓDIGOS: 545980, 545983, 545986, 545994, 547280, 547312 Y 547314 Paquetes de 50 Unidades

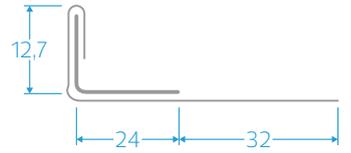

EXPOSITORES

KNAUF EXPOSITOR

Descripción del producto

- Mueble expositor de metal y/o plástico con baldas y accesorios/ganchos para poder sujetar y presentar productos Knauf.

Campo de aplicación

En el punto de venta, aprovechando los propios lineales y los espacios en-

tre columnas o huecos entre estanterías.

Se pueden colocar en zonas adyacentes a mostradores, cabeceras o formando islas en el centro de pasillos.

Producto complementario

Toda la gama de productos KNAUF


Propiedades

1. Uso interior
2. Fáciles de instalar
3. Cómodos para redistribuir o cambiar el orden de los productos expuestos
4. Ampliables
5. Adaptables al espacio disponible
6. Posibilidad de rotulación específica
7. Modificación temporal por campañas o acciones promocionales
8. Colores: Blanco y gris
9. Medidas:
Alto: 230 cm, ancho: 124 cm, fondo: 60 cm





SOLUCIONES TÉCNICAS INNOVADORAS Y SOSTENIBLES A TU ALCANCE

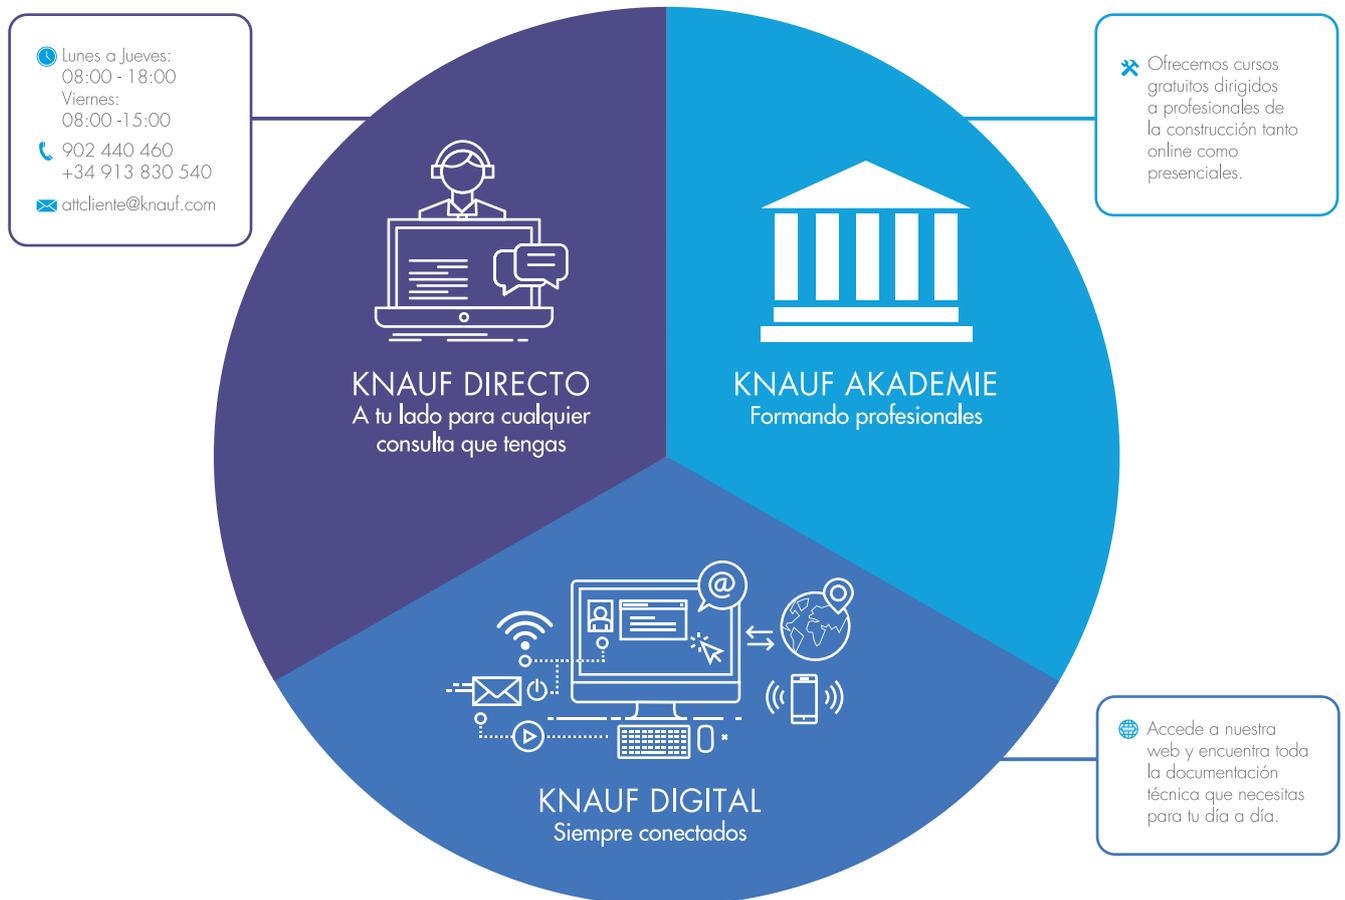

Advertencias legales:

La información, imágenes y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo, aun siendo en principio correctas, salvo error u omisión por nuestra parte, en el momento de su edición, puede sufrir variaciones o cambios por parte de Knauf sin previo aviso. Sugerimos en cualquier caso consultar siempre con nosotros si está interesado en nuestros sistemas.

Los objetos, imágenes y logotipos publicados en este catálogo están sujetos a Copyright y protección de la propiedad intelectual. No podrán ser copiados ni utilizados en otras marcas comerciales.

Edición: 01/2023

Knauf GmbH Sucursal en España y Portugal
Avenida de Burgos, 114 – Planta 6º (Edificio Cetil 1)
28050 Madrid – España



www.knauf.es



www.knauf.pt

📘 @Knaufespaña
@Knaufportugal
🐦 @Knaufes
@Knauf_pt
📷 @Knaufesp
@Knaufespaña
@Knaufportugal
🌐 @Knaufiberica
@Knaufiberia

03000648