


Gewebeeckpfeil

Gewebeformteil zur Diagonalarmierung

Produkt-Datenblatt

01/2026

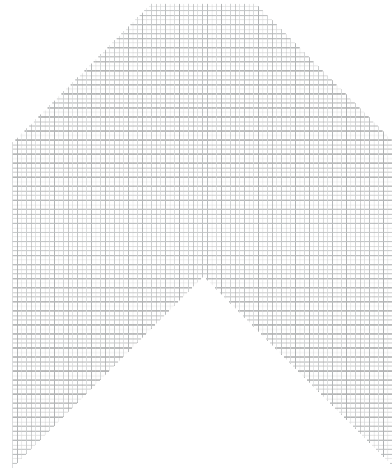

Produktbeschreibung

Gewebeformteil als Zusatzarmierung im Eckbereich zur Vermeidung von diagonalen Kerbspannungsrissen.

Lagerung

Liegend und trocken bei üblicher Raumtemperatur lagern.

Qualität

Das Produkt unterliegt der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle.

Eigenschaften und Mehrwert

- Gestanztes Formteil erspart den händischen Zuschnitt der Diagonalarmierung
- Für außen und innen
- Dauerhaft alkalibeständig
- Wasserfest
- Verschiebefest
- Weiß

Anwendungsbereich

Gewebeformteil zur Diagonalarmierung im Eckbereich von Gebäudeöffnungen wie Fenster und Türen in allen Knauf WARM-WAND und Innendämm-Systemen. Ebenso einsetzbar in allen Armierungslagen mit Knauf Klebe- und Armierungsmörteln in den unterschiedlichsten Putzsystemen und direkt im System Knauf Gigamit.

Ausführung

Vorarbeiten

Schmutzempfindliche Bauteile (z. B. Fensterbänke) vor Beginn abdecken bzw. wasserfest abkleben. Wetterseitige Arbeitsflächen vor Niederschlag und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Alle Untergründe müssen tragfähig, trocken, eben, fett- und staubfrei sowie frei von haftmindernden Rückständen sein. Vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen.

Verarbeitung

Im Eckbereich von Wandöffnungen wie z. B. Fenster und Türen Armiermörtel in der Breite des Gewebeeckpfeils vollflächig auf die Dämmplatten auftragen. Der Klebemörtel der Dämmplatten sollte bereits vollständig ausgehärtet sein. Gewebeeckpfeil mit der Traufel faltenfrei und vollflächig einbetten, sodass das Gewebe vollständig überdeckt ist.


Nach der Aushärtung des Gewebeeckpfeils Flächenarmierung aufbringen und hierbei das Armierungsgewebe bis an die Ecke heranführen, um eine ausreichende Überlappung herzustellen.

Verarbeitungstemperatur/-klima

Nicht unter +5 °C und über +40 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Produktmaße

Maße in mm

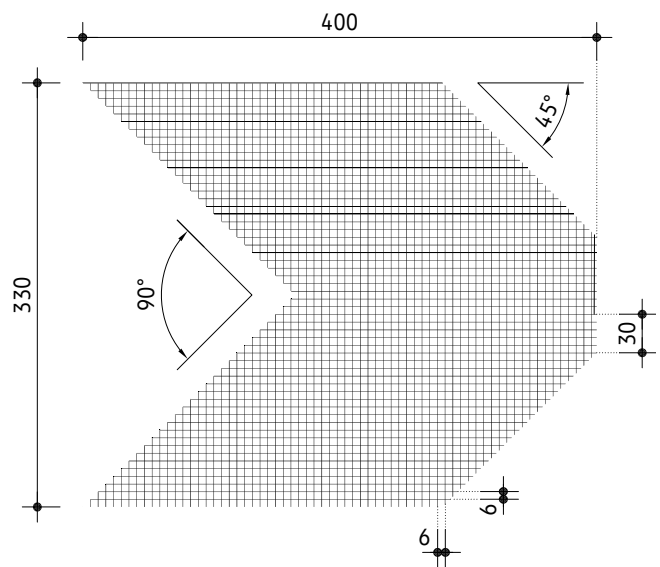

Technische Daten

Bezeichnung	Gewebeeckpfeil	Einheit	Norm
Armiergewebe	Alkalibeständig, vollflächig verklebt	–	EAD 040016-01-0404 EAD 040083-00-0404
Maschenweite	6 x 6	mm	–
Flächengewicht	ca. 155	g/m ²	–
Abmessungen Länge/Breite	400 x 330	mm	–

Die technischen Daten wurden nach den jeweils gültigen Prüfnormen ermittelt. Abweichungen davon sind unter Baustellenbedingungen möglich.

Produktvarianten

Bezeichnung	Ausführung	Verpackungseinheit		Artikelnummer	EAN
	mm	St./Paket	Pakete/Palette		
Gewebeeckpfeil	400 x 330	50	100	00891056	4003950149061



Videos für Knauf Systeme und Produkte sind unter folgendem Link zu finden:
youtube.com/knauf



Ausschreibungstexte für alle Knauf Putz- und Fassade-Systeme mit Exportfunktionen sind unter folgendem Link zu finden:
ausschreiben.de/knauf



Finden Sie passende Systeme für Ihre Anforderungen!
knauf.de/systemfinder



Im [Download Center](#) der www.knauf.com stehen alle Dokumente von Knauf Gips aktuell und übersichtlich zur Verfügung.

Knauf Gips KG

Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
Deutschland

Technischer Auskunft-Service:

Tel.: 09323 916 3222*
knauf-direkt@knauf.com
www.knauf.de/tas

www.knauf.com

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn ausschließlich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

*Unser Technischer Auskunft-Service steht nur für gewerbliche Anliegen zur Verfügung. Sie können sich mit Ihren Firmendaten hierfür registrieren.