


K434a.hr

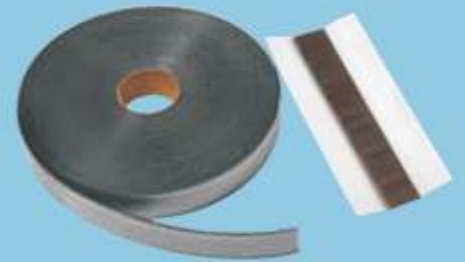

Tehnički list K434a.hr

09/2017

Knauf MONTAPE®

Brtvena traka s razdjelnom trakom

Obrada spojeva

Opis proizvoda

Knauf MONTAPE® je samoljepljiva brtvena traka sa integriranom razdjelnom trakom, trajno elastična traka iz umjetnog materijala sa cjelovitim stanicama u sastavu materijala i kvalitetnom PVC razdjelnom trakom. Boja antracit.

Skladištenje

Može se skladištiti minimalno 12 mjeseci u suhim prostorima u kojima temperature ne padaju ispod nule.

Kvaliteta

Proizvod podlježe unutarnjoj tvorničkoj kontroli.

Područje primjene

Brtvljenje spojeva laganih pregradnih zidova na okolne građevne dijelove. Dopušteno kod protupožarnih konstrukcija. Nije dopušteno u slučajevima kada je potrebna povećana zvučna zaštita - koristiti brtveni kit za pregradne zidove (Trennwand kit).

U slučaju većih neravnina podloge okolnih građevnih dijelova zagladiti odnosno izravnati s proizvodom Knauf Fugenfüller Leicht odnosno Knauf Uniflott.

Karakteristike i dodatna vrijednost

- Vremenska ušteta, potreban 1 radni korak
- Prozirna folija omogućuje jednostavno označavanje
- Brzo i čisto postavljanje
- Nisu potrebne dodatne ljepljive trake kod neprijanjajućih podloga

Način rada

Obrada

Brtvljenje spojeva na laganim pregradnim zidovima kada nema zahtjeva za povećanom zvučnom zaštitom.

Nalijepiti Knauf MONTAPE® na rubni profil.

Kod pričvršćenja rubnih profila na okolne građevne dijelove trake za brtvljenje se komprimiraju.

Širina trake za brtvljenje ovisi o korištenom profilu:

- UW 50/ CW 50: b = 50 mm
- UW 75/ CW 75: b = 70 mm
- UW 100/ CW 100: b = 90 mm
- UD 28/27: b = 30 mm

Potreban materijal i potrošnja

Primjena	Potrošnja ca. m' po m' spoja
Rubni profil	1,0

Dostupan program

Oznaka artikla	Pakiranje komad/paket	Broj materijala
TD-30 Širina 30 mm 15 m rola	30 kom./pak.	609667
TD-50 Širina 50 mm 25 m rola	20 kom./pak.	610584
TD-70 Širina 70 mm 25 m rola	14 kom./pak.	610588
TD-90 Širina 90 mm 25 m rola	10 kom./pak.	610589

Način rada:




1. Nalijepiti po sredini UW/CW profila.



2. Raširiti Knauf MONTAPE® razdjelne trake.



3. Pričvrstiti profil i postaviti gips ploču s fugom od 3 - 5 mm na profil.

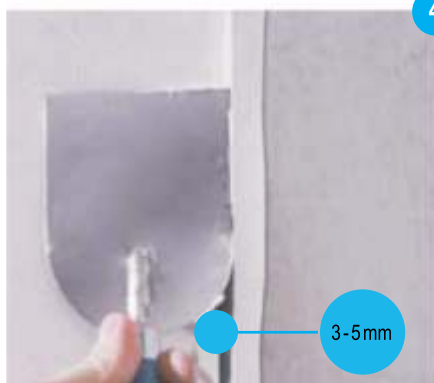

4. Popuniti i poravnati spoj špahtlom u skladu s pravilima struke.



5. Odrezati Knauf MONTAPE® razdjelne trake.



6. Nastaju savršeni spojevi u skladu s normom i pravilima proizvođača.

Knauf d.o.o.
Tvornica Knin
Uzdolje polje 91
22300 Knin, Hrvatska
T +385 (0)22 688 500
F +385 (0)22 688 540
E info@knauf.hr
www.knauf.hr

Knauf d.o.o.
Podružnica Zagreb
Ulica grada Vukovara 21
10000 Zagreb, Hrvatska
T +385 (0)1 3035 400
F +385 (0)1 3035 415
E info@knauf.hr
www.knauf.hr

Knauf d.o.o. Sarajevo
Kolodvorska 11a
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
T +387 (0)33 711 090
F +387 (0)33 664 368
E info@knauf.ba
www.knauf.ba

Knauf d.o.o. Podgorica
Vojvode Maša Đurovića 9
City Kvart
81000 Podgorica, Crna Gora
T +382 (0)20 513 114
F +382 (0)20 513 115
E info@knauf.co.me
www.knauf.co.me