




Využijte náš profesionálny servis knauf

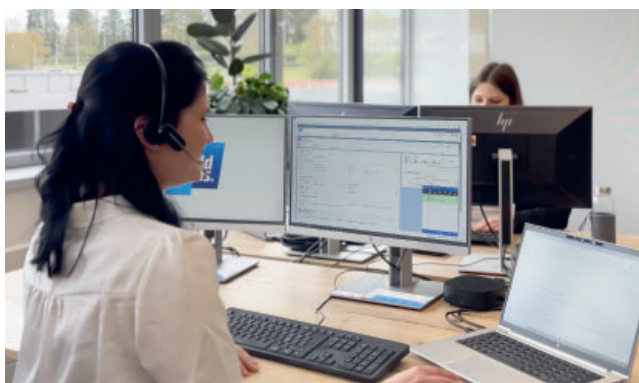


Knauf podpora

Poskytujeme kvalitný servis a technickú podporu k našim produktom a systémom. Neváhajte sa na nás kontaktovať

➤ E-mail: info-sk@knauf.com

Radi Vám zašleme prspekty, brožúry alebo technickú dokumentáciu. Sme tu pre Vás, aby sme Vám pomohli nájsť to najlepšie riešenie!

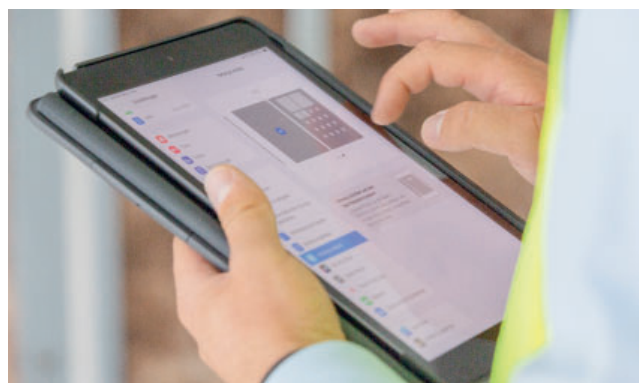

Knauf on-line

Technická dokumentácia, výpočtové a kalkulačné programy, podrobné informácie o produktoch a inšpirácia pre Vaše projekty Vás čakajú na našom webe. Sledujte náš Facebook, Instagram a YouTube, kde zdieľame novinky, tipy a užitočné rady. Neváhajte nás kontaktovať!

 www.knauf.com

 info-sk@knauf.com

 www.facebook.com/knaufbratislava

 www.youtube.com/@knaufbratislava2987

 www.instagram.com/@knauf_bratislava

Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Vydaním nového technického listu zaniká platnosť predošlej verzie technického listu. Informácie, uvedené v tomto dokumente, zodpovedajú nášmu aktuálnemu stavu techniky. Okrem informácií a údajov v tomto technickom liste je nutné dodržiavať všetky všeobecne dostupné a uznávané pravidlá pre výstavbu, príslušné normy, smernice, vyhlášky, remeselné zásady a pravidlá. Naša záruka sa vzťahuje len na vlastnosti výrobkov v bezchybnom stave. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú zo skúseností a nemôžu byť bez korekcií použité v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, dotlač, fotomechanická a elektronická reprodukcia, aj čiastočná, podliehajú výslovnému súhlasu firmy Knauf.

Konštrukčné, statické a stavebno-fyzikálne vlastnosti systémov Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf, alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf. Za návrh a použitie vhodného materiálu alebo systému v konkrétnej stavbe je zodpovedný projektant stavby.

Build on us.

KNAUF Bratislava, s. r. o.

Einsteinova 19

Bratislava

851 01

Telefon: + 421 2 582 40 811

E-mail: info-sk@knauf.com

www.knauf.com



Prehľad lepidiel Knauf

Build on us.



Prehľad lepidiel Knauf – vlastnosti, výhody a technické údaje

Kľúčové parametre a vhodné oblasti použitia



FLEXKLEBER EXTREM	FLEXKLEBER SCHNELL	FLEXKLEBER	FLEXKLEBER WEISS	EASYKLEBER	FLIESENKLEBER N	SUPERKLEBER
C2TE S2	C2FT S1	C2TE S1	C2TE S1	C2TE	C1T	D1TE
Extrémne flexibilné cementové lepidlo Vysoko deformovateľné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia	Rýchlotuhnúce flexibilné cementové lepidlo Vylepšené, rýchlo tuhnuce flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom	Flexibilné cementové lepidlo Vylepšené deformovateľné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia	Biele flexibilné cementové lepidlo Vylepšené deformovateľné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia	Vylepšené cementové lepidlo Vylepšené cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia	Cementové lepidlo a murovací malta pre tenké škáry Štandardne tvrdnúce cementové lepidlo so zníženým sklzom a malta pre tenké škáry	Disperzné lepidlo Jednozložkové disperzné lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
<i>Vysvetlenie pre laikov:</i> Najvyššia pružnosť, ideálne pre extrémne vonkajšie podmienky, kde pôsobí mráz a teplo	<i>Vysvetlenie pre laikov:</i> Rýchlo tvrdnúce pružné lepidlo – dlažba pochôdzna už po 3 hodinách	<i>Vysvetlenie pre laikov:</i> Univerzálne pružné lepidlo, spoľahlivé aj na balkónoch a terasách	<i>Vysvetlenie pre laikov:</i> Biele pružné lepidlo – farba nepresvitá. Vhodné pre svetlý kameň alebo mozaiku	<i>Vysvetlenie pre laikov:</i> Jednoduché základné lepidlo pre bežné obklady a dlažby	<i>Vysvetlenie pre laikov:</i> Nie len lepidlo na obklady, ale aj tekovrstvá malta pre murovanie priečok v interiéri	<i>Vysvetlenie pre laikov:</i> Hotové lepidlo na stenové obklady – keramika, kameň, umakart, staré obklady. Stačí len otvoriť a lepiť.
Jedinečné vlastnosti:	Jedinečné vlastnosti:	Jedinečné vlastnosti:	Jedinečné vlastnosti:	Jedinečné vlastnosti:	Jedinečné vlastnosti:	Jedinečné vlastnosti:
Extrémna pružnosť	Pochôdzna a škárovateľná už po 3 hodinách	Vhodné pre podlahové vykurovanie	Lepenie kameňa, mramoru, mozaiky	Minimálny sklz aj u ťažkých odkladov	Lepenie nasiakavých obkladov a dlažby	Namiešané a pripravené na použitie, bez prášenia
Vysoká prídržnosť a odolnosť pri veľkých teplotných výkyvoch	Možné lepenie veľkých formátov	Vynikajúca prídržnosť	Vhodné pre podlahové vykurovanie	Lepenie slinutej dlažby	Lepenie pórobetónových tvárnic	Na OSB, lamino a umakart
Lepenie všetkých typov dlažieb a obkladov Pre najnáročnejšie aplikácie	Vhodné pre podlahové vykurovanie Bezprašný igelitový obal	Lepenie slinutej dlažby a obkladu Možné lepenie veľkých formátov	Možné lepenie veľkých formátov	V interiéri aj krytom exteriéri	Malta pre tenké škáry	Vytvára adhézný mostík na hladkom podklade
Použitie:	Použitie:	Použitie:	Použitie:	Použitie:	Použitie:	Použitie:
Keramické obklady a dlažby	Keramické obklady a dlažby	Keramické obklady a dlažby	Prírodný kameň, mramor a sklenená mozaika	Bežné keramické obklady a dlažby	Interiérové obklady a dlažby	Na všetky druhy stenových obkladov max. 30x30 cm
Veľkoformátové prvky a dekoratívne pásy	Veľkoformátové obklady	Veľkoformátové prvky	Keramické obklady a dlažby		Interierová murovací lepiaca malta	
Ideálne pre:	Ideálne pre:	Ideálne pre:	Ideálne pre:	Ideálne pre:	Ideálne pre:	Ideálne pre:
Podlahy s podlahovým vykurovaním	Rýchle opravy a renovácie	Podlahy s podlahovým vykurovaním	Svetlé obklady, kde biele zafarbenie lepidla neskresľuje vzhľad obkladu	Štandardné rekonštrukcie a pokládky	Bežné stavebné, minerálne podklady, vápennocementové omietky, betóny	Lepenie na OSB, laminát a umakart
Plochy vystavené silnému teplotnému a mechanickému zaťaženiu (balkóny, slnečné terasy)	Terasy, kúpeľne, schody, chodby	Kúpeľne, balkóny, terasy		Prejazdy, podchody, chodby		
Podklad:	Podklad:	Podklad:	Podklad:	Podklad:	Podklad:	Podklad:
Bežné podklady	Bežné podklady, podlahové vykurovanie	Bežné podklady	Bežné podklady	Bežné podklady	Minerálne podklady, omietky, betón	Sadrokartón, staré obklady, nenasiakavé podklady
Použitelnosť:	Použitelnosť:	Použitelnosť:	Použitelnosť:	Použitelnosť:	Použitelnosť:	Použitelnosť:
Interiér a exteriér	Interiér a exteriér	Interiér a exteriér	Interiér a exteriér	Interiér a krytý exteriér	Interiér	Interiér
Technické údaje:	Technické údaje:	Technické údaje:	Technické údaje:	Technické údaje:	Technické údaje:	Technické údaje:
Zrnitosť: 0,0 – 0,5 mm Doba spracovania: 3 hodiny Otvorený čas: 30 minút Spotreba: 1,7 kg/m²/1 mm	Zrnitosť: 0,0 – 0,6 mm Doba spracovania: 30 minút Otvorený čas: 10 minút Spotreba: 2,2 kg/m²/zub 6 mm	Zrnitosť: 0,0 – 0,6 mm Doba spracovania: 3 hodiny Otvorený čas: 30 minút Spotreba: 2 kg/m²/zub 6 mm	Zrnitosť: 0,0 – 0,6 mm Doba spracovania: 3 hodiny Otvorený čas: 30 minút Spotreba: 2 kg/m²/zub 6 mm	Zrnitosť: 0,0 – 0,6 mm Doba spracovania: 3 hodiny Otvorený čas: 30 minút Spotreba: 2,2 kg/m²/zub 6 mm	Zrnitosť: 0,0 – 0,6 mm Doba spracovania: 3 hodiny Otvorený čas: 20 minút Spotreba: 2,2 kg/m²/zub 6 mm	Doba spracovania: 3 hodiny Otvorený čas: 20 min / korekcie obkladu 10 min. Spotreba: 3,2 kg/m²/zub 6 mm

Build on us.