


Sekundärprofil

S 25/85 och S 45/85

För nedpendlade eller diktmonterade
innertak

07/2021

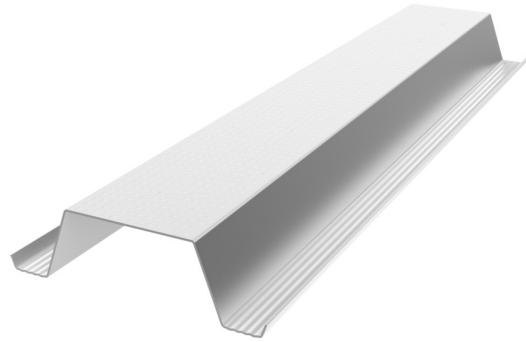

EGENSKAPER

- För nedpendlade eller diktmonterade innertak samt även för en effektiv ljudisolering med ljudbygel LB1
- Formstabil och hållbart material
- Kan återvinnas till 100%
- Kan även användas vid påbyggnad av innerväggar eller vid konstruktioner med skjutdörr

Produkt data

Kvalitet	Enligt SS-EN 10346:2015	S250GD + Z140
Mått	Plåttjocklek	0,47 mm
	Höjd	25 resp. 45 mm
	Bredd	85 mm
	Längd	3800 mm
Vikt	För respektive profilhöjd	25 mm: 0,49 kg/lpm 45 mm: 0,65 kg/lpm
Toleranser	<3000 Längd <4000mm	+0/-4 mm
	Bredd	+0/-1 mm
	Tjocklek	± 0,04 mm
	Krokighet	Max L/400
	Vinkelriktighet	+/-2 grader
Hållfasthet	Sträckgräns, R_e	Min 250 N/mm ²
	Brottgräns, R_m	Min 330 N/mm ²
	Brottförlängning, A80	19%
Ytbeläggning	Typ	Zink
	Vikt	Min 140 g/m ² fördelat på plåtens sidor
	Tjocklek	Min 10 µm/sida
Korrosivitetsklass		C1
Fukt		Ickeorganiskt material
Brand	Reaktion vid brandpåverkan	A1 (96/603/EG)
CE-märkning	Harmoniserad produktstandard	SS-EN 14195:2014
Produktkategori	BSAB: HSB.1666 Stommar av stålplåtsreglar till undertak	
	BSAB: HSB.1121 Väggstommar av stålplåtsreglar för beklädnad	
	BK04: 01511 Tunnsplåtsprofiler	
	ETIM: EC003165 C-profile, steel (används tills ny ETIM klass finns)	
	UNSPSC: 30102304 Steel profiles	

PRODUKTBeskrivning

Sekundärprofil är en stålprofil för innertak och som kan användas både vid nedpendlade och diktmonterade innertak. Diktmonterade innertak används när man vill ha en så liten bygghöjd som möjligt och sekundärprofilen fästs direkt i den bärande stommen. Vid nedpendlade innertak monteras sekundärprofil på primärprofil P45. Sekundärprofil kan även användas tillsammans med ljudbygel LB1 för en effektiv ljudreduktion i bjälklag. Lämplig även i innerväggskonstruktioner, vid t ex påbyggnad eller vid skjutdörrar.

BEARBETNING

Hantering, bearbetning och montage enligt anvisningar på knaufdanogips.se.

MILJÖ

Bedömd i Byggvarubedömningen och SundaHus. Registrerad i BASTA. Stålprofiler omfattas inte av Svanens kriterier och sekundärprofilen är därför inte listad i Svanens Husproduktportal. Stål kan återvinnas till 100%. Avfallskod 17 04 05 Järn och stål.

FÖRVARING

Vid längre förvaring utomhus bör profilerna väderskyddas. Ytterligare information på knaufdanogips.se.

SÄKERHETSANVISNING

Sekundärprofil är inte en kemisk produkt med krav på säkerhetsdatablad, se istället hanteringsinstruktioner på knaufdanogips.se.



Innervägg



Innertak

