


COIFFE KILLER WATTS HOURDIVERSEL G

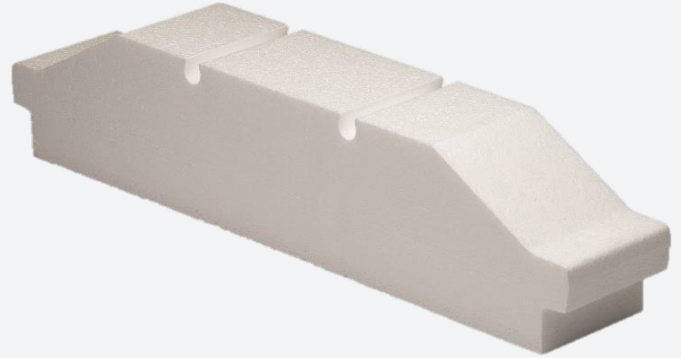

DESCRIPTION DU PRODUIT

Entrevous coffrants en PSE SE.

Les coiffes Killer Watts Hourdiversel G sont des entrevous coffrants à fond plat découpés dans des blocs de Knauf Therm Th36 SE (Self Extinguible) conformes à la norme NF EN 15037-4+A1.

DOMAINE D'EMPLOI

Isolation thermique intégrée des planchers nervurés à poutrelles précontraintes pour : isolés avec les entrevous Hourdiversel, associés aux panneaux d'isolation de refend KNAUF Therm Th 36 SE ou à l'isolation des poutres de refend KNAUF Péribreak Poutre, pour :

- Plancher haut des garages et sous-sol des bâtiments d'habitation de 1^{ère} et 2^{ème} familles individuelles.
- Vide sanitaire non accessible pour établissements recevant du public.

FAMILLES DE POUTRELLES COMPATIBLES

- S120 – S130 – S140 – S150 – X110 – X140
- DF110 – DF130 – DF140 – DF150 – DF170 (POUTRELLES DF)
- NR110 – NR130 – NR170 (RECTOR NR)
- GF110 – GF120 – GF130 – GF150 – GF930 – GF930XL (SEAC GF)
- TB120 – TB130 (SEAC TB)

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- DOP: 4091_COIFFE-KILLER-WATTS-HOURDIVERSEL-G_2016-10-26
- Réaction au feu:
 - Euroclasse: Rapport de classement européen : RA16-0257
- Mise en oeuvre selon:
 - Fiche système FTSYS
 - Notice de pose NPOSE Entrevous

STOCKAGE

Conservation dans l'emballage d'origine encore scellé au sec.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés	Unités	Valeurs	Normes / Référentiels
Longueur	mm	100	NF EN 15037-4
Résistance thermique	-	R1b	
Hauteurs coffrantes	mm	120 et 150	-
Conductivité thermique λ	W/(m.K)	0.036	NF EN 131163
Réaction au feu	Euroclasse	E	NF EN 13501-1
	Matière première	D	Matière première certifiée par le LNE avec un niveau d'Euroclasse sur l'épaisseur conventionnelle de 60 mm.

GAMME DE PRODUITS

Désignation	Largeur du corps entre poutrelles [mm]	Entraxe poutrelle [mm]	Épaisseur languette [mm]	Hauteur hors-tout entrevous [m]
Coiffe Killer Watts Hourdiversel G SC120FP	500	595 à 640	-	120
Coiffe Killer Watts Hourdiversel G SC150FP	500	620 à 655	-	150
Coiffe Killer Watts Hourdiversel G MC120FP	525	595 à 640	-	120
Coiffe Killer Watts Hourdiversel G MC150FP	525	620 à 655	-	150