




Knauf EasyWin

Montageanleitung

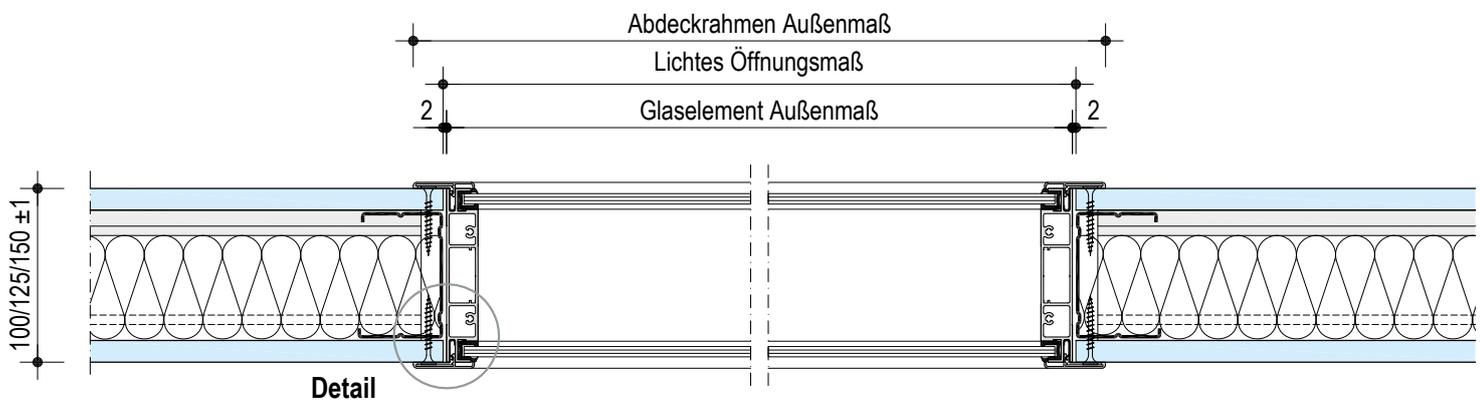


1 Öffnung in Metallständerwand herstellen



Die Montage der Metallständerwand erfolgt in gewohnter Weise. Die Öffnung in der Wand ist rechtwinklig um je 4 mm in Höhe und Breite größer als das Monoblockglaselement herzustellen.



Die Ständerprofile sind mit der geschlossenen Seite in Richtung Öffnung anzubringen. Anlaschen wie im Bild gezeigt.

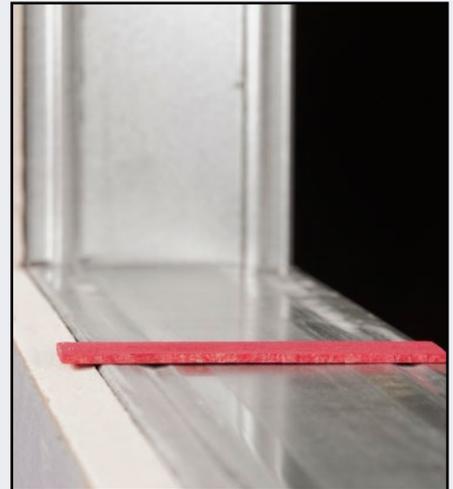

Beplankung bis an den lichten Durchgang heranhelfen, Distanzplättchen auflegen.

2 Monoblockglaselement einsetzen



Beiliegende Clips einseitig am Monoblockglaselement einstecken, mit dem ersten Clip 7 cm von der Ecke beginnen, weiterer Clipabstand < 30 cm.



Hinweis: Folie nicht entfernen, Clips durch die Folie drücken!



Monoblockglaselement einsetzen, hierzu ggf. Saugheber verwenden.

3 Monoblockglaselement verschrauben



Monoblockglaselement einseitig durch die Clips senkrecht verschrauben.



Hinweis: Clipsecken dürfen nach der Verschraubung nicht hochstehen!



Auf der Gegenseite Clips, wie oben beschrieben, verteilen und ebenfalls verschrauben.

4 Abdeckrahmen erstellen



Je zwei Eckverbinder in die kurzen Rahmenteile einschieben.



Mit den restlichen Rahmenteilen zu zwei gleich großen Komplettrahmen verbinden.

5 Abdeckrahmen aufsetzen



Unmittelbar vor Aufsetzen der Abdeckrahmen die Folie mit einem Messer einschneiden.



Schutzfolie entfernen.




Abdeckrahmen, auf die oberflächenfertige Wand aufsetzen. Abdeckrahmensteg so in die Clipfeder positionieren, dass die Glasdichtung vom Abdeckrahmen an die Scheibe gedrückt wird (siehe Detail). An allen vier Ecken beginnen und zur Mitte hin in die Clips einrasten lassen.

6 Fertigstellung



Für die Gegenseite in gleicher Weise verfahren.

Detail

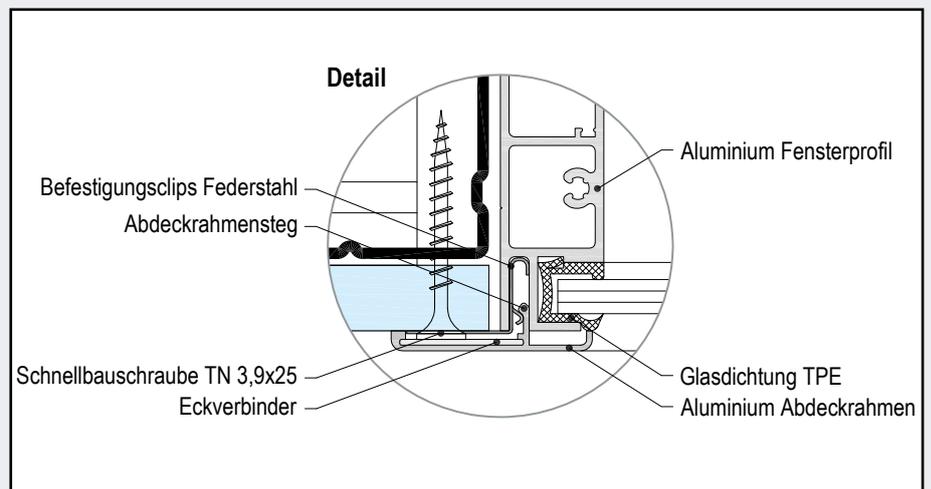

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage.

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn ausschließlich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können.

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z.B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.



Knauf Direkt

Techn. Auskunft-Service:

▶ Tel.: 09001 31-1000 *

▶ E-Mail: knauf-direkt@knauf.de

▶ www.knauf.de

W454M.de/ger/03.15

Trockenbau-Systeme

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen

Knauf AMF
Decken-Systeme

Knauf AQUAPANEL
AQUAPANEL® Cement Board
TecTem®, Dämmstoffschüttungen

Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf Gips
Trockenbau-Systeme
Boden-Systeme
Putz- und Fassaden-Systeme

Knauf Insulation
Dämmstoffe für
Sanierung und Neubau

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie für
Boden, Wand und Decke

Knauf PFT
Maschinenteknik und Anlagenbau

Knauf riessler
Oberflächenkompetenz

Marbos
Mörtelsysteme für
Pflasterdecken im Tiefbau

Sakret Bausysteme
Trockenmörtel für
Neubau und Sanierung