


Suspension directe acoustique prépliée réglable pour CD 60/27

Suspension pour l'ossature métallique
de plafonds suspendus

Fiche technique



07/2025

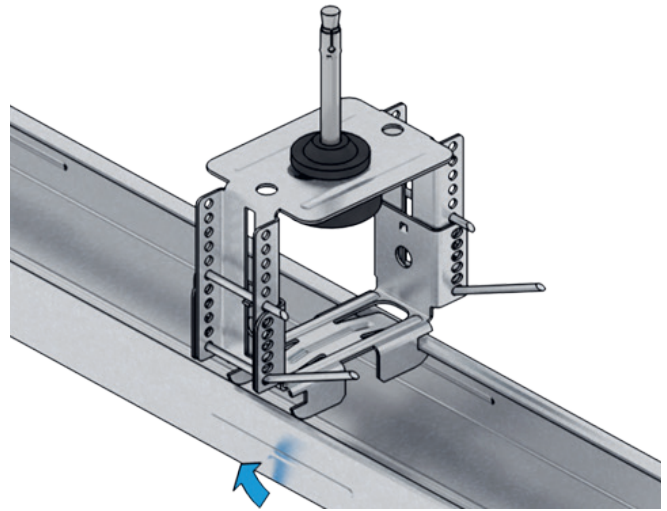

Description produit

Suspension directe acoustique prépliée pour profilés
CD 60/27/0,6 destinée à réduire les bruits de chocs.

- Épaisseur : 1 mm
- Matériau : acier Zingué (100 gr/m² zinc)
- Fixation de la partie inférieure avec des clips de fixation inclus dans la livraison.

L (mm)	Conditionnement	N° d'article
95	50 PCE	00448297

Domaine d'application

- À l'intérieur
- Faux-plafonds

Propriétés et plus-values

- Limitation des transmissions de bruits
- Mise en œuvre aisée

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Suspension directe acoustique prépliée réglable_CD 60/27_K666S_DSP_FR.be

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.