


2.5 Tilslutning til trægulv

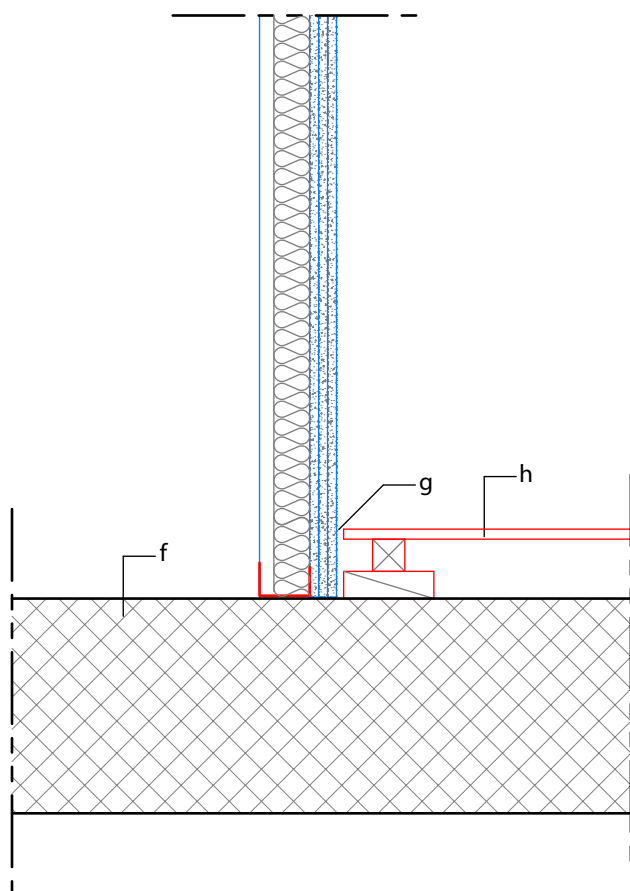

VE-vægge beklædt på 1 side
Brandklasse EI60 A2-s1,d0
Lydklasse Rw 36 dB

- f: Min. 60 mm beton eller
75 mm letbeton
- g: Min. 10 mm fuge
- h: Trægulv. Trægulvet skal afbrydes,
hvis brandkrav skal opfyldes

Projekt:
Emne: Detaljer

KNAUF

Knauf A/S
Kløvermarksvej 6 - DK-9500 Hobro
Tel: (+45) 9657 3000 - Fax: (+45) 9657 3001 -
www.knauf.dk

Knauf A/S
Kirkebjerg Parkvej 9-11 E, 2605 Brøndby
Tel: (+45) 3615 9000 - Fax: (+45) 3615 9001 -
www.knauf.dk

Tegn.: 2.5

Sag nr.:

Sign.: JAN

Godk.:

Fil:

Dato: 22/07-2010

Rev.:

Mål: 1:10