




ARMSTRONG PERLA OP 0.95

- Armstrong PERLA OP 0.95 je certifikována hodnocením C2C Bronze, povrch tvoří hladká bílá netkaná textilie a nabízí výbornou zvukovou pohltivost v třídě A, takže je velmi vhodná pro použití ve velkoprostorových kancelářích
- Výborná zvuková pohltivost (0.95 α_w)
- V panelovém formátu jsou desky k dispozici v provedení PERLA OP 19mm
- Dobrá světelná odrazivost (85%)
- ISO 5
- Ideální pro velké prostory s vysokými nároky na akustiku (call centra, knihovny, kavárny apod.)

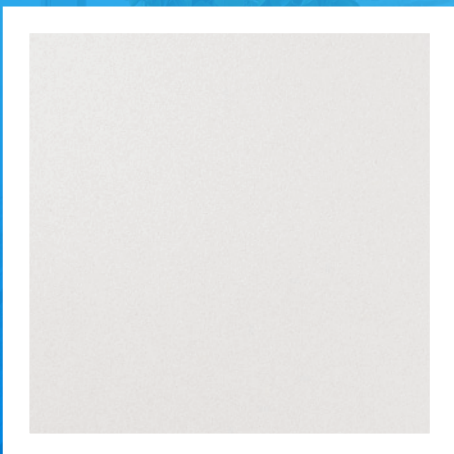

ARMSTRONG PERLA OP 0.95

Provedení hrany Další provedení hrany na vyžádání		Board 	Tegular 24 	Tegular 15/90 														
Tloušťka (mm)		15	15	15														
Rozměry (mm) Další formáty na vyžádání		600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600														
Systém		Viditelný rozebíratelný - Systém C																
Hmotnost		2.4 - 2.6 kg/m ²																
Barva		Bílá																
Zvuková pohltivost		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.95$ podle EN ISO 11654 - Třída A <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekvence f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p Board, Tegular</td> <td>0.45</td> <td>0.80</td> <td>0.95</td> <td>0.90</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.90 podle ASTM C 423			Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p Board, Tegular	0.45	0.80	0.95	0.90	1.00	1.00
Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p Board, Tegular	0.45	0.80	0.95	0.90	1.00	1.00												
Podélná vzduchová neprůzvučnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 25 \text{ dB}$ podle EN ISO 717-1																
Neprůzvučnost		EN ISO 10140-2 $R_w = 12 \text{ dB}$ podle EN ISO 717-1																
Reakce na oheň		Euroclass A2-s1, d0 podle EN 13501-1		RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podle 123-FZ														
Světelná odrazivost		85%																
Tepelná vodivost		$\lambda = 0.040 \text{ W/mK}$ podle EN 12667																
Odolnost vlhkosti		95% RH																
Čisté prostory		ISO 5 podle EN ISO 14644-1																
Kvalita vnitřního prostředí		 A+	 E1	 IACG														
Čistitelnost																		
Udržitelnost	 EN ISO 14021	 EN ISO 14025	 IC 5272/2008 Annex Q	 certified cradle to cradle BIOBASE														
		44 - 66%																

Produkty se mohou v jednotlivých zemích lišit. obraťte se na místní technickou kancelář.
Další informace a právní upozornění naleznete na našich webových stránkách.