


Knauf Kłapa rewizyjna z płytą Cleaneo 12,5 mm

Kłapa rewizyjna do stosowania
w ścianach szkieletowych oraz
sufitach podwieszanych Cleaneo

Karta produktu

07/2025

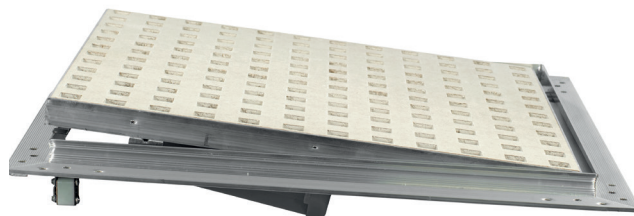

Opis produktu

Kłapy rewizyjne do montażu w ścianach (ściany szkieletowe, ściany szybów instalacyjnych) oraz w sufitach podwieszanych z okładziną z płyt gipsowo-kartonowych Knauf Cleaneo. Wkładka kłapy wykonana jest z płyty gipsowo-kartonowej, perforowanej 12/25Q lub 8/18Q lub 8/18R lub 12/25R. Kłapa przeznaczona jest do stosowania w ścianach szkieletowych, ścianach szybów instalacyjnych oraz sufitach podwieszanych z okładziną z płyt gipsowo-kartonowych perforowanych, z flizeliną czarną, o łącznej grubości 12,5 mm. Możliwa jest flizelina biała na zamówienie specjalne. Pokrywa drzwi jest zabezpieczona z obu stron za pomocą samodopasowujących się zamków bezpieczeństwa. Zabezpieczające zatrzaski zapewniają utrzymanie pozycji kłapy przy każdym otwarciu. Otwieranie i zamykanie odbywa się poprzez naciśnięcie pokrywy kłapy i dwóch ukrytych zamków zatrzaskowych.

Właściwości i zalety

- Wkładka z płyty gipsowo-kartonowej, perforowanej Cleaneo
- Wieko kłapy po otwarciu zabezpieczone przed wypadnięciem za pomocą obustronnych uchwytów
- Wieko wyjmowane z ramy po otwarciu

Przedmiot dostawy

- Kłapa rewizyjna
- Zestaw zaślepek do maskowania wkrętów mocujących
- Instrukcja montażu

Zastosowanie

Montaż

Łatwe dopasowanie ramy montażowej w otworze. Należy wykonać otwór montażowy ok. 5–10 mm większy niż wymiary kłapy rewizyjnej. Otwór powinien zostać wykonany w sposób umożliwiający dopasowanie perforacji zabudowy i kłapy w obu kierunkach. W przypadku montażu w ścianie szkieletowej lub ścianie szybu instalacyjnego zamki muszą być zawsze umieszczone na górze.


Montaż odbywa się od przodu przez panel oraz ramę montażową. Kłapę należy przykręcić za pomocą wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych (nie dostępne w zestawie). Nałożyć zaślepki ochronne na końcówki wkrętów. Wypełnić spoiny, dopasować i zamknąć pokrywę kłapy. Należy zawsze przestrzegać załączonej instrukcji montażu.

Wypełnienie szczelin i malowanie

Wypełnić połączenia między ramą montażową a otworem konstrukcji za pomocą masy szpachlowej. Oddzielnie poszpaclować i wysuszyć pokrycie kłapy. Następnie oddzielnie pokryć farbą i wysuszyć ponownie przed montażem. Całkowicie usunąć pozostałości masy szpachlowej i farby. Wszystkie powierzchnie metalowe muszą być czyste. Na koniec należy sprawdzić funkcjonalność, otwierając i zamykając kłapę kilka razy.

Czyszczenie i konserwacja


Elementy kłap rewizyjnych należy czyścić chemicznie lub za pomocą zwykłych, łagodnych środków czyszczących. Kłapy zawsze muszą być dokładnie zamknięte. Od czasu do czasu należy sprawdzać działanie zamków. Kłapy rewizyjne nie wymagają konserwacji.

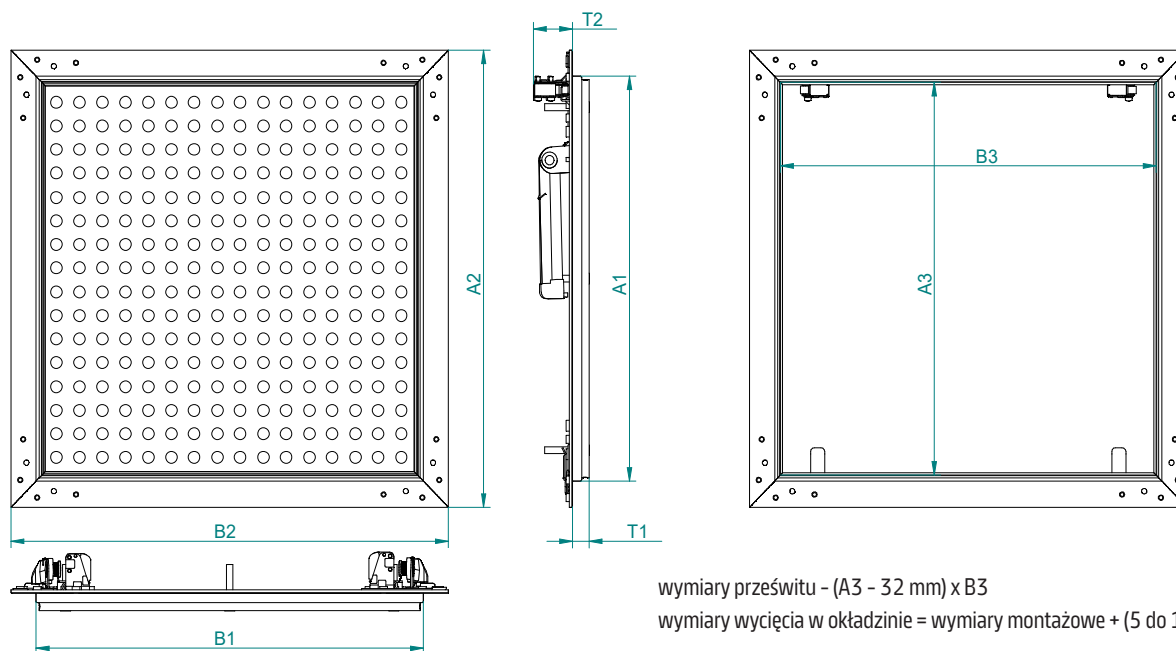


Rodzaj kłapy	Nr art.	Wymiary kłapy A x B mm	Wymiary montażowe A1 x B1 mm	Wymiary zewnętrzne A2 x B2 mm	Szerokość prześwitu A3 x B3 mm	Głębokość / szerokość mm		Waga
						T1	T2	
Knauf Kłapa rewizyjna z płytą Cleaneo 12,5 mm, perforacja 8/18 R	790550	200 x 200	202 x 202	246 x 246	199 x 199	13	31	0.8
	790560	300 x 300	292 x 292	336 x 336	289 x 289	13	31	1.2
	790563	400 x 400	400 x 400	444 x 444	397 x 397	13	31	2.0
	790564	500 x 500	490 x 490	534 x 534	487 x 487	13	31	2.8
	790565	600 x 600	598 x 598	642 x 642	595 x 595	13	31	3.9
Knauf Kłapa rewizyjna z płytą Cleaneo 12,5 mm, perforacja 8/18 Q	790566	200 x 200	202 x 202	246 x 246	199 x 199	13	31	0.7
	790567	300 x 300	292 x 292	336 x 336	289 x 289	13	31	1.2
	790568	400 x 400	400 x 400	444 x 444	397 x 397	13	31	1.9
	790569	500 x 500	490 x 490	534 x 534	487 x 487	13	31	2.7
	790570	600 x 600	598 x 598	642 x 642	595 x 595	13	31	3.7
Knauf Kłapa rewizyjna z płytą Cleaneo 12,5 mm, perforacja 12/25 Q	790572	200 x 200	204 x 204	248 x 248	201 x 201	13	31	0.7
	790575	300 x 300	304 x 304	348 x 348	301 x 301	13	31	1.2
	790576	400 x 400	404 x 404	448 x 448	401 x 401	13	31	1.8
	790578	500 x 500	504 x 504	548 x 548	501 x 501	13	31	2.7
	790577	600 x 600	604 x 604	648 x 648	601 x 601	13	31	3.8
Knauf Kłapa rewizyjna z płytą Cleaneo 12,5 mm, perforacja 12/25 R	790579	200 x 200	204 x 204	248 x 248	201 x 201	13	31	0.7
	790580	300 x 300	304 x 304	348 x 348	301 x 301	13	31	1.2
	790581	400 x 400	404 x 404	448 x 448	401 x 401	13	31	1.8
	790582	500 x 500	504 x 504	548 x 548	501 x 501	13	31	2.7
	790583	600 x 600	604 x 604	648 x 648	601 x 601	13	31	3.8

Przykładowe schematy montażu w sufitach

Konstrukcja krzyżowa dwupoziomowa (np. D112.pl)

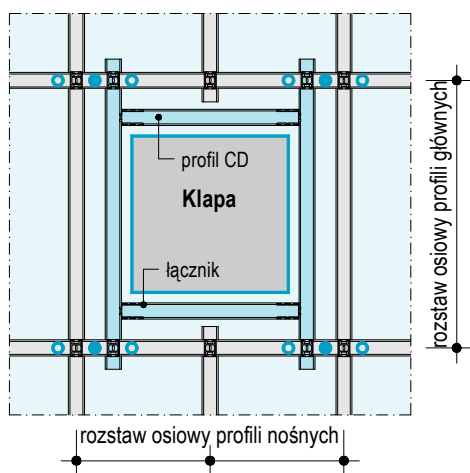

Konstrukcja jednopoziomowa (np. D113.pl)

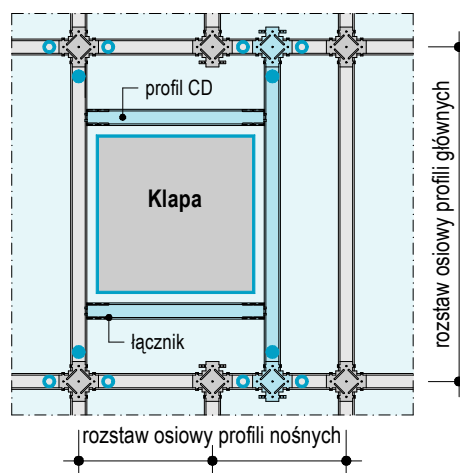

Dodatkowa konstrukcja

4 dodatkowe punkty podwieszenia (np. na wieszakach noniuszowych)


Alternatywne punkty podwieszenia

W przypadku stosowania wymian należy używać łączników uniwersalnych. Wymiana profili może wymagać zastosowania dodatkowych wieszaków.

Montaż w ścianie szkieletowej


E112.pl-V3

np. Kłapa 12,5 mm w ścianie Knauf W111.pl


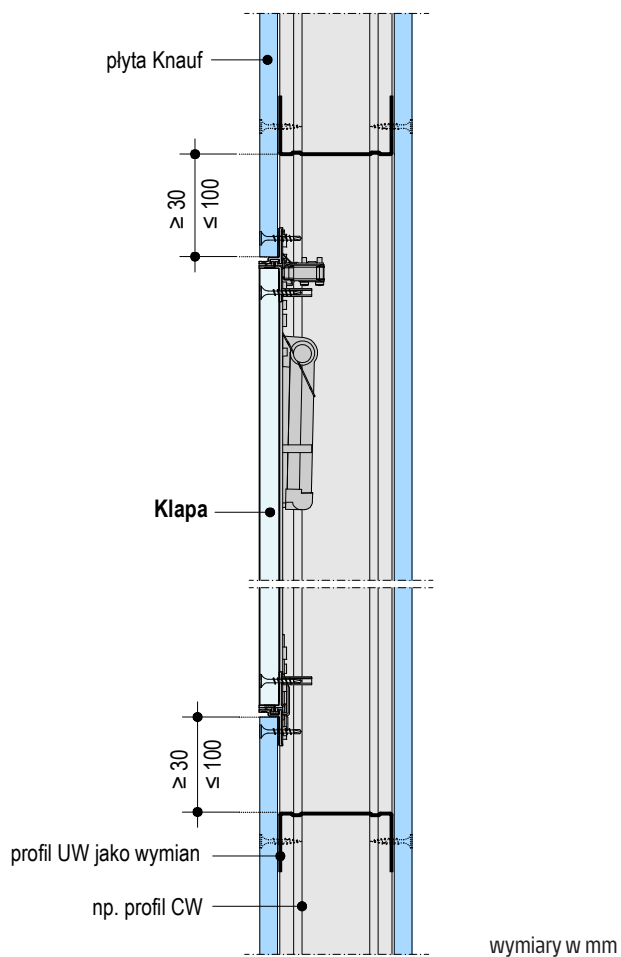


Przykładowe schematy montażu w ścianach

Bez przerwania ciągłości profili

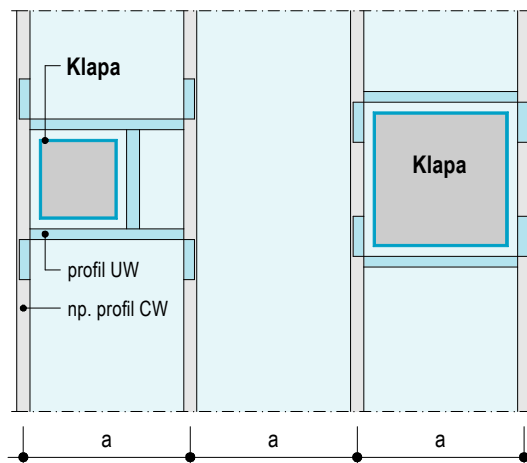


Z przzerwaniem ciągłości profili

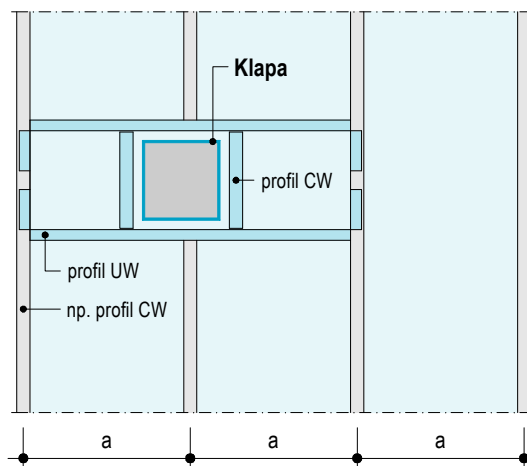

Montaż w suficie podwieszanym

E112C.pl-V1

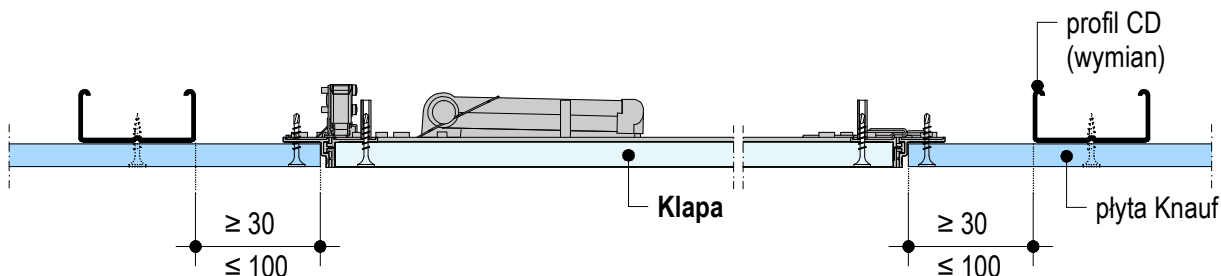

Uwaga:

Inne wymiary kłap – na zapytanie.

Przy wymiarach > 1200 x 1200 mm – kłapy dwuskrzydłowe lub wieloskrzydłowe.

W standardzie kłapa z flizelina czarną. Kłapy z flizeliną białą na specjalne zamówienie.



Dokumentacja techniczna

Karty charakterystyki, deklaracje właściwości użytkowych i inne dokumenty do pobrania:

knauf.com/pl-PL/tools/download-center

Filmy dotyczące systemów i produktów Knauf można znaleźć pod linkiem:

www.youtube.com/c/knaufbudowairemout

Knauf Sp. z o.o.

ul. Światowa 25
02-229 Warszawa

Dział techniczny

www.knauf.com

Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości produktów Knauf. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej wymaga wyraźnej zgody.

Osiągnięcie właściwości fizycznych i konstrukcyjnych systemów Knauf jest możliwe wyłącznie przy zastosowaniu elementów systemowych Knauf lub elementów zalecanych przez Knauf.