

Gewebeleiste Putzanschluss mit Tropfkante

Putzabschlussprofil für Wärmedämmung

Produktbeschreibung

Putzabschlussprofil aus Hart-PVC mit gekröpfter Tropfkante und alkali-beständigem Glasfasergewebe (ultraschallverschweißt), für Putzdicken ab 6 mm zur Anwendung bei WARM-WAND Systemen. Zur Ausbildung des horizontalen Putzabschlusses an Bauteilen, die nicht überputzt werden sollen. Die Gewebeleiste ist mit einem einseitigen Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende ausgestattet.

Lagerung

Liegend und trocken bei üblicher Raumtemperatur lagern.

Eigenschaften und Mehrwert

- Aufkantung 6 mm
- Exaktes Anarbeiten durch Abzugskanten möglich
- Alkalibeständiges Armiergewebe

Anwendungsbereich

Als Abschluss- und Anschlussprofil an Bauteile, die nicht überputzt werden sollen.

Ausführung


Armierungsmasse in der Breite des Gewebestreifens vollflächig auftragen. Das Profil bei Bedarf ablängen und die Gewebefahne in die frische Armierungsmasse fluchtgerecht und vollflächig einbetten. Flächengewebe bis zur ersten Abzugskante führen und in Armierungsmasse einbetten. Deckputz an der Profilkante abziehen.

Verarbeitungstemperatur/-klima

Nicht unter +5 °C und über +40 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Putzabschlussprofil für Wärmedämmung

Querschnitt

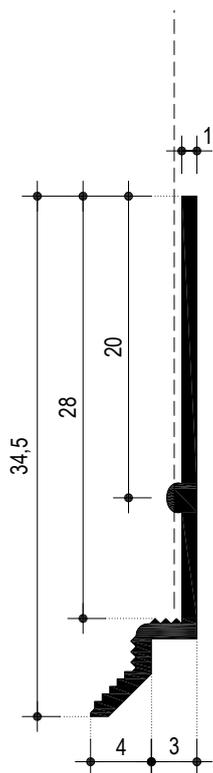

Technische Daten

Bezeichnung	Norm	Einheit	Gewebeleiste Putzanschluss mit Tropfkante
Material	DIN 16941	–	Hart-PVC
Gewebebreite	–	mm	125
Maschenweite Gewebe	–	mm	4 x 4
Flächengewicht Gewebe	ETAG 004	g/m ²	mind. 160

Lieferprogramm

Bezeichnung	Ausführung mm	Verpackungseinheit Stück/Paket	Artikelnummer	EAN
Gewebeleiste Putzanschluss mit Tropfkante	2000	25	00783810	4003950144202



Sicherheitsdatenblatt beachten!

Sicherheitsdatenblätter und CE-Kennzeichnung siehe pd.knauf.de



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für Word, PDF und GAEB ausschreibungcenter.de



Videos für Knauf Systeme und Produkte sind unter folgendem Link zu finden: youtube.com/knauf



Mit der Tablet App Knauf Infothek stehen jetzt alle Informationen und Dokumente der Knauf Gips KG jederzeit und an jedem Ort immer aktuell, übersichtlich und bequem zur Verfügung. knauf.de/infothek

Knauf Direkt
Technischer Auskunft-Service:

- ▶ Tel.: 09001 31-2000 *
- ▶ knauf-direkt@knauf.com

▶ www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.